



IDS BERGWELT



GUMMIMATTEN UND TECHNISCHE
BODENBELÄGE SPEZIELL
FÜR DIE BERGWELT

Einleitung

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



Die Geschäftsleitung verfolgt seit mehr als zehn Jahren einen Qualitätsansatz.

Nachdem wir ein Managementsystem gemäß den Anforderungen der ISO 9001:2015 eingerichtet haben, stellen wir fest, dass es uns dadurch möglich ist, unseren Service für unsere Kunden zu verbessern, indem wir ihre Anforderungen erfüllen. Dieser Qualitätsansatz hat uns auch geholfen, den Zertifizierungs- oder Normungsgremien (wie LNE, Bureau Veritas usw.) näherzukommen, was sich sehr positiv auf die Nachhaltigkeit unserer Produkte und Aktivitäten auswirkt. Die Geschäftsleitung bekräftigt ihr Engagement, die notwendigen Ressourcen bereitzustellen, um die Kundenzufriedenheit und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens weiter zu verbessern und gleichzeitig zu gewährleisten, dass die Sicherheit aller Beteiligten und die Umwelt respektiert werden.



Mitglied von amfori, dem weltweit führenden Unternehmensverband für freien und nachhaltigen Handel. Wir verbessern die sozialen Leistungen unserer Lieferkette mithilfe von amfori BSCI. Weitere Informationen finden Sie auf www.amfori.org



REACH-VERORDNUNG

IDS verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden REACH-Verordnung, indem es alle für Mensch und Umwelt schädlichen Stoffe aus seinen Produkten verbannt.

Die IDS-Produkte bestehen hauptsächlich aus Kautschuk. Dieses natürliche Material wird aus Latex erzeugt, der von dem Kautschukbaum stammt. Kautschuk wird in zwei Formen verwendet:

Der nicht recycelte Naturkautschuk :

Naturkautschuk ist ein Produkt, das direkt aus der Latex-Umwandlung hervorgeht. Er ist sehr abriebfest und bleibt auch bei Frost oder längerer UV-Exposition flexibel. Bei der Fertigung erlaubt das Hinzufügen von Zusatzstoffen, Kautschuksorten zu erhalten, die besonders ölbeständig sind (Nitrilkautschuk) oder auf Anfrage spezifische Kautschuksorten mit Feuerbeständigkeit oder auch Sonderfarben.

Mischung aus nicht recycelten Naturkautschuk / recycelten Naturkautschuk :

Naturkautschuk kann auch mit Recycling-Kautschuk vermischt werden, um die Kosten zu verringern. Die technischen Merkmale dieser Mischung sind weniger leistungsfähig als die des nicht recycelten Kautschuks.

Recycling-Kautschuk ist ein Gemisch aus Kautschukgranulat, die mit einem Polyurethanelastomer gebunden werden. Das Kautschukgranulat stammt in erster Linie aus dem Recycling. Recycelter Kautschuk ist besonders als zu verklebender Bodenbelag und auch für stärkere, frei verlegte Bodenplatten geeignet. Er ist rutschfest, robust und isoliert vor Kälte und Lärm.

Die richtige Produktwahl

Um Sie bestens bei der Auswahl Ihrer Wabenmatten oder Ihres Bodenbelages zu begleiten, hat IDS eine einfache Kennzeichnung vorgenommen, die es Ihnen erlaubt, die Merkmale jedes unserer Produkte im Handumdrehen zu identifizieren.

Um Ihr Produkt richtig auszuwählen, müssen Sie sich zuerst einige Fragen zur Produkt-Verwendung stellen und die Beanspruchungen bestimmen, der es ausgesetzt wird.

Auf welchem Bodentyp werden Sie die Wabenmatten oder den Bodenbelag verlegen? Wird das Produkt in Innenräumen oder im Freien verwendet? Werden Sie das Produkt frei verlegen oder verkleben? Verwenden Sie Platten oder Rollen? Benötigen Sie eine spezifische Feuerbeständigkeit? Brauchen Sie behindertengerechte Produkte? Wie stark ist der Personenverkehr? Benötigen Sie eine besondere Ölbeständigkeit, Beständigkeit gegen Chemikalien, UV-Strahlen, Frost oder Glätte?

Die Antworten auf diese Fragen und unsere Piktogramme werden es Ihnen erlauben, das an ihren Bedarf am besten angepasste Produkt auszuwählen.

Inhaltsverzeichnis

// GUMMIWABENMATTEN

6
•

Wabenmatte M25 / M26
Wabenmatte M69+ / M22
Wabenmatte M69
Standard wabenmatte
Wabenmatte MR12 BB abgeschrägte Kanten
Wabenmatte MR12

// GUMMIPLATTEN

14
•

Bodenplatte CLIP 18
Bodenplatte M75

// BODENBELÄGE AUS RECYCELTEM KAUTSCHUK UND KAUTSCHUKROLLEN

18
•

Délineige
Sportneige
IDneige
ID Ice
Pastillé
Checker
IDS 12 & 16
Polyurethankleber
Elektriker isoliermatte M38
Astroski
Tapilogo

Piktogramme

Verlegungsort




Im Freien



Innenbereich

Verkehrsstärke



500
Verkehr / Tag
Normalen
Verkehr



500 - 1000
Verkehr / Tag
Hohe
Verkehr



>1000
Verkehr / Tag
Starker
Verkehr

Verlegungsart



Platten mit
Puzzle-System



freie
Verlegung



Zu
Verkleben

Feuerbeständigkeit



Bfl-S1



Cfl-S1



Dfl-S1



Dfl-S2



Efl

Rutschsicherheit



R 9



R 10



R 11

Die Produktvorteile



Behindertenge-
rechtes Produkt




Mit
Drainage



Verwendung
bis -40 °C



UV
Beständig



100 %
Kautschuk

Reinigung



Hochdruck-
reiniger



Wasser-
strahl




Kehrmaschine

ids

BERGWELT



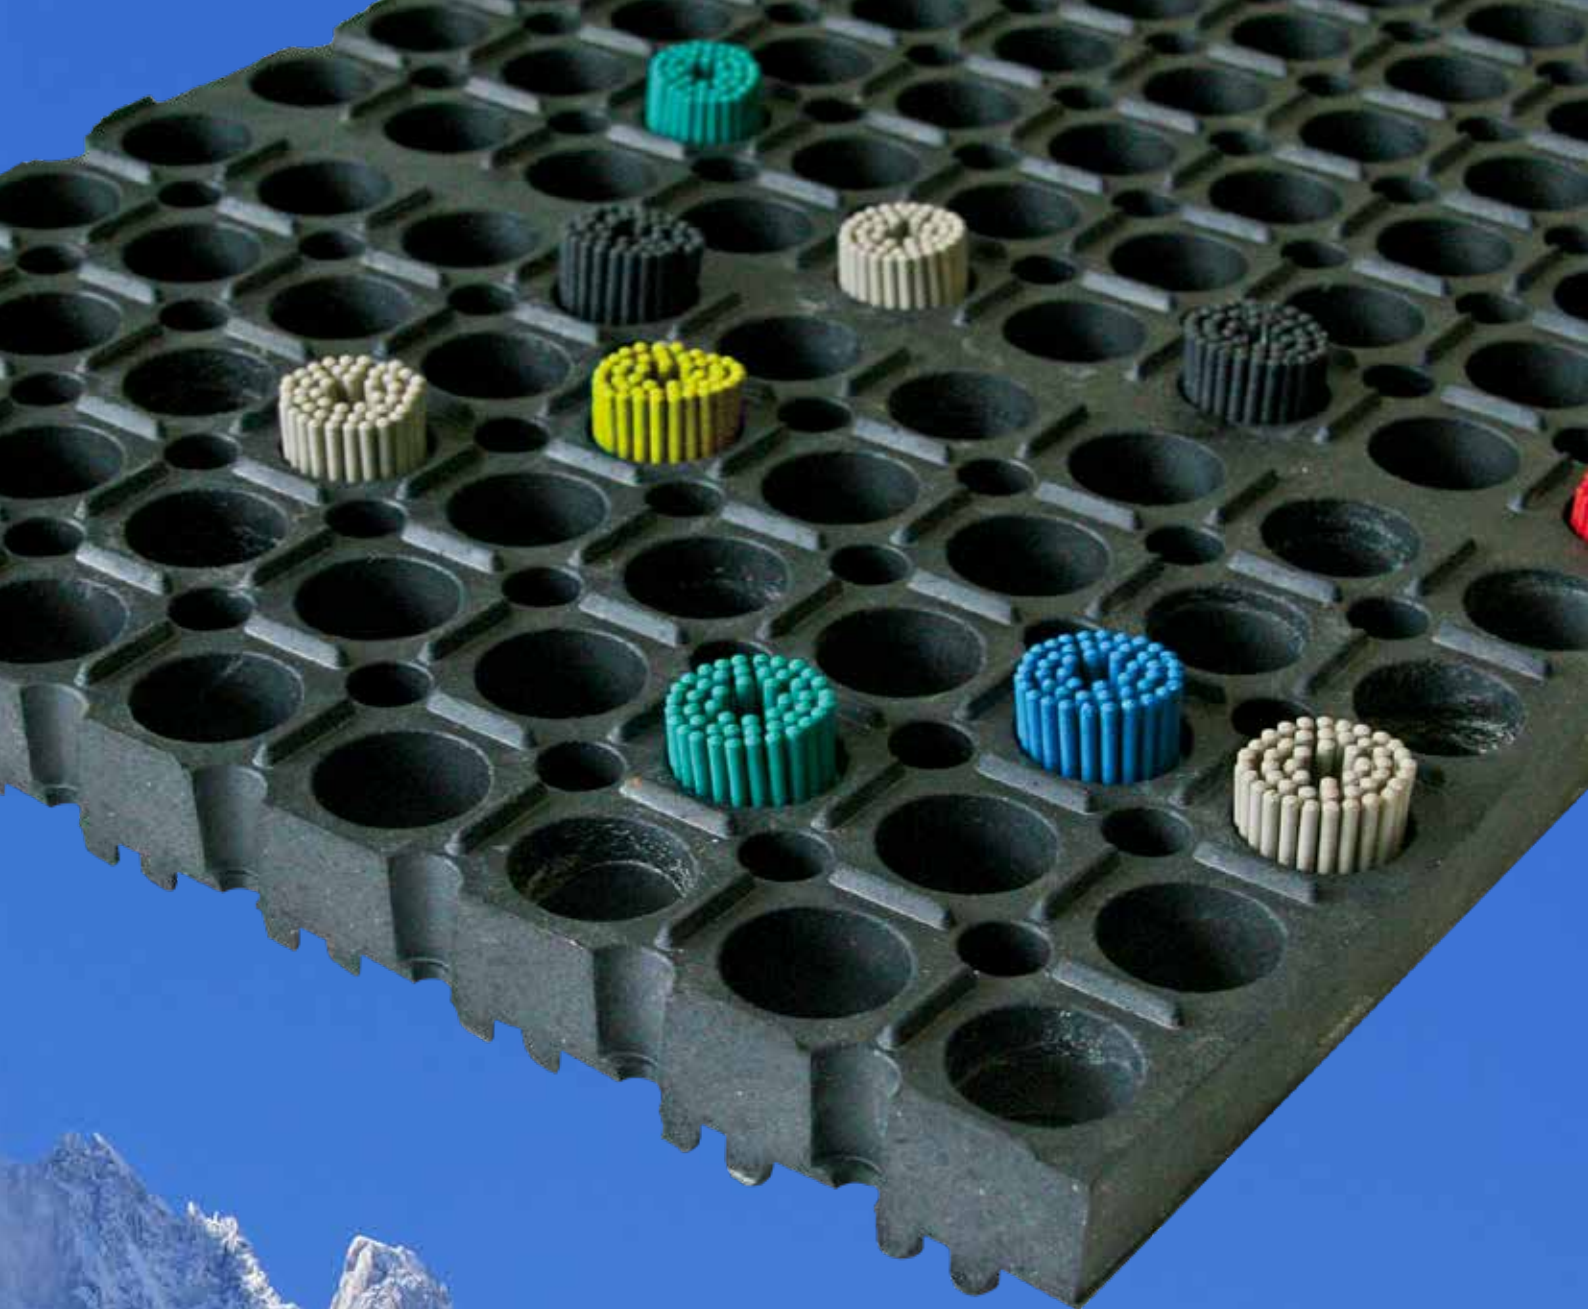

GUMMIWABENMATTEN

Anwendungen :

- Stationen der Seilbahnen
- Zugangsrampen und Treppen
- Fahrerposten der Seilbahnen
- Geschäfte, Restaurants, Touristenbüros usw.

Weitere Informationen :

- Spezifische Feuerbeständigkeit auf Anfrage
- Unterschiedliche Farben auf Anfrage

Vorteile:

- Dränierend: Ideal auf halboffenen Böden (wie z.B. auf Metallrosten), lässt Schnee und Wasser durch
- Rutsicher: Komfort und Sicherheit für die Benutzer, insbesondere mit Skischuhen
- Frost- und UV-beständig
- Schalldämmend
- Hält der Passage von Skischuhen stand
- Reinigung mit Hochdruckwasserstrahl



Im Freien




Innenbereich



freie
Verlegung




Mit
Drainage



-40°C
Verwendung
bis -40 °C



UV
Beständig



100%
KAUTSCHUK

100 %
Kautschuk



Hochdruck-
reiniger

**ROBUST UND KONFORM ZU
BEHINDERTEN-NORMEN**

GUMMIWABENMATTEN M25 / M26

Besonders robuste und behindertengerechte Wabenmatte



6

© IDM

Zusammensetzung : 100% nicht recycelte Naturkautschuk

Vorteile :


- Behindertengerechtes Modell gemäß LOGC940024A
- Sehr rutschfest: Feine Kanten auf der gesamten Oberfläche
- Abgeschrägte Ränder zum Erleichtern des Zugangs (M2606)
- Sehr robust dank der hohen Dichte
- Die Oberfläche erlaubt das vollständige Ableiten von Wasser und Schnee
- Schnittfest bei Verlegung auf Metall-Rostböden
- Lange Lebensdauer

Farben : Schwarz - Andere Farben auf Anfrage

Weitere Informationen : Zuschnitt auf Anfrage



Oberseite
Ø der Löcher: 19 mm



Unterseite



Verbinder C26



Bürsten



Stopfen

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Feuerbeständigkeit
M25	100 x 150 cm	22 mm	21,0 kg	-
M25CFL	100 x 150 cm	22 mm	21,3 kg	Cfl – S1
M2601*	91 x 152 cm	22 mm	20,0 kg	-
M2601CFL*	91 x 152 cm	22 mm	21,5 kg	Cfl – S1
M2606	98 x 157 cm	22 mm	21,0 kg	-
C26			0,02 kg	-
BROSSEM26CC				-
BOUCHONM26				-

* auf Anfrage

Unverbindliche Fotos, Produkttoleranz +/- 5%



Behindertenge-
rechtes Produkt



Cfl-S1



R 10



Im Freien



freie
Verlegung



Starker
Verkehr



100%
Kautschuk



Mit
Drainage



Verwendung
bis -40 °C



UV
Beständig



Hochdruck-
reiniger

TOGNOLA



ROBUST UND
EXTREM ENTWÄSSERND

GUMMIWABENMATTEN M69+ / M22

Ultrarobuster Wabenmatte


7

Zusammensetzung : 100% nicht recycelte Naturkautschuk

Vorteile :

- Sehr robust dank der hohen Dichte
- Große Zellen erlauben das vollständige Ableiten von Wasser und Schnee
- Dank der Relieffzellen sehr rutschfest
- Schnittfest bei Verlegung auf Metall-Rostböden
- Lange Lebensdauer

Farben : Schwarz - Andere Farben auf Anfrage

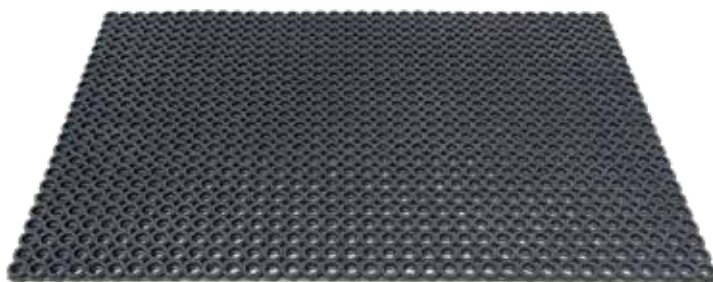

M22 Oberseite
Stärke. 14 mm



M22 Unterseite



M69+ Oberseite
Stärke. 23 mm
Ø der Löcher: 29 mm



M69+ Unterseite

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Feuerbeständigkeit
M69PLUS	100 x 150 cm	23 mm	20,0 kg	-
M69PLUS-BFL	100 x 150 cm	23 mm	23,0 kg	Bfl – S1
M22	100 x 150 cm	14 mm	14,5 kg	-



STANDARD

GUMMIWABENMATTEN M69

Die octogonale Wabenmatte

8

© IDM


Zusammensetzung : 100 % Naturkautschuk

(Mischung aus nicht recycelten Naturkautschuk / recycelten Naturkautschuk)

Vorteile :

- Große Zellen erlauben das vollständige Ableiten von Wasser und Schnee
- Sehr rutschfest

Farben : Schwarz - Andere Farben auf Anfrage

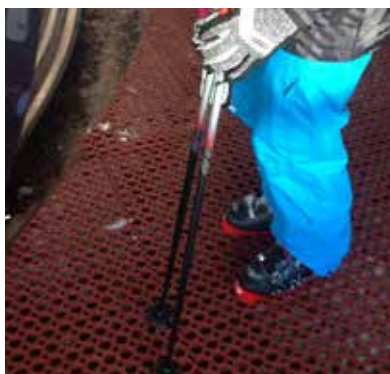

Andere Farben auf Anfrage



Oberseite



Unterseite

R10

R 10



Cfl-S1

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Feuerbeständigkeit
M69	100 x 150 cm	23 mm	15,0 kg	-
M69CFL	100 x 150 cm	23 mm	16,0 kg	Cfl – S1
C68	Verbinder für M69		0,03 kg	-




Im Freien



freie Verlegung



Hohe Verkehr



100% Kautschuk



Mit Drainage



Verwendung bis -40 °C



UV Beständig



Hochdruck-reiniger

WIRTSCHAFTLICH

WIRTSCHAFTLICH GUMMIWABENMATTEN

Wabenmatte

9


Zusammensetzung : 100 % Naturkautschuk

(Mischung aus nicht recycelten Naturkautschuk / recycelten Naturkautschuk)

Vorteile :

- Wirtschaftlich
- M67: Behindertengerechtes Modell gemäß LOGC940024A
- Leicht: einfach zu verlegen
- Sehr rutschfest

Farben : Schwarz - Andere Farben auf Anfrage

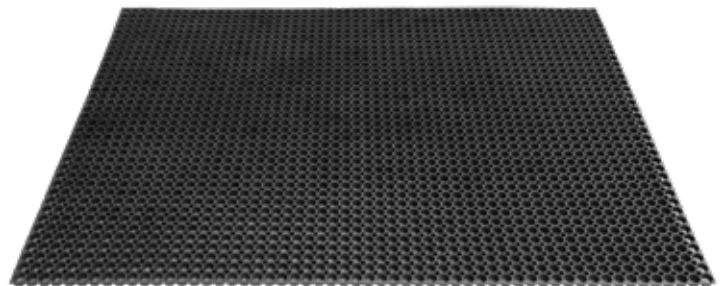

 M67 / Oberseite



 M67 / Unterseite



M68 / Oberseite



M68 / Unterseite

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Feuerbeständigkeit
M67 	100 x 150 cm	23 mm	14,0 kg	-
M68	100 x 150 cm	23 mm	13,0 kg	-
M11	80 x 120 cm	23 mm	9,0 kg	-
M10	80 x 120 cm	17 mm	6,0 kg	-
BROSSEM68	Bürste für M68		0,04 kg	-
C68	Verbinder für M68		0,03 kg	-


M67 Behindertengerechtes Produkt




Im Freien



freie Verlegung



Hohe Verkehr



100% Kautschuk



Mit Drainage



Verwendung bis -40 °C



UV Beständig



Hochdruck-reiniger

Unverbindliche Fotos, Produkttoleranz +/- 5%



10

GUMMIWABENMATTEN MR12BB

Die behindertengerechte Wabenmatte mit abgeschrägten Kanten


Zusammensetzung : 100 % Naturkautschuk

(Mischung aus nicht recycelten Naturkautschuk / recycelten Naturkautschuk)

Vorteile :

- Behindertengerechtes Modell gemäß LOGC940024A
- Sehr geringe Stärke und abgeschrägte Kanten, um die Stolpergefahr zu verringern und das Befahren von Rollstühlen zu erleichtern
- Rutschfest und dränierend
- Sehr guter Halt auf dem Boden dank Unterseite mit Saugnäpfen
- Leicht und problemlos zu verlegen
- Robust


Farben : Schwarz - Andere Farben auf Anfrage

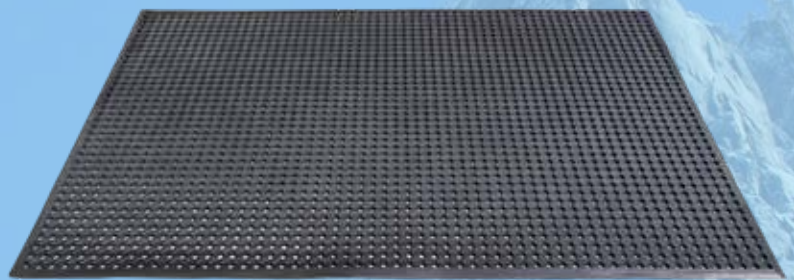

Oberseite



Unterseite



Abgeschrägte Kanten

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Feuerbeständigkeit
MR12BB90150 	90 x 150 cm	10 mm	9,0 kg	-
MR12BB120180 	120 x 180 cm	10 mm	17,0 kg	-



Behindertengerechtes Produkt

100% KAUTSCHUK


100% Kautschuk



Im Freien



Innenbereich



Hohe Verkehr



freie Verlegung



Hochdruck-reiniger



Mit Drainage



Verwendung bis -40 °C



UV Beständig

Unverbindliche Fotos, Produkttoleranz +/- 5%



GUMMIWABENMATTEN MR12

Wabenmatte in Rollenform

Zusammensetzung : 100 % Naturkautschuk

(Mischung aus nicht recycelten Naturkautschuk / recycelten Naturkautschuk)

Vorteile :

- Die einzige Gummiwabenmatte in Rollenform
- Behindertengerechtes Modell gemäß LOGC940024A
- Sehr geringe Stärke um die Stolpergefahr zu verringern und das Befahren von Rollstühlen zu erleichtern
- Rutschfest und dränierend
- Leicht und problemlos zu verlegen
- Verlegen auf harten Böden




Farben : Schwarz - Andere Farben auf Anfrage

Weitere Informationen : Zuschnitt auf Anfrage



Oberseite




Unterseite

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Feuerbeständigkeit
MR12RL60 	0,60 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m ²	-
MR12RL91 	0,91 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m ²	-
MR12 	1,83 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m ²	-



ids

BERGWELT

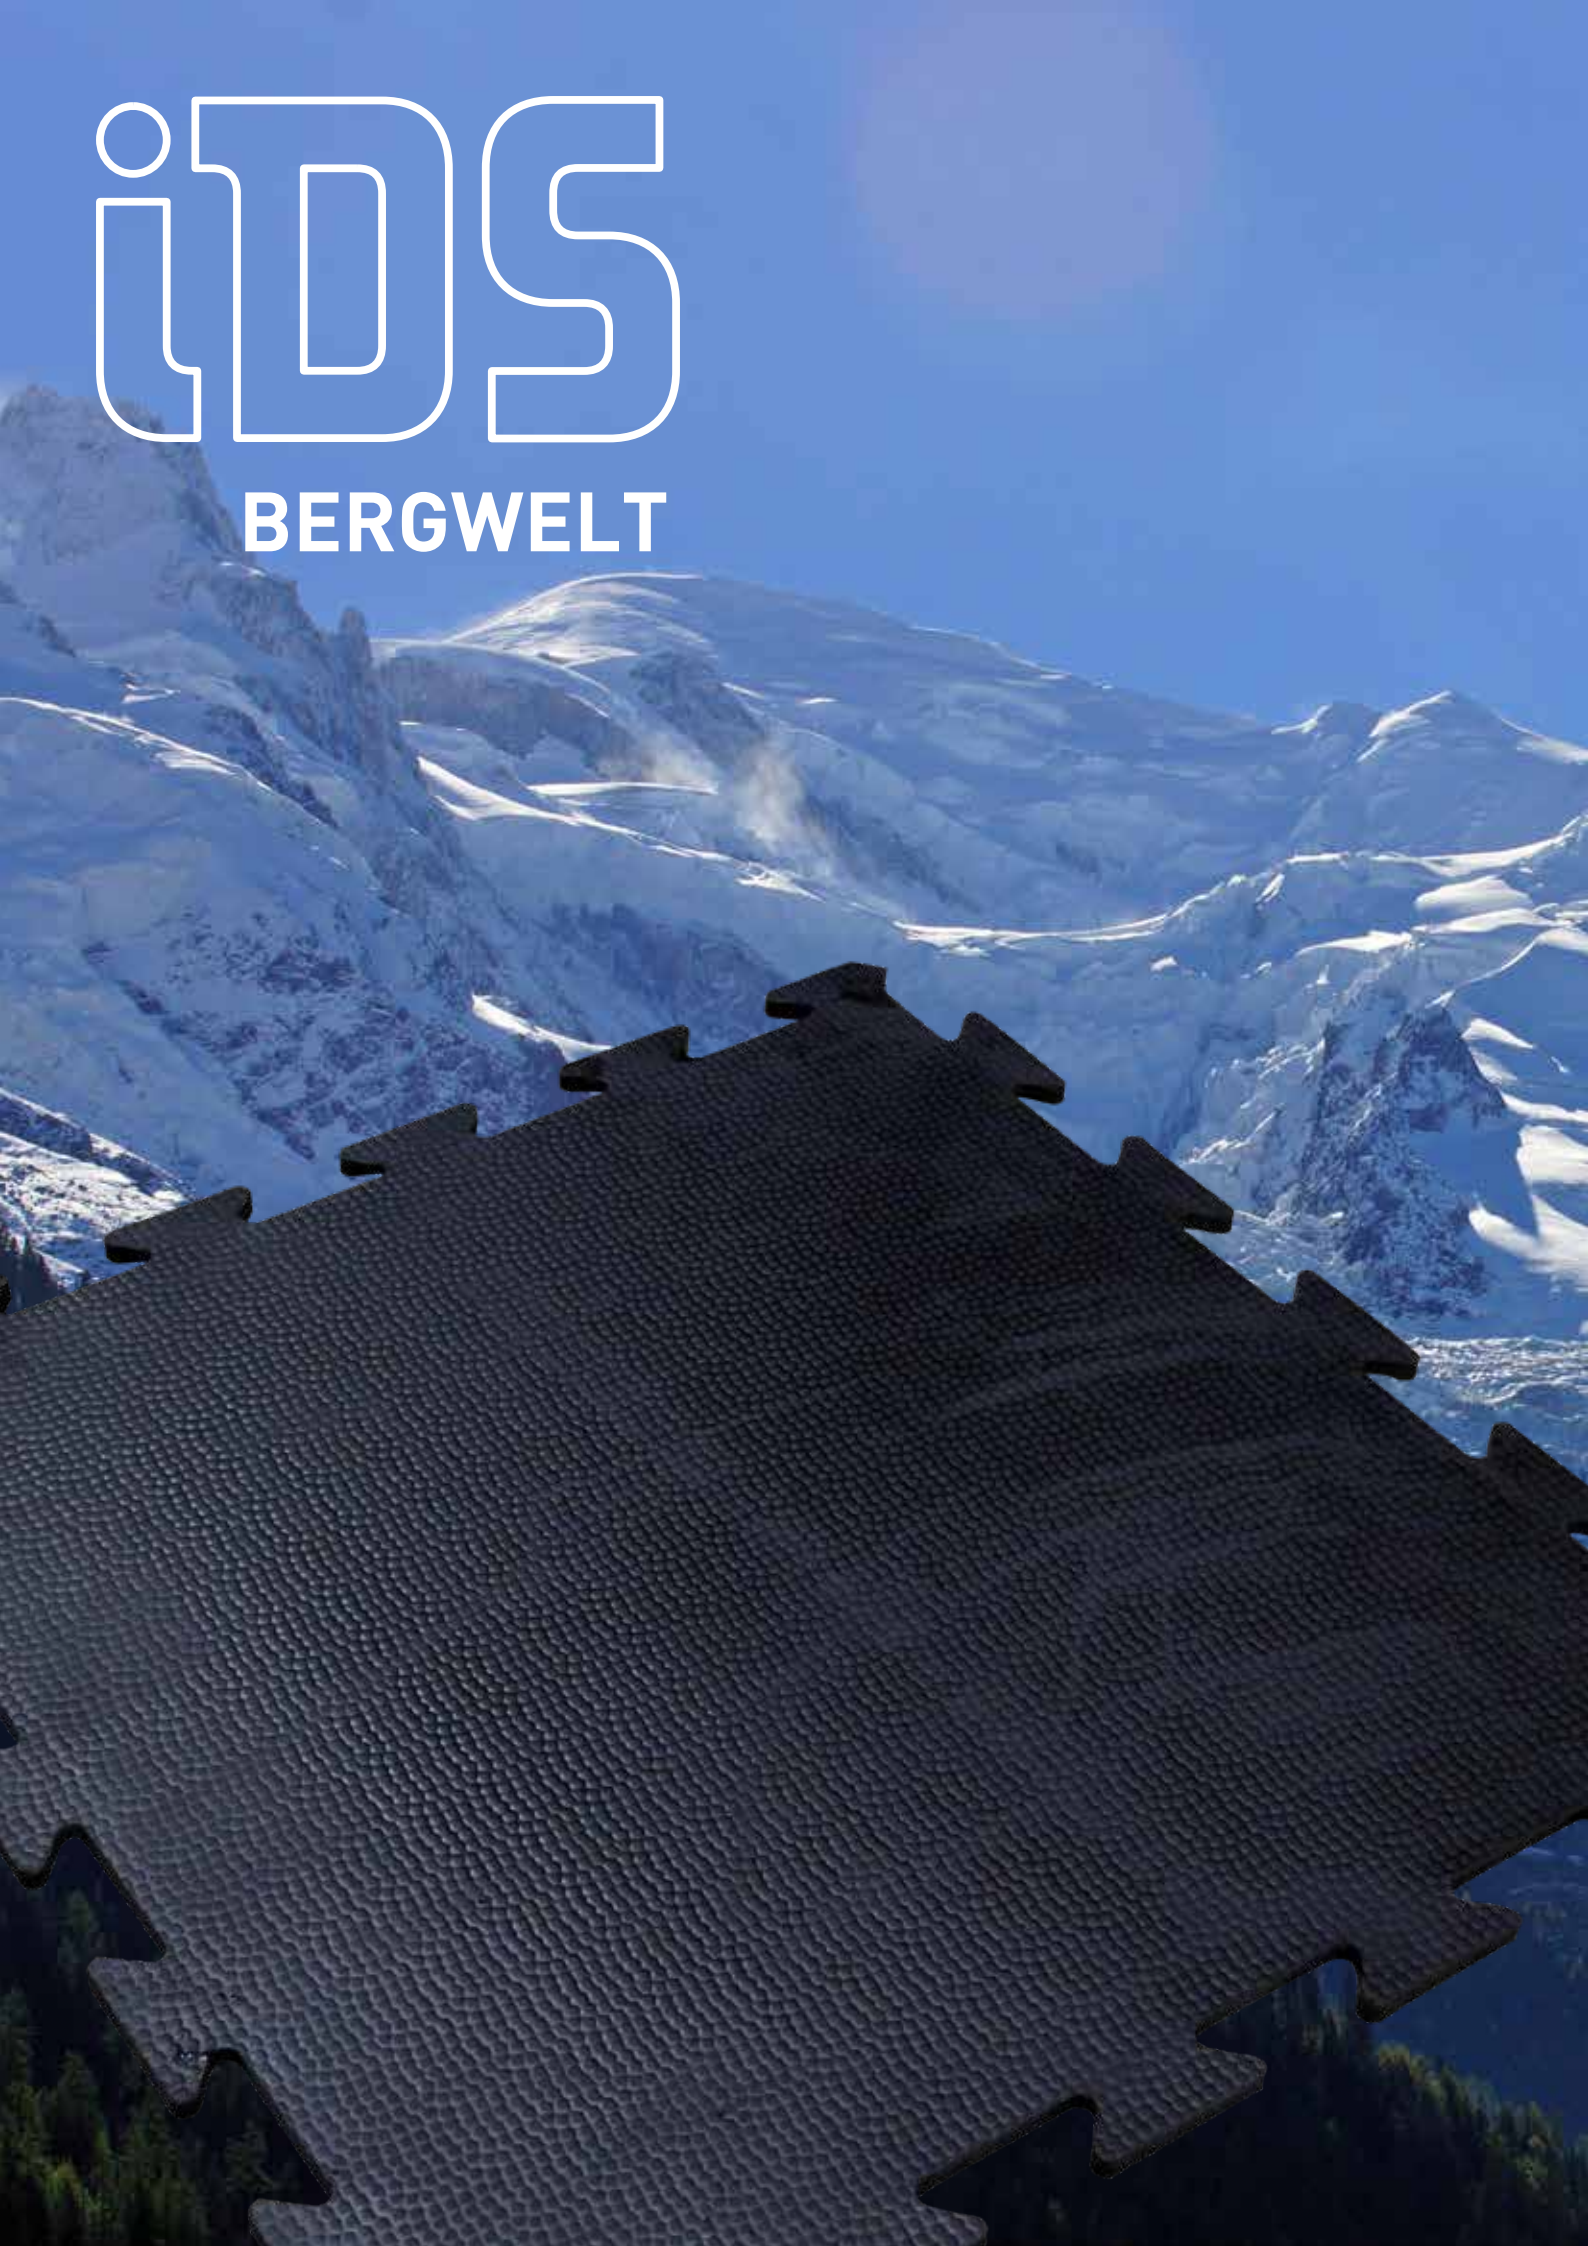

GUMMIBODENPLATTEN

Anwendungen :

- Stationen der Seilbahnen
- Eislaufhallen
- Zugangsrampen und Treppen
- Kassen und Räume der Seilbahnen
- Garderoben, Skieraufbewahrung usw.
- Geschäfte, Restaurants, Touristenbüros usw.

Weitere Informationen :

- Unterschiedliche Farben auf Anfrage

Vorteile:

- Platten mit Puzzle-System (freie Verlegung) ohne Kleben
- Rutsicher: Komfort und Sicherheit für die Benutzer, insbesondere mit Skischuhen
- Spezifische Platten für Eislaufhallen, hält Eislaufschuhen besonders gut stand
- Wärme- und Schallisolation
- Widerstandsfähig bei Passage mit Skischuhen
- Selbsthaltend
- Einfaches Verlegen und Neuverlegen dank dem Puzzle-System
- Dränierende Unterseite
- Leicht zu reinigen
- Hochdruckreinigung



Im Freien



Innenbereich




Platten mit
Puzzle-System




freie
Verlegung



Mit
Drainage



-40°C
Verwendung
bis -40 °C



100%
Kautschuk



Hochdruck-
reiniger



Kehrmaschine



BODENPLATTE CLIP 18

Ultra-robuste Gummiplatten mit Puzzle-System

14

Zusammensetzung : 100% nicht recycelte Naturkautschuk

Vorteile :

- Freie Verlegung (kein Kleben)
- Spezialplatten für Eislaufhallen, halten Eislaufschuhen besonders gut stand
- Extreme Beständigkeit bei der Passage von Skischuhen
- Sehr rutschticher
- Gerillte Unterseite zum Ableiten von Feuchtigkeit
- Wärme- und Schallisolation
- Leicht zu verlegen dank dem Puzzle-System
- Reinigung mit Kehrmaschine



Farben : Schwarz - Andere Farben auf Anfrage



Clip 18 / Oberseite



Clip 18 / Unterseite

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Feuerbeständigkeit
CLIP18	100 x 100 cm	17 mm	20 kg/m ²	Dfl-S2
CLIP18CFL	100 x 100 cm	17 mm	23 kg/m ²	Cfl-S1
CLASSIC (Recht Kanten)	auf Anfrage	17 mm	23 kg/m ²	-

R9



Cfl-S1



Dfl-S2



Im Freien



freie Verlegung



Platten mit Puzzle-System




>1000 Verkehr / Tag
Starker Verkehr



-40°C
Verwendung bis -40 °C



UV Beständig



100% Kautschuk



Mit Drainage



Hochdruck-reiniger



Kehrmaschine



BODENPLATTE M75

Bodenplatten mit Puzzle-System

15

Zusammensetzung : 100% nicht recycelte Naturkautschuk

Vorteile :

- Freie Verlegung (kein Kleben)
- Halten der Passage von Skischuhen stand
- Rutschticher
- Wärme- und Schallisolation
- Leicht zu verlegen dank dem Puzzle-System
- Hohe Abriebfestigkeit
- Reinigung mit Kehrmaschine


Farben :

M75: schwarz

M72 : grau / grün / blau



Oberseite



Unterseite



Hohe Beständigkeit gegen Schlittschuhe

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Feuerbeständigkeit
M75 (schwarz)	61 x 61 cm	10 mm	5,3 kg	Dfl-S2
M75CFL (schwarz)	61 x 61 cm	10 mm	5,3 kg	Cfl-S1
M72 (Farben)	61 x 61 cm	10 mm	5,2 kg	-

Cfl-S1

Dfl-S2

R9

Im Freien

freie Verlegung

Platten mit Puzzle-System

>1000 Verkehr / Tag
Starker Verkehr

-40°C
Verwendung bis -40 °C

UV Beständig

100% KAUTSCHUK

100% Kautschuk

Mit Drainage

Hochdruck-reiniger

Kehrmaschine

ids

BERGWELT



BODENBELÄGE AUS RECYCELTEM KAUTSCHUK UND GUMMIROLLEN

Anwendungen :

- Kassen und Räume der Seilbahnen
- Eislaufhallen
- Zugangsrampen und Treppen
- Garderoben, Skieraufbewahrung usw.
- Geschäfte, Restaurants, Touristenbüros usw.

Vorteile:

- Rutschfest
- Biegsam
- Schall- und Wärmeisolation
- Hohe Abriebfestigkeit
- Leicht zuzuschneiden
- Sehr dekorativ
- Große Farb- und Stärkenauswahl




Im Freien



Innenbereich




-40°C
Verwendung
bis -40 °C



100%
Kautschuk



Hochdruk-
reiniger



Kehrmaschine

DÉLINEIGE

Der Gipfel der Bodenbeläge

18

Zusammensetzung :

Délineige gesprenkelt: 35 % Kautschuk EPDM
(schwarz) 65 % EPDM (gefärbtes Granulat)
Délineige einfarbig: 100 % gefärbtes EPDM

Vorteile :

- Robust und wasserunempfindlich
- Hohe Verschleißfestigkeit, UV- und Alterungsbeständigkeit
- Hervorragende Beständigkeit bei mechanischen Beanspruchungen und Einflüssen
- Ästhetisch und dekorativ
- Stoßdämpfend
- Wärme- und Schallisolation
- Reinigung mit Kehrmaschine

Verlegung : Vollverklebt mit Polyurethankleber

Farben : Gesprenkelt oder einfarbig (siehe Farbpalette)

Einfarbiges Délineige (auf Anfrage)



Dunkelgrau

Rot

Blau

Beige

Grün




Délineige gesprenkelt



Dunkelgrau / Schwarz

Mittelgrau / Schwarz

Hellgrau / Schwarz



Rot / Schwarz

Blau / Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Feuerbeständigkeit
DÉLINEIGE GESPENKELT				
DELINEIGE6	1,25 x 20,0 m	6 mm	8,0 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE8	1,25 x 15,0 m	8 mm	10,0 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE10	1,25 x 12,0 m	10 mm	12,5 kg/m ²	Cfl-S1
EINFARBIGES DÉLINEIGE (auf Anfrage)				
DELINEIGE4 (einfarbiges)	1,25 x 30,0 m	4 mm	4,38 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE6 (einfarbiges)	1,25 x 20,0 m	6 mm	6,57 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE8 (einfarbiges)	1,25 x 15,0 m	8 mm	8,76 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE10 (einfarbiges)	1,25 x 12,0 m	10 mm	10,95 kg/m ²	Cfl-S1



Im Freien




Innenbereich



Zu Verkleben



Cfl-S1



100% Kautschuk



Hochdruck-reiniger



Verwendung bis -40 °C



UV Beständig



SPORTNEIGE

Sport-Bodenbelag

19

Zusammensetzung : 85 % Recycelter Kautschuk
Schwarz, 15 % gefärbtes EPDM-Granulat


Vorteile :

- Robust und wasserunempfindlich
- Ästhetisch und dekorativ
- Stoßdämpfend
- Wärme- und Schallisolation
- Reinigung mit Kehrmaschine

Verlegung :


Vollverklebt mit Polyurethankleber

Farben : Grau / Schwarz - Andere Farben auf Anfrage

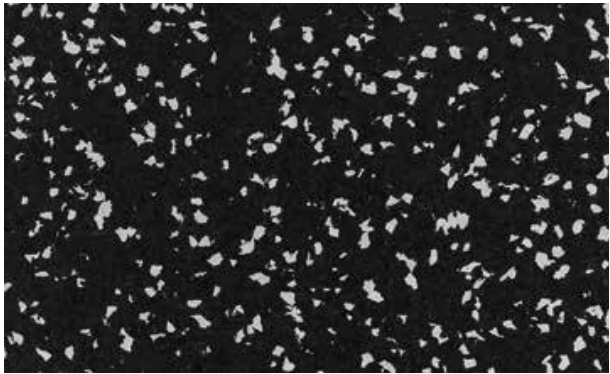

Schwarz / Grau

Andere Farben (auf Anfrage)

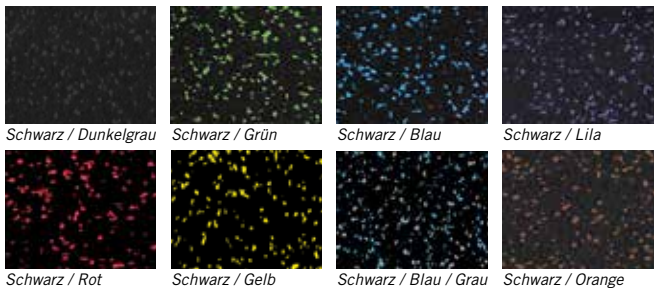

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Feuerbeständigkeit
SPORTNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,4 kg/m ²	Efl
SPORTNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,7 kg/m ²	Efl

Innenbereich

Zu Verkleben

Efl

>1000 Verkehr / Tag
Starker Verkehr

100% KAUTSCHUK
100% Kautschuk

-40°C
Verwendung bis -40 °C

Hochdruck-reiniger

Kehrmaschine




IDNEIGE

Robuster Bodenbelag

Zusammensetzung : 85 % Recycelter Kautschuk
Schwarz, 15 % gefärbtes EPDM-Granulat

Vorteile :


- Robust und wasserunempfindlich
- Ästhetisch und dekorativ
- Stoßdämpfend
- Wärme- und Schallisolation
- Reinigung mit Kehrmaschine

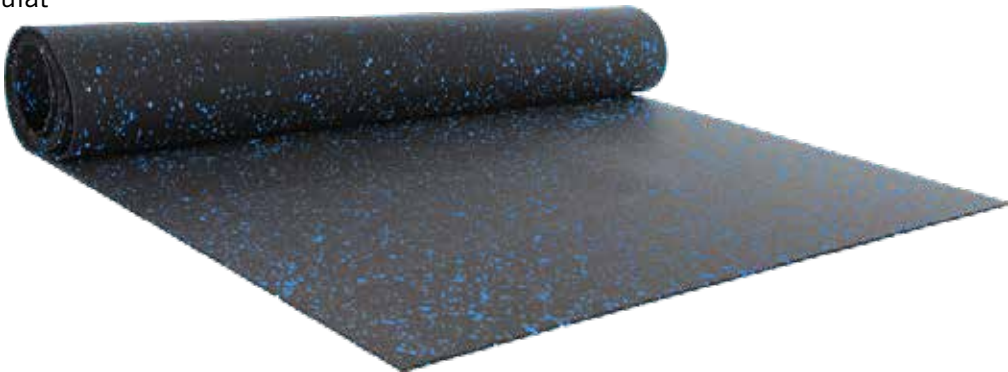

Verlegung :


Vollverklebt mit Polyurethankleber

Farben : Schwarz / Blau - Andere Farben auf Anfrage




Schwarz / Blau

Farben auf Anfrage



Schwarz / Gelb



Schwarz / Grün

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Feuerbeständigkeit
IDNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,4 kg/m ²	Efl
IDNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m ²	Efl

Im Freien

Innenbereich

Zu Verkleben

>1000 Verkehr / Tag
Starker Verkehr

Efl

100% KAUTSCHUK
100% Kautschuk

-40°C
Verwendung bis -40 °C


UV Beständig

CE

Hochdruck-reiniger

Kehrmaschine

Unverbindliche Fotos, Produkttoleranz +/- 5%

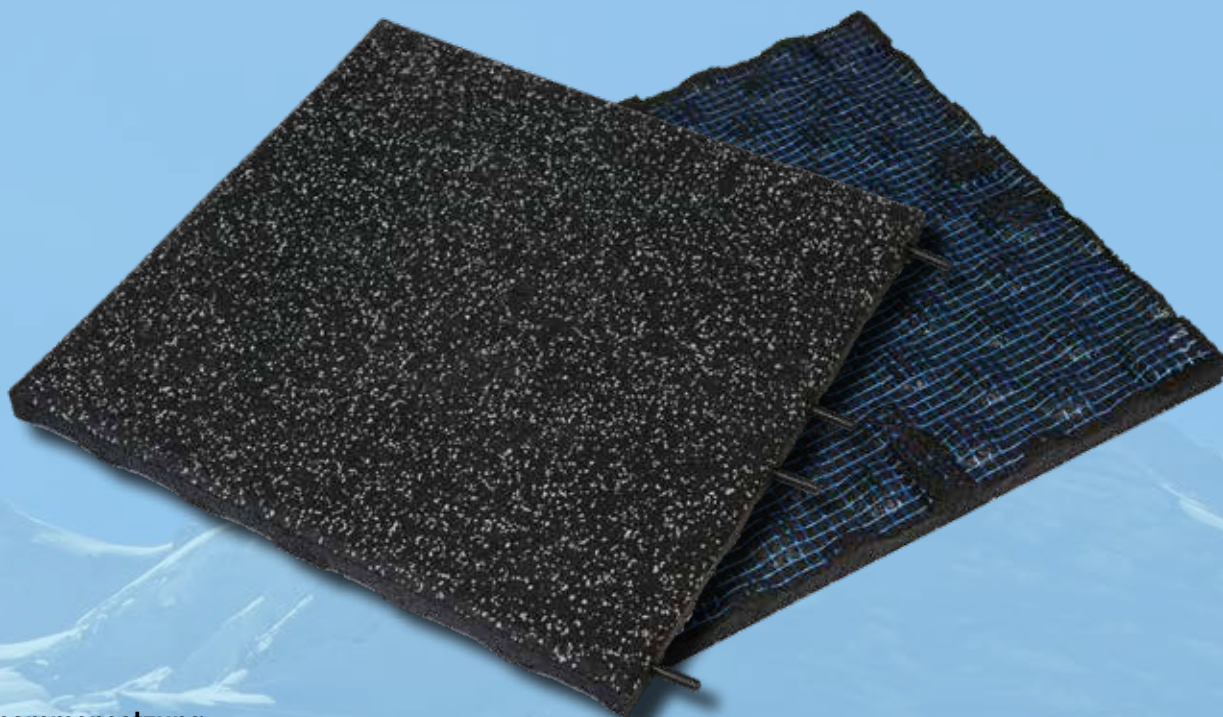

Zusammensetzung :

Unterlage aus recyceltem Gummi mit drei Oberflächen-Arten:


- 8110 (schwarz)
- Sportneige
- Delineige

Vorteile:


- Robust und wasserunempfindlich
- Ästhetisch und dekorativ
- Steckplatten: einfach zu installieren
- Zweischnitt-Platten: Dämpfungsunterlage und rutschfeste Oberfläche
- Wärme- und Schallisolation
- Reinigung mit einer Einzelbürstenmaschine
- Hohe Beständigkeit gegen Schlittschuhe

Verlegung : Verlegung ohne Kleben: Steckplatten

Oberflächentyp Delineige

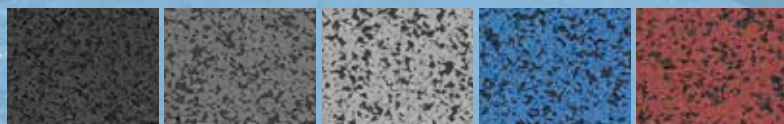


Dunkelgrau / schwarz Mittelgrau / schwarz Hellgrau / schwarz Blau / schwarz Rot / schwarz

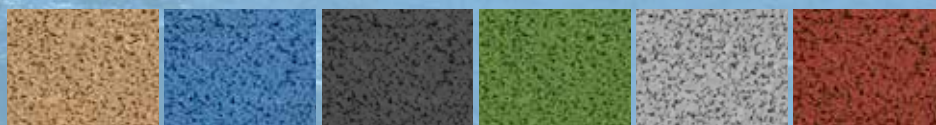


Beige Blau Dunkelgrau Grün Hellgrau Rot


Oberflächentyp 8110 oder Sportneige

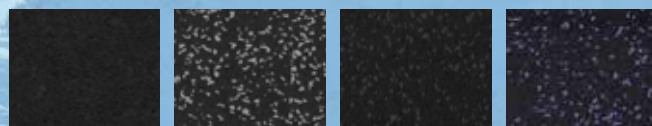

8110 Schwarz Schwarz / Grau Schwarz / Dunkelgrau Schwarz / lila



Schwarz / Rot Schwarz / Gelb Schwarz / Blau / Grau Schwarz / Orange



Schwarz / Grün Schwarz / Blau



Oberfläche 8110 / Sportneige



Delineige Oberfläche



Innenbereich



Platten mit Puzzle-System




Starker Verkehr



100% Kautschuk



Verwendung bis -40 °C



Hochdruckreiniger



Kehrmaschine

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Feuerbeständigkeit
ID ICE mit Oberfläche 8110	50 x 50 cm oder 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m ²	Efl
ID ICE mit Sportneige-Oberfläche	50 x 50 cm oder 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m ²	Efl
ID ICE mit Delineige-Oberfläche	50 x 50 cm oder 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m ²	Cfl-S1

PASTILLÉ

Bodenbelag mit Noppenrelief

22

Zusammensetzung : 100 % Kautschuk SBR


Vorteile :

- Rutschfest
- Robust und wasserunempfindlich
- Hohe Abriebfestigkeit
- Rückseite mit Textilabdruck zur Verklebung

Verlegung : Vollverklebt mit Polyurethankleber

Farben : Schwarz oder Grau - Andere Farben auf Anfrage

Weitere Informationen : Nitrilversion auf Anfrage

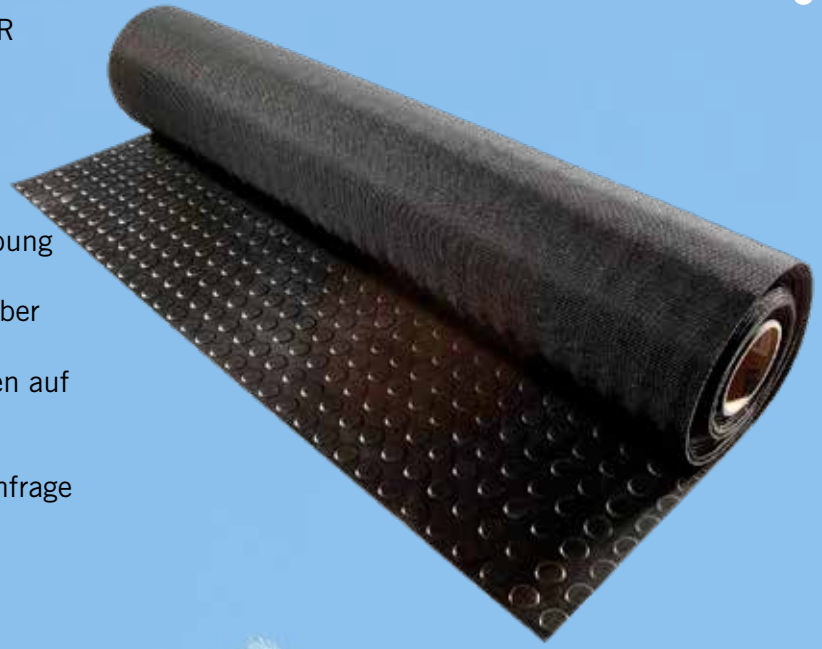


Schwarz



Grau

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Feuerbeständigkeit
PAST100N3 (schwarz)	1,0 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m ²	-
PAST120N3 (schwarz)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m ²	Cfl-S1
PAST120G3 (Grau)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m ²	-

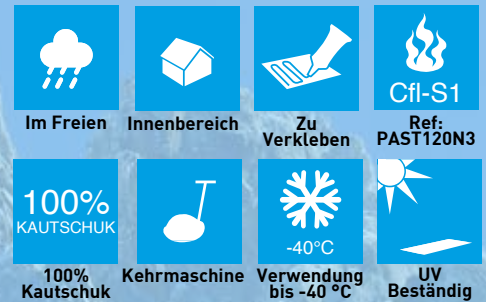

CHECKER

Der Gummibelag für die Industrie

Zusammensetzung : 100 % Kautschuk

Vorteile :

- Rutschfest
- Robust und wasserunempfindlich
- Hohe Abriebfestigkeit
- Rückseite mit Textilabdruck zur Verklebung

Verlegung : Vollverklebt mit Polyurethankleber

Farben : Schwarz oder Grau - Andere Farben auf Anfrage

Weitere Informationen : Nitrilversion auf Anfrage



Schwarz



Grau

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Feuerbeständigkeit
CHECKER100N3 (schwarz)	1,0 x 10,0m	3 mm	4,3 kg/m ²	-
CHECKER140N3 (schwarz)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,6 kg/m ²	-
CHECKER140N6 (schwarz)	1,4 x 10,0m	6 mm	8,7 kg/m ²	Cfl-S1
CHECKER140G3 (Grau)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m ²	-
CHECKER140N3NBR (nitrile)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m ²	-



Zusammensetzung :

100 % Kautschuk SBR

Vorteile


- Rutschfest
- Große Stärke
- Hohe Abriebfestigkeit
- Rutschfeste Oberseite mit Hammerschlag
- Hält hohen Lasten stand

Verlegung :

Vollverklebt mit Polyurethankleber

Farben : schwarz

Weitere Informationen : Zuschnitt auf Anfrage

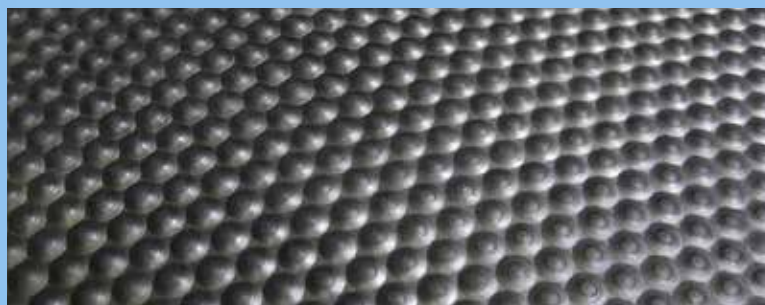

Oberseite



Unterseite

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Feuerbeständigkeit
IDS12	2,0 x 50m	12 mm	15,2 kg/m ²	-
IDS16	2,0 x 50m	16 mm	19,4 kg/m ²	-



POLYURETHAN KLEBER

Bikomponenten-Polyurethankleber

Zusammensetzung :

Polyurethan (5,0 kg) + Härtemittel (0,7 kg)
das heißt insgesamt 5,7 kg

Anwendungen :

Für alle Bodenbeläge für Innenräume oder Verwendung im Freien aus Kautschuk, in Platten- oder Rollenform, Läufer und Kunstrasen.

Vorteile :

- Geeignet zum Kleben auf zahlreichen Unterlagen und für Bodenbeläge, wie zum Beispiel Beton oder Agglomerate.
- Wird für intensive Nutzung empfohlen.
- Hält dank seiner Geschmeidigkeit hohen Temperaturschwankungen stand.

Verlegung :

Polymerisationszeit bei mindestens 5 °C:
Nach 24 Stunden für Fußgänger zugänglich,
nach 48 bis 72 Stunden für intensives Verkehrsaufkommen.



Ungefäher Verbrauch	
Délineige	1 bis 1,2 kg/m ²
Sportneige	1 bis 1,2 kg/m ²
ID Neige	1 bis 1,2 kg/m ²
Checker	0,7 bis 0,8 kg/m ²
Pastillé	0,7 bis 0,8 kg/m ²
IDS 12 / IDS 16	0,7 bis 0,8 kg/m ²
Astroturf / Astroski	0,7 bis 0,8 kg/m ²

Zusammensetzung :
EPDM

Vorteile:



- Elektrischer Isolator
- Leicht
- Konform zur Norm IEC 6 11 11
- Abriebbeständig
- Abriebbeständig
- Leicht zu reinigen

Farben : Grau

Weitere Informationen : Zuschnitt auf Anfrage

Norm IEC 6 11 11::

Klasse	Maximale Betriebsspannung	Prüfspannung	Nachweis-Prüfspannung
Klasse 0	1 000 V	5 000 V	10 000 V
Klasse 3	26 500 V	30 000 V	40 000 V
Klasse 4	36 000 V	40 000 V	50 000 V

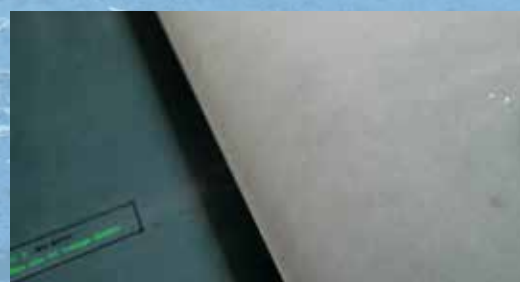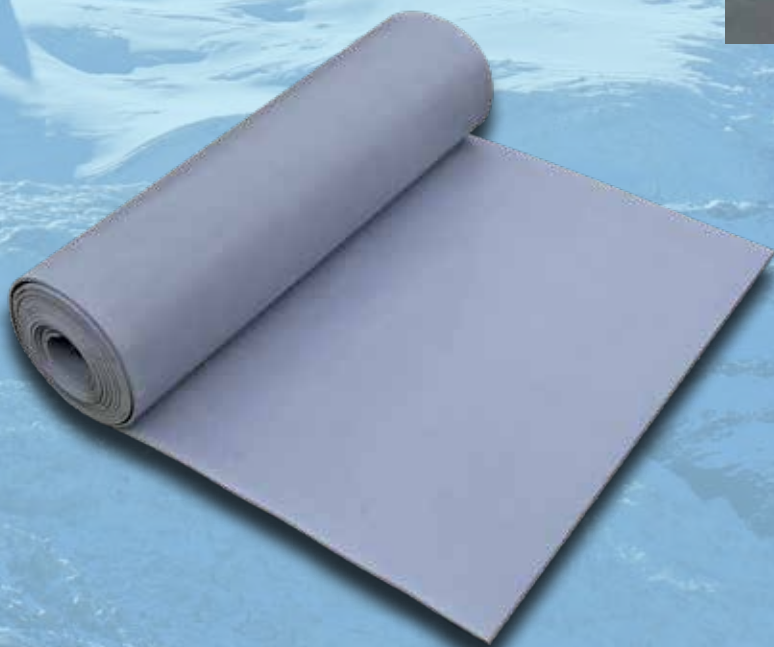

Eine glatte Seite / eine bedruckte Stoffseite

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Klasse IEC 6 11 11
M38CLASSE0	1,0 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m ²	Klasse 0
M38CLASSE3	1,0 x 10,0m	4,5 mm	6,8 kg/m ²	Klasse 3
M38CLASSE4	1,0 x 10,0m	5 mm	7,5 kg/m ²	Klasse 4



Elektrischer Isolator



freie Verlegung



Im Freien



Innenbereich



Wasserstrahl

ASTROSKI

Die kratzende Matte mit Rasenaspekt

25

Zusammensetzung : 100 % Polyethylen

Anwendungen :

Matte für Eingänge mit hohem Verkehrsaufkommen, Abfahrtbereiche von Skilifte, Anfängerräume usw.

Vorteile :

- Widerstandsfähig: Ideal im Freien für alle Klimabedingungen
- Die Skier gleiten darauf
- 100 % recycelfähig
- Dränierend
- Leicht zu reinigen, sieht immer sauber aus
- Rutschfeste Sohle


Verlegung :

Vollverklebt mit Polyurethankleber

Farben : grün - Rot / braun / Weiß (Astroski)



Unterseite



Astroturf Grün



Astroski Weiß

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Feuerbeständigkeit
ASTROTURFRL9117	0,91 x 17m	18 - 21 mm	2,2 – 2,5 kg/m ²	Efl
ASTROSKI (Weiß)	1 x 20 m	19 mm	3,3kg/m ²	-



Im Freien



Innenbereich



Zu Verkleben



Hohe Verkehr



Efl



Wasserstrahl



-40°C

Verwendung bis -40 °C



UV Beständig

TAPILOGO

Die personalisierte Profi-Matte

26

Zusammensetzung :

100 % Polyamidfasern auf der Sohle

100 % Nitrilkautschuk

Vorteile:


- Extrem robust und effizient
- Rutschfester Belag
- Lang anhaltende Farbechtheit durch tiefe Injektion der Tinte in die Fasern (Jet Print)
- Hervorragende Ölbeständigkeit
- Verstärkte Ränder
- In Wäscherei waschbar
- Möglichkeit, Ihr Logo mit 16 verschiedenen Farben pro Matte zu realisieren



Farben : Siehe Farbtafel

Weitere Informationen :

Für eine optimale Qualität senden Sie uns eine CMYK-Vektordatei (AI-, EPS-, PDF- oder SVG-Format). Ansonsten senden Sie uns eine hochauflösende JPG-Datei.

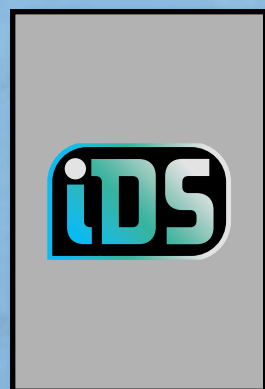

Hochformat



Querformat

Standardabmessungen : (mit Rändern)

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht
TAPILOGO4060	400 x 600 mm	6 mm	0,5 kg
TAPILOGO6080	600 x 800 mm	6 mm	1,0 kg
TAPILOGO85120	850 x 1200 mm	6 mm	2,3 kg
TAPILOGO85150	850 x 1500 mm	6 mm	3,0 kg
TAPILOGO115175	1150 x 1750 mm	6 mm	4,9 kg
TAPILOGO115200	1150 x 2000 mm	6 mm	5,5 kg
TAPILOGO115240	1150 x 2400 mm	6 mm	7,0 kg
TAPILOGO150240	1500 x 2400 mm	6 mm	9,2 kg

Kundenspezifische Größen : (mit Rändern)

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht
TAPILOGOS-MESUREAB	1500 x 5000 mm (maxi)	6 mm	2,5 kg/m ²

FARBTON NACH WAHL: Maximal 16 Farben pro Matte



Innenbereich



freie Verlegung



Waschmaschine 40 °C



>1000 Verkehr / Tag
Starker Verkehr

DIE IDS-PRODUKTPALETTE



TECHNICAL MATS AND FLOORINGS

SPECIAL RANGE FOR PUBLIC ACCESS BUILDINGS		
RUBBER GRATINGS	SCRAPER MATS	
LOGO MATS	ANTI-DUST MATS	
SLABS	ROLLS	

www.ids-france.net

IDS Gebäude



TAPIS ET REVÊTEMENTS TECHNIQUES

TAPIS ANTIFATIGUES ET ERGONOMIQUES	CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC
CAILLEBOTIS PVC	DALLES CLIPSABLES PVC & POLYPROPYLENE
DALLES CLIPSABLES CAOUTCHOUC	ROULEAUX CAOUTCHOUC
TAPIS ISOLANT ELECTRIQUE	TAPIS DE SOUDURE

www.ids-france.net

IDS Industrie



MATRATZEN UND BODENBELÄGE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT



„SO BEQUEM WIE AUF DER WIESE“

LAUFSTALL	GEHBEREICHE	MELKSTÄNDE
VIEHTRANSPORTER	SCHWEINE	DIVERSES

WWW.IDS-FRANCE.NET

IDS Landwirtschaft



GUMMIMATTEN UND EISSTADIENBELÄGE



WWW.IDS-FRANCE.NET

IDS Eisstadien



Alpespace - Francin

47, voie St Exupéry
73800 Porte de Savoie
FRANCE

—
Tel: +33 (0)4 79 84 36 06

fax: +33 (0)4 79 84 36 10

—
e-mail: ids@ids-france.net

web: www.ids-france.net

www.ids-france.net

5000 M² LAGER MITTEN IN DEN ALPEN

Skistationen

Skiverleih

Eislaufhallen

Gänge

Treppen

Laufstege

Rampen

Garderoben



GROUP

Folgen Sie
uns auf

