



IDS

MONTAGNA



TAPPETI DI GOMMA E RIVESTIMENTI
TECNICI PER PAVIMENTI IN MONTAGNA

Introduzione

ISO 9001:2015

**BUREAU VERITAS
Certification**



Da oltre 10 anni, la Direzione adotta un approccio alla qualità.

Dopo aver messo a punto un sistema di gestione conforme alla norma ISO 9001 versione 2015, sappiamo che questo ci permette di migliorare il servizio che forniamo ai nostri clienti, soddisfacendo le loro esigenze. Inoltre, questo approccio ci ha aiutato ad avvicinarci agli organismi di certificazione o standardizzazione (come LNE, Bureau Veritas, ecc.), il che è molto positivo per la sostenibilità dei nostri prodotti e delle nostre attività.

La direzione reitera il proprio impegno nell'implementazione delle risorse necessarie per continuare a migliorare la soddisfazione del cliente e la competitività dell'azienda, assicurando il rispetto della sicurezza di ciascuno e dell'ambiente.



Associato di amfori, la principale associazione globale di imprese che promuove i principi del commercio libero e sostenibile. Facciamo parte di BSCI amfori.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.amfori.org



REGOLAMENTO REACH

IDS si impegna a rispettare le norme REACH in vigore, vietando l'utilizzo di sostanze dannose per l'uomo e l'ambiente nei suoi prodotti.

I prodotti IDS sono realizzati principalmente con la gomma. Questo materiale naturale è prodotto a partire dal lattice secreto da un albero: l'hevea. La gomma è utilizzata in due forme:

Gomma naturale non riciclata:

La gomma naturale è il prodotto ottenuto direttamente dalla trasformazione del lattice. IÈ molto resistente all'abrasione e resta morbido anche in caso di gelo o esposizione prolungata ai raggi UV. L'aggiunta di additivi durante il processo di fabbricazione consente di ottenere delle gomme particolarmente resistenti agli oli (gomma nitrile) o più specificatamente e su richiesta: delle gomme classificate con prove di reazione al fuoco o tinte particolari.

Miscela di gomma naturale non riciclata / gomma naturale riciclata:

La gomma naturale può essere mescolata anche alla gomma riciclata per ridurre i costi.

Le caratteristiche tecniche di questa miscela sono meno performanti di quelle della gomma non riciclata.

La gomma riciclata è una miscela di granulati di gomma legati da un elastomero poliuretanico. I granulati di gomma provengono soprattutto dal processo di riciclaggio. La gomma riciclata è adatta per i rivestimenti di pavimenti incollati e anche in solette di notevole spessore non incollate. È antiscivolo, resistente e isola dal fRossodo e del rumore.

Scegliete bene il vostro prodotto.

Per aiutarvi a scegliere al meglio il grigliato o il rivestimento del pavimento, IDS ha implementato un sistema semplice di simboli che vi consentono di individuare rapidamente le caratteristiche di ciascuno dei nostri prodotti.

Per scegliere bene il vostro prodotto, dovete prima di tutto porvi alcune domande circa l'utilizzo che prevedete di fare e i vincoli a cui sarà soggetto.

Su quale tipo di pavimento dovrete posare il grigliato o il rivestimento? Sarà posizionato all'interno o all'esterno? Dovrete incollarlo o lo posate liberamente? Solette o rotoli? Avete bisogno di una classificazione al fuoco particolare? Siete soggetti alle norme in materia accessibilità per i disabili? Quale sarà l'intensità del traffico? Avete bisogno di una particolare resistenza agli oli, ai prodotti chimici, ai raggi UV, al gelo o alla scivolosità?

Le risposte a queste domande e i nostri pittogrammi vi permetteranno di scegliere il prodotto più adatto alle vostre esigenze.

Indice

// GRIGLIATO GOMMA

6
•

Grigliato M25 / M26
Grigliato M69+ / M22
Grigliato M69
Grigliato standard
Grigliato MR12 BB bordi smussati
Grigliato MR12

// SOLETTE GOMMA

14
•

Soletta CLIP 18
Soletta M75

// RIVESTIMENTI DI GOMMA RICICLATA E ROTOLI DI GOMMA

18
•

Délineige
Sportneige
IDneige
ID Ice
Pastillé
Checker
IDS 12 & 16
Colla poliuretanic
Tappeto isolante elettrico M38
Astroski
Tapilogo

Pittogrammi

Posizionamento




Esterno



Interno

Intensità del traffico



500
transiti / giorno

Traffico
normale



500 to 1000
transiti / giorno

Traffico
importante



>1000
transiti / giorno

Traffico
intenso

Tipo di posa



Solette a
incastro



da posare



da incollare

Classe al fuoco



Bfl-S1



Cfl-S1



Dfl-S1



Dfl-S2



Efl

Scivolosità



R 9



R 10



R 11

I + prodotto



Norma
disabili




Drenante



Utilizzo fino a
-40°C



Resistente
ai raggi UV



100%
gomma

Manutenzione



Lavaggio alta
pressione



Lavaggio a
getto




Pulizia con
monospazzola

ids

MONTAGNA



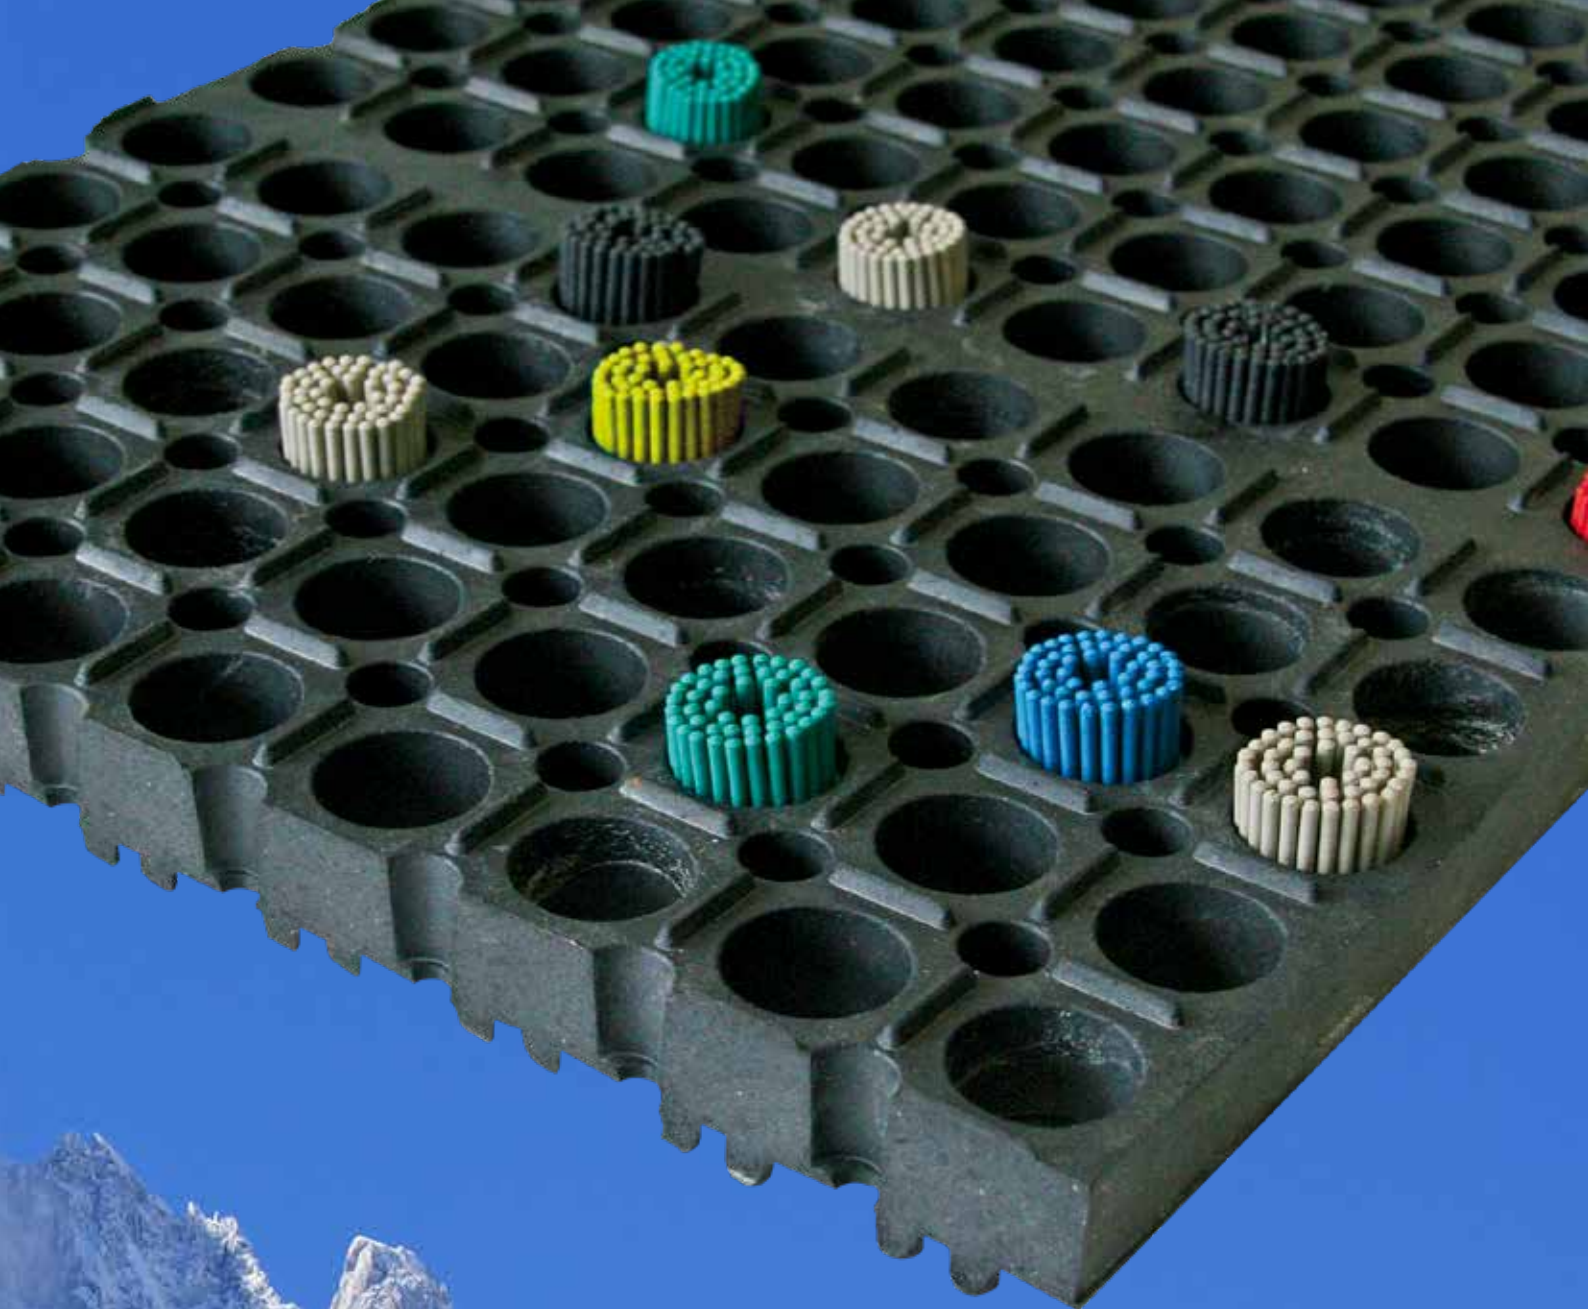

GRIGLIATO GOMMA

Applicazioni :

- stazioni di risalite meccaniche
- rampe di accesso e scale
- postazione guida di risalite meccaniche
- negozi, ristoranti, uffici turistici, ...

+ info :

- Classi fuoco specifiche su richiesta
- Diverse tinte su richiesta

Vantaggi :

- Drenanti: ideale su un pavimento traforato (grigliato metallico), la neve e l'acqua vi passano attraverso
- Antiscivolo: confort e sicurezza per gli utenti, soprattutto per chi indossa gli scarponi da sci
- Resistenti al gelo e ai raggi UV
- Insonorizzanti
- Resistenti al passaggio degli scarponi da sci
- Lavaggio ad alta pressione



Esterno




Interno



da posare




Drenante



Utilizzo fino a
-40°C



Resistente
ai raggi UV



100%
gomma



Lavaggio alta
pressione

**ROBUSTO E CONFORME AGLI
STANDARD PER I DISABILI**

GRIGLIATO GOMMA M25 / M26

Il grigliato ultrasensibile, legge accessibilità per disabili



6

© IDM

Composizione : 100% gomma naturale non riciclata

Vantaggi:


- Modello conforme alle norme accessibilità per persone disabili LOGC940024A
- Estremamente antiscivolo: bordi sottili su tutta la superficie
- Bordi smussati per facilitare l'accesso (M2606)
- Molto robusto grazie alla sua densità
- Superficie superiore che consente uno scarico totale dell'acqua e della neve
- Resistenza ai tagli dei grigliati metallici
- Vita utile lunga

Tinte: nero – Altre tinte su richiesta

+ info : taglio su richiesta



superficie superiore
Ø dei fori: 19 mm



superficie inferiore



giunto C26



spazzole




tappi

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
M25	100 x 150 cm	22 mm	21,0 kg	-
M25CFL	100 x 150 cm	22 mm	21,3 kg	Cfl - S1
M2601*	91 x 152 cm	22 mm	20,0 kg	-
M2601CFL*	91 x 152 cm	22 mm	21,5 kg	Cfl - S1
M2606	98 x 157 cm	22 mm	21,0 kg	-
C26			0,02 kg	-
BROSSEM26CC				-
BOUCHONM26				-

* Su richiesta

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%



TOGNOLA



ROBUSTO E
ULTRA-DRENANTE

GRIGLIATO GOMMA M69+ / M22

Il grigliato ultrarobusto


7

Composizione : 100% gomma naturale non riciclata

Vantaggi:

- Molto robusto grazie alla sua densità
- Grandi alveoli rinforzati che consentono uno scarico totale dell'acqua e della neve
- Estremamente antiscivolo grazie ai suoi alveoli in rilievo
- Resistenza ai tagli dei grigliati metallici
- Vita utile lunga

Tinte: nero – Altre tinte su richiesta

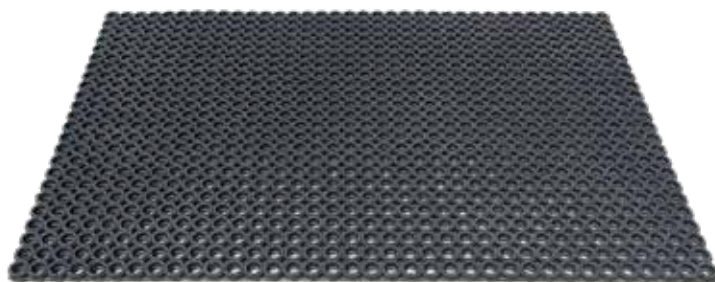

M22 superficie superiore
Spessore. 14 mm



M22 superficie inferiore



M69+ superficie superiore
Spessore. 23 mm



M69+ superficie inferiore

Ø dei fori: 29 mm

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
M69PLUS	100 x 150 cm	23 mm	20,0 kg	-
M69PLUS-BFL	100 x 150 cm	23 mm	23,0 kg	Bfl – S1
M22	100 x 150 cm	14 mm	14,5 kg	-




Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

STANDARD

GRIGLIATO GOMMA M69

Il grigliato ortogonale


© IDM

Composizione : 100% gomma naturale
(miscela gomma riciclata e non riciclata)

Vantaggi:

- Grandi alveoli per uno scarico totale dell'acqua e della neve
- Estremamente antiscivolo

Tinte: nero – Altre tinte su richiesta

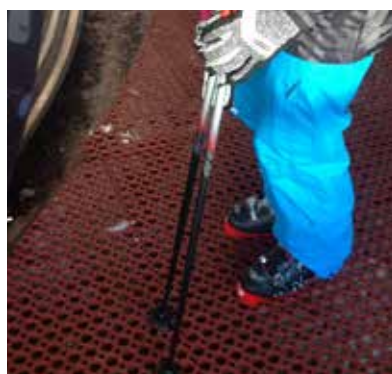

Altre tinte su richiesta



superficie superiore



superficie inferiore

R10

R 10



Cfl-S1

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
M69	100 x 150 cm	23 mm	15,0 kg	-
M69CFL	100 x 150 cm	23 mm	16,0 kg	Cfl – S1
C68	Giunto per M69		0,03 kg	-




Esterno



da posare



Traffico importante
500 to 1000 transiti / giorno



100% GOMMA



Drenante



Utilizzo fino a
-40°C



Resistente ai raggi UV



Lavaggio alta pressione

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

ECONOMICO

GRIGLIATO GOMMA ECONOMICO

GRIGLIATO GOMMA


9

Composizione : 100% gomma naturale
(miscela gomma riciclata e non riciclata)

Vantaggi:

- Economico
- Modello M67 conforme alle norma accessibilità per persone disabili LOGC940024A «Fori inferiori a 2 cm di ø»
- Leggero: facile da posare
- Estremamente antiscivolo

Tinte: nero – Altre tinte su richiesta

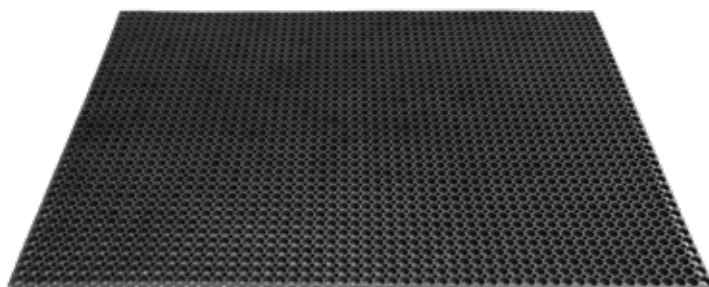

M68 / superficie superiore



M68 / superficie inferiore



 M67 / superficie superiore



 M67 / superficie inferiore

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
M67 	100 x 150 cm	23 mm	14,0 kg	-
M68	100 x 150 cm	23 mm	13,0 kg	-
M11	80 x 120 cm	23 mm	9,0 kg	-
M10	80 x 120 cm	17 mm	6,0 kg	-
BROSSEM68	Spazzola per M68		0,04 kg	-
C68	Giunto per M68		0,03 kg	-




Esterno



da posare



Traffico importante



100% GOMMA



Drenante



Utilizzo fino a -40°C



Resistente ai raggi UV



Lavaggio alta pressione



M67 Norma disabili

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%



GRIGLIATO GOMMA MR12BB

Il grigliato gomma che rispetta la legge in materia di accessibilità per disabili con bordi smussati




10

Composizione : 100% gomma naturale
(miscela gomma riciclata e non riciclata)

Vantaggi:

- Modello conforme alle norma accessibilità per persone disabili LOGC940024A
- Di spessore minimo e con bordi smussati per ridurre il rischio di inciampo e facilitare il transito di sedie a rotelle
- Antiscivolo e drenante
- Ottima tenuta al suolo grazie alla sua suola a ventosa
- Leggero e facile da posare
- Robusto


Tinte: nero – Altre tinte su richiesta

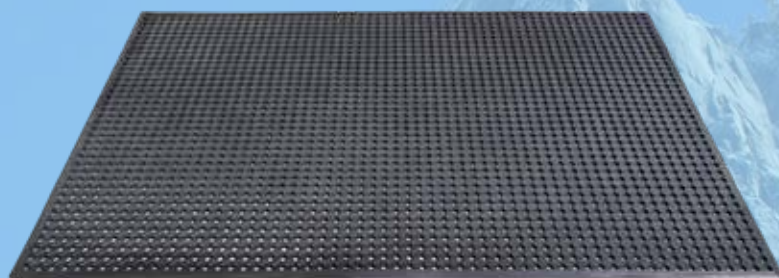

superficie superiore



superficie inferiore



bordi smussati

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
MR12BB90150 	90 x 150 cm	10 mm	9,0 kg	-
MR12BB120180 	120 x 180 cm	10 mm	17,0 kg	-



Norma disabili

100% GOMMA



Esterno



Interno



Traffico importante



da posare



Lavaggio alta pressione



Drenante



Utilizzo fino a -40°C



Resistente ai raggi UV

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%



GRIGLIATO GOMMA MR12

Il grigliato gomma a rotolo

Composizione : 100% gomma naturale
(miscela gomma riciclata e non riciclata)

Vantaggi:

- L'unico grigliato a rotolo
- Modello conforme alle norma accessibilità per persone disabili LOGC940024A
- Di spessore minimo per ridurre il rischio di inciampo e facilitare il transito di sedie a rotelle
- Antiscivolo e drenante
- Leggero e facile da posare
- Posa su pavimento duro

Tinte: nero – Altre tinte su richiesta

+ Info : taglio su richiesta



superficie superiore




superficie inferiore

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
MR12RL60 	0,60 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m ²	-
MR12RL91 	0,91 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m ²	-
MR12 	1,83 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m ²	-



ids

MONTAGNA

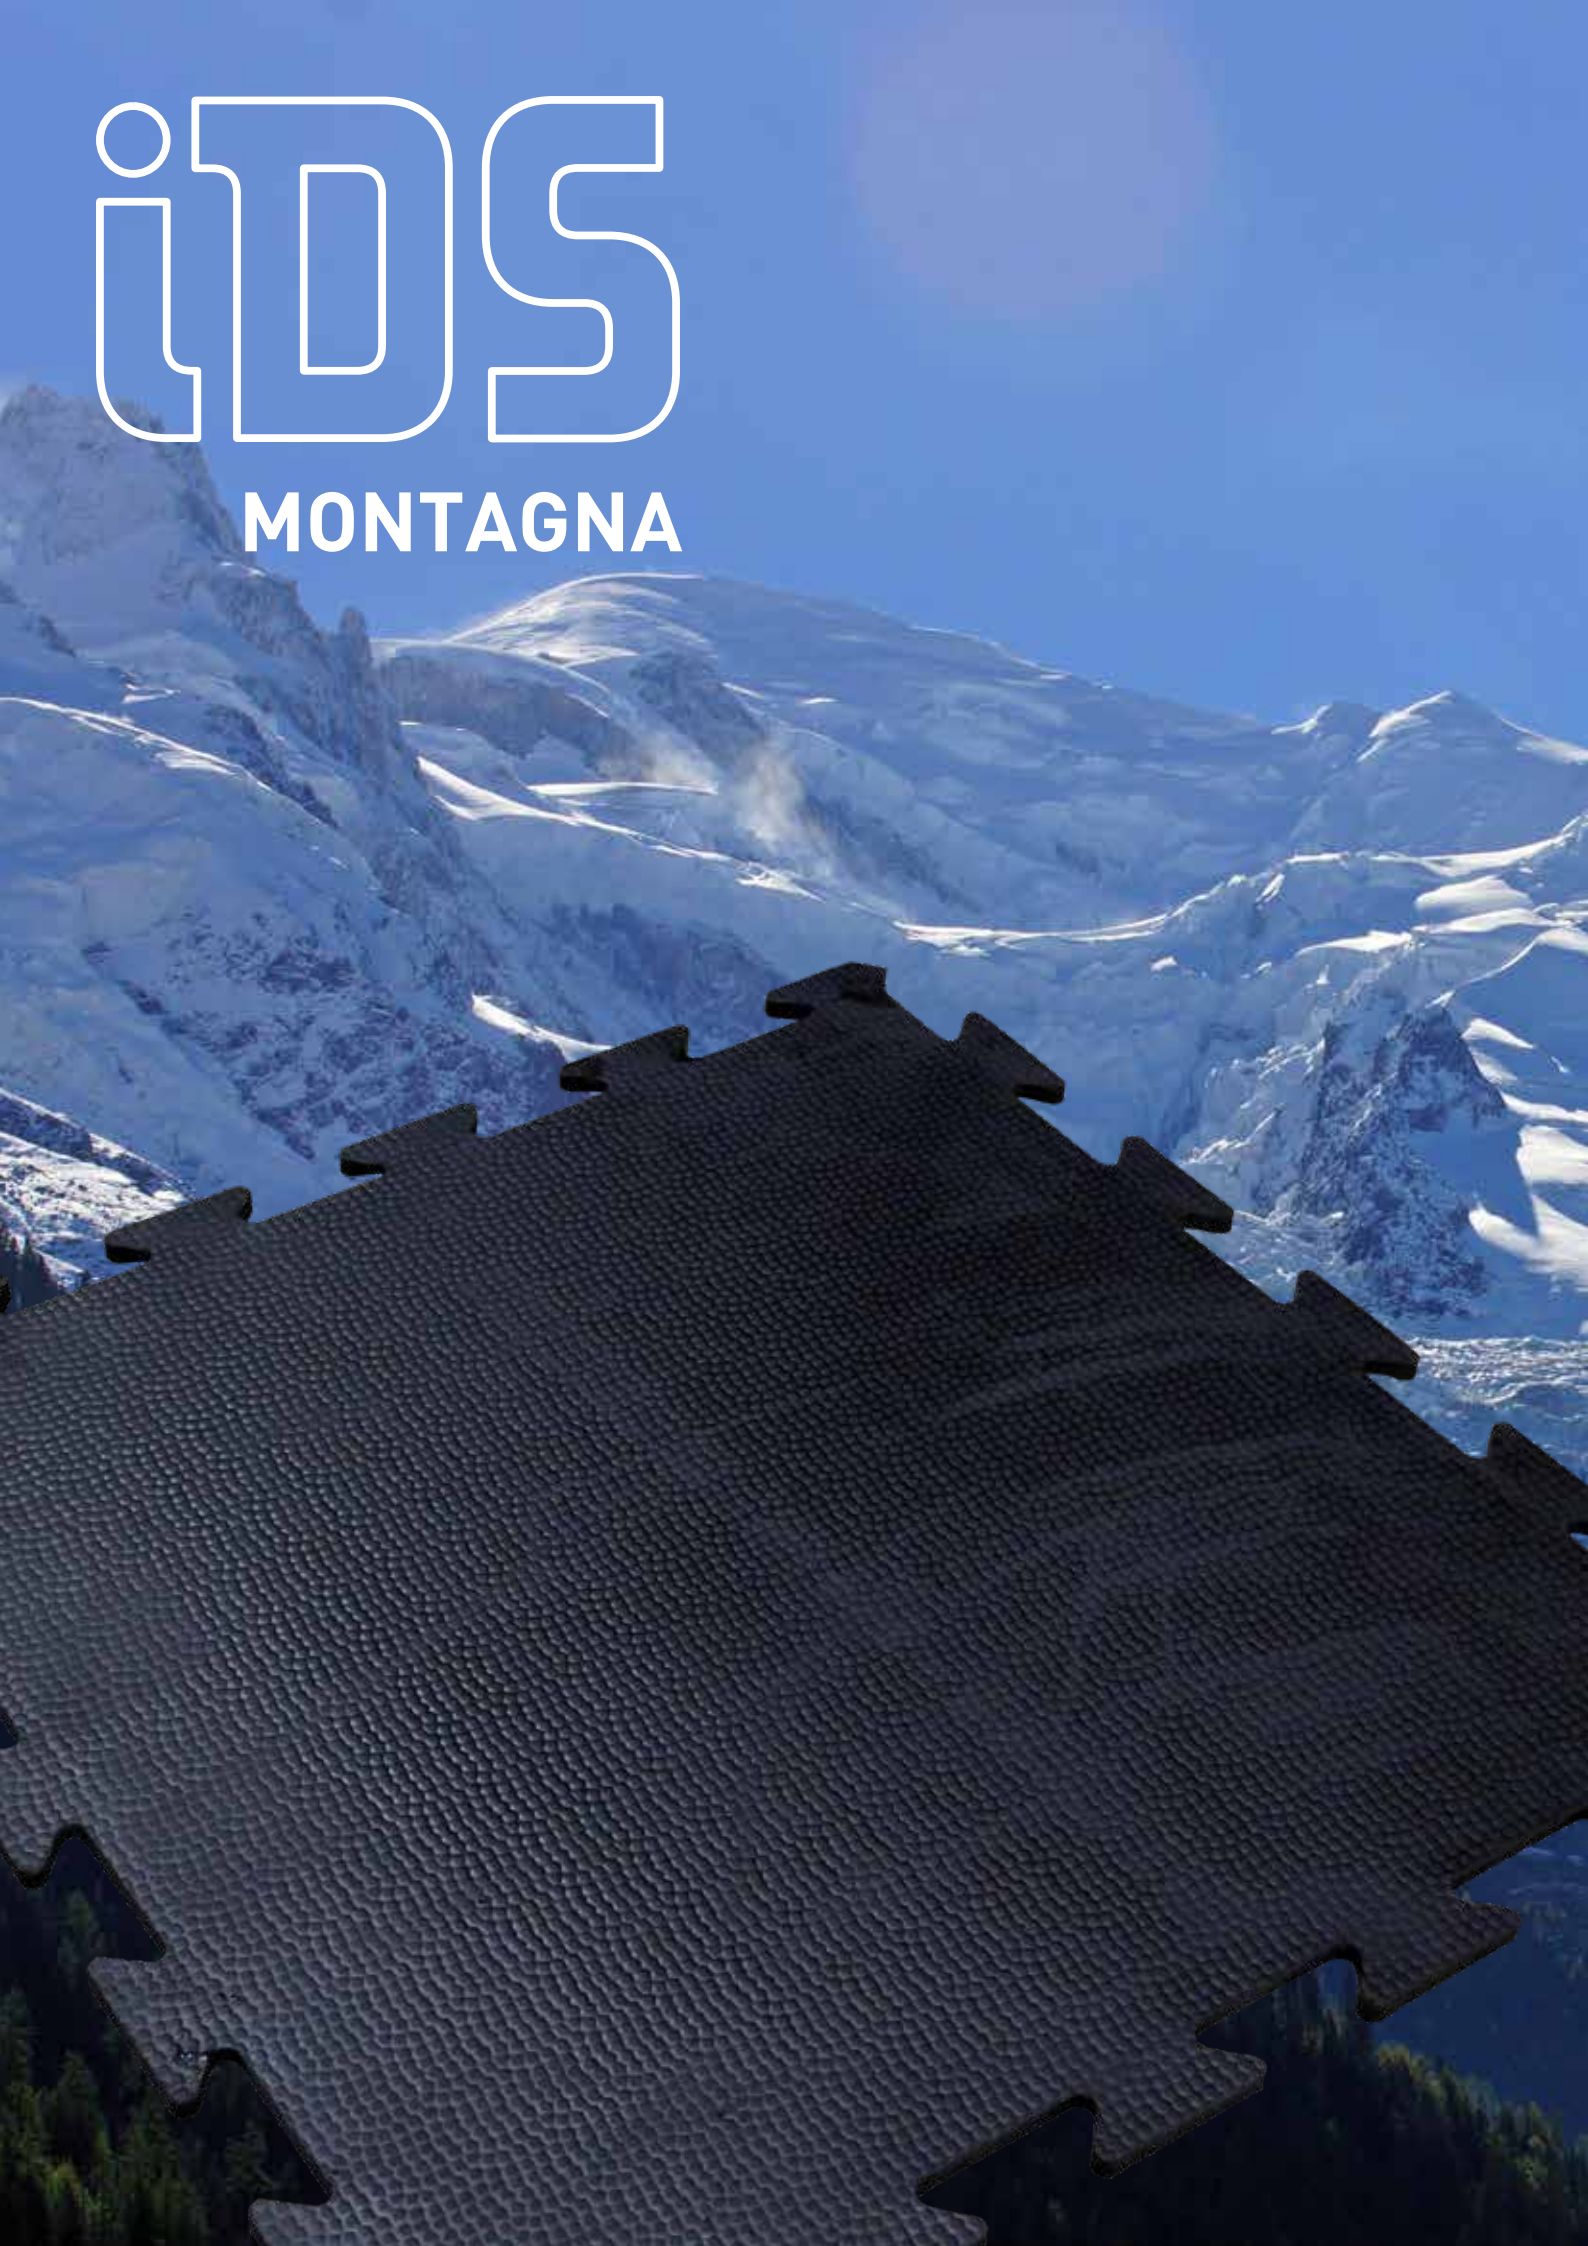

SOLETTE GOMMA

Applicazioni :

- stazioni di risalite meccaniche
- piste di pattinaggio
- rampe di accesso e scale
- casse e locali di risalite meccaniche
- spogliatoi, depositi sci, ...
- negozi, ristoranti, uffici turistici, ...

+ info :

- Diverse tinte su richiesta

Vantaggi:

- Solette fissabili con clip (posa libera) nessun incollaggio
- Antiscivolo: confort e sicurezza per gli utenti, soprattutto per chi indossa gli scarponi da sci
- Solette specifiche per piste di pattinaggio, elevata resistenza ai pattini
- Isolante termico e acustico
- Resistenti al passaggio degli scarponi da sci
- Autofissanti
- Posa e reinstallazione facile grazie ai puzzle
- superficie inferiore drenante
- Facile da pulire
- Lavaggio ad alta pressione



Esterno



Interno




Solette a
incastro




da posare



Drenante



-40°C
Utilizzo fino a
-40°C



100%
GOMMA



Lavaggio alta
pressione



Pulizia con
monospazzola

SOLETTE CLIP 18

Solette gomma a incastro ultrarobuste

14

Composizione : 100% gomma naturale non riciclata

Vantaggi:

- Posa libera (nessun incollaggio)
- Solette specifiche per piste di pattinaggio, elevata resistenza ai pattini
- Iper-resistenti al passaggio degli scarponi da sci
- Estremamente antiscivolo
- Parte inferiore scanalata che drena l'umidità
- Isolante termico e acustico
- Posa facile grazie a questi puzzle
- Pulizia con macchinario monospazzola

Tinte: nero – Altre tinte su richiesta



Clip 18 / superficie superiore



Clip 18 / superficie inferiore

R9



Cfl-S1



Dfl-S2



Esterno



da posare



Solette a incastro




Traffico intenso



Utilizzo fino a -40°C



Resistente ai raggi UV



100% GOMMA



Drenante



Lavaggio alta pressione



Pulizia con monospazzola

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
CLIP18	100 x 100 cm	17 mm	20 kg/m ²	Dfl-S2
CLIP18CFL	100 x 100 cm	17 mm	23 kg/m ²	Cfl-S1
CLASSIC (bordi dritti)	Su richiesta	17 mm	23 kg/m ²	-

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%



SOLETTE M75

Solette gomma a incastro

15

Composizione : 100% gomma naturale non riciclata

Vantaggi:

- Posa libera (nessun incollaggio)
- Resistenti al passaggio degli scarponi da sci
- Antiscivolo
- Isolante termico e acustico
- Posa facile grazie a questi puzzle
- Elevata resistenza all'abrasione
- Pulizia con macchinario monospazzola


Tinte:

M75: nero

M72: grigio / verde / blu



superficie superiore



superficie inferiore



Elevata resistenza ai pattini



Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
M75 (nero)	61 x 61 cm	10 mm	5,3 kg	Dfl-S2
M75CFL (nero)	61 x 61 cm	10 mm	5,3 kg	Cfl-S1
M72 (Tinte)	61 x 61 cm	10 mm	5,2 kg	-

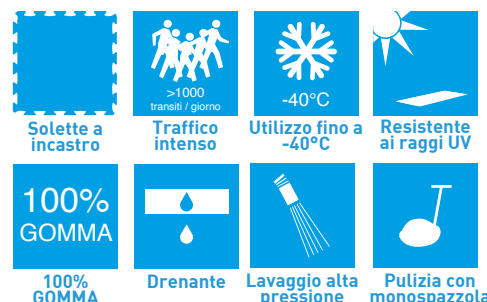


Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%

ids

MONTAGNA



RIVESTIMENTI DI GOMMA RICICLATA E ROTOLI DI GOMMA PER PAVIMENTI

Applicazioni :

- casse e locali di risalite meccaniche
- piste di pattinaggio
- rampe di accesso e scale
- spogliatoi, depositi sci, ...
- negozi, ristoranti, uffici turistici, ...

Vantaggi:


- Antiscivolo
- Morbido
- Isolante termico e acustico
- Elevata resistenza all'abrasione
- Taglio facile
- Molto decorativo
- Vasta scelta di tinte e spessori




Esterno



Interno



-40°C
Utilizzo fino a
-40°C



100%
GOMMA



Lavaggio alta
pressione



Pulizia con
monospazzola

DÉLINEIGE

Il rivestimento in cima

18

Composizione :

Délineige punteggiato: 35% gomma EPDM (nero) 65% EPDM (granulati colorati)

Délineige tinta unita: 100% EPDM colorata

Vantaggi:

- Robusta e impermeabile
- Elevata resistenza all'usura, all'invecchiamento e ai raggi UV.
- Eccellente resistenza alle sollecitazioni e influenze meccaniche
- Estetico e decorativo
- Ammortizzatore d'urti
- Isolante termico e acustico
- Pulizia con macchinario monospazzola




Posa: Incollato completamente con colla poliuretanica.

Tinte: Punteggiato o tinta unita (v. scala colorimetrica)

Délineige tinta unita (su richiesta)



Délineige punteggiato

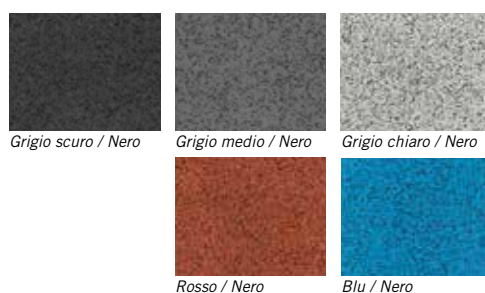

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
DÉLINEIGE PUNTEGGIATO				
DELINEIGE6	1,25 x 20,0 m	6 mm	8,0 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE8	1,25 x 15,0 m	8 mm	10,0 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE10	1,25 x 12,0 m	10 mm	12,5 kg/m ²	Cfl-S1
DÉLINEIGE TINTA UNITA (SU RICHIESTA)				
DELINEIGE4 (unita)	1,25 x 30,0 m	4 mm	4,38 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE6 (unita)	1,25 x 20,0 m	6 mm	6,57 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE8 (unita)	1,25 x 15,0 m	8 mm	8,76 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE10 (unita)	1,25 x 12,0 m	10 mm	10,95 kg/m ²	Cfl-S1



Esterno




Interno



da incollare



Cfl-S1



100% GOMMA



Lavaggio alta pressione



Utilizzo fino a -40°C



Resistente ai raggi UV

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%



SPORTNEIGE

Rivestimento di pavimenti sportivo

19

Composizione : 85% gomma riciclata nero,
15% granulati EPDM colorato


Vantaggi:

- Robusta e impermeabile
- Estetico e decorativo
- Ammortizzatore d'urti
- Isolante termico e acustico
- Pulizia con macchinario monospazzola

Posa:


Incollato completamente con colla poliuretanica.

Tinte: nero / grigio - Altre tinte su richiesta

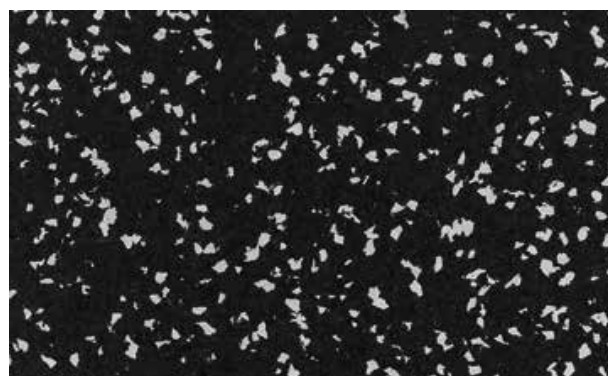

Nero / Grigio

Other Tintes (on request)

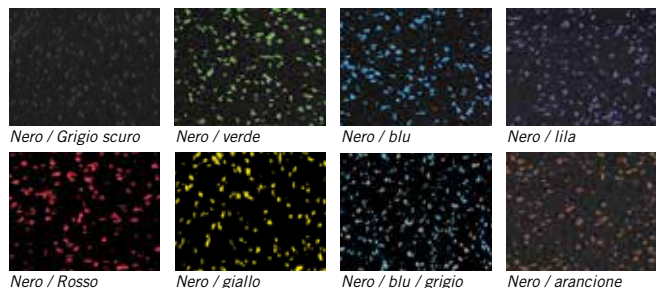

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
SPORTNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,4 kg/m ²	Efl
SPORTNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,7 kg/m ²	Efl



Interno



da incollare




Efl



>1000
transiti / giorno

Traffico
intenso



100%
GOMMA

100%
GOMMA



-40°C

Utilizzo fino a
-40°C



Lavaggio alta
pressione



Pulizia con
monospazzola

IDNEIGE

Rivestimento di pavimenti robusto

20

Composizione : 85% gomma riciclata nero,
15% granulati EPDM colorato



Vantaggi:

- Robusto e impermeabile
- Estetico e decorativo
- Ammortizzatore d'urti
- Isolante termico e acustico
- Pulizia con macchinario monospazzola

Posa:


Incollato completamente con colla poliuretanica.

Tinte: nero / blu - Altre tinte su richiesta

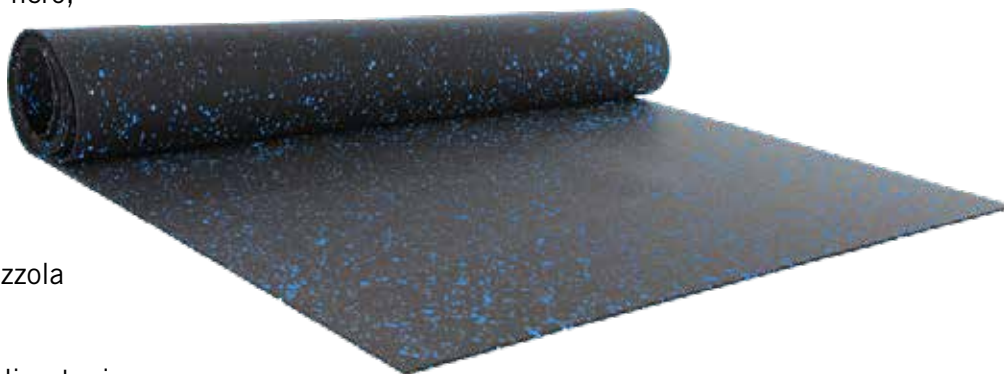


Nero / Blu

Tinte su richiesta



Nero / Giallo




Nero / Verde

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
IDNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,4 kg/m ²	Efl
IDNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m ²	Efl



Lavaggio alta
pressione

Pulizia con
monospazzola

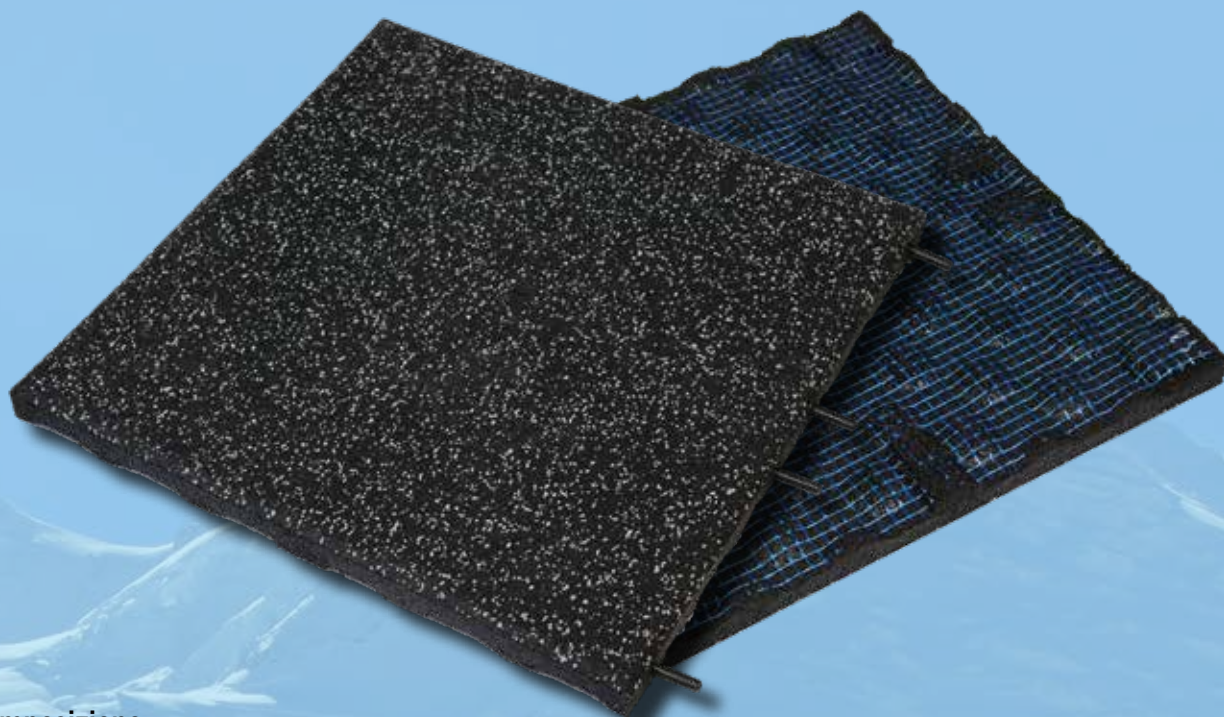

Composizione :

Sottostrato di gomma riciclata con 3 tipi di superfici:


- 8110 (nero)
- Sportneige
- Délineige

Vantaggi :


- Robusto e impermeabile
- Estetico e decorativo
- Solette ad innesto: facile da installare
- Solette a due strati: sottostrato smorzante e superficie superiore antiscivolo
- Isolante termico e acustico
- Pulizia con macchinario monospazzola
- Elevata resistenza ai pattini

Posa: Da posare senza incollaggio - Solette ad incastro

Superficie superiore di tipo Délineige

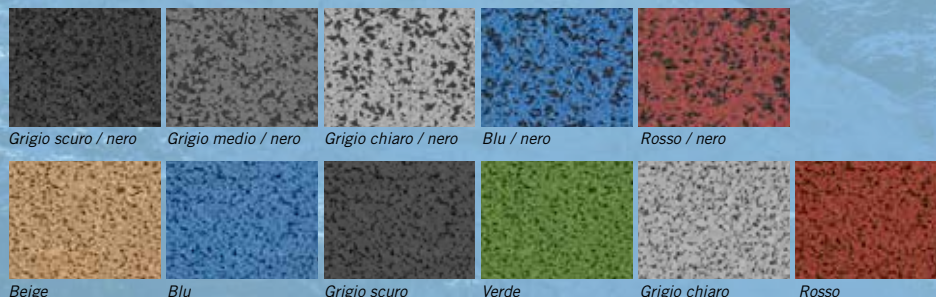

Superficie superiore di tipo 8110 o Sportneige

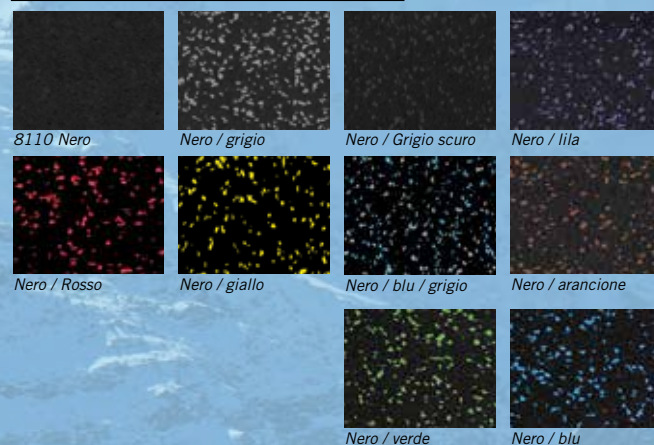

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
ID ICE con superficie 8110	50 x 50 cm o 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m ²	Efl
ID ICE con superficie Sportneige	50 x 50 cm o 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m ²	Efl
ID ICE con superficie Délineige	50 x 50 cm o 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m ²	Cfl-S1



PASTILLÉ

Il rivestimento a pastiglie

22

Composizione :

100% gomma naturale


Vantaggi:

- Antiscivolo
- Robusto e impermeabile
- Elevata resistenza all'abrasione
- Rovescio smerigliato per fissaggio adesivo

Posa: Incollato completamente con colla poliuretanica.

Tinte: nero o grigio – Altre tinte su richiesta

+ info : Versione nitrile su richiesta

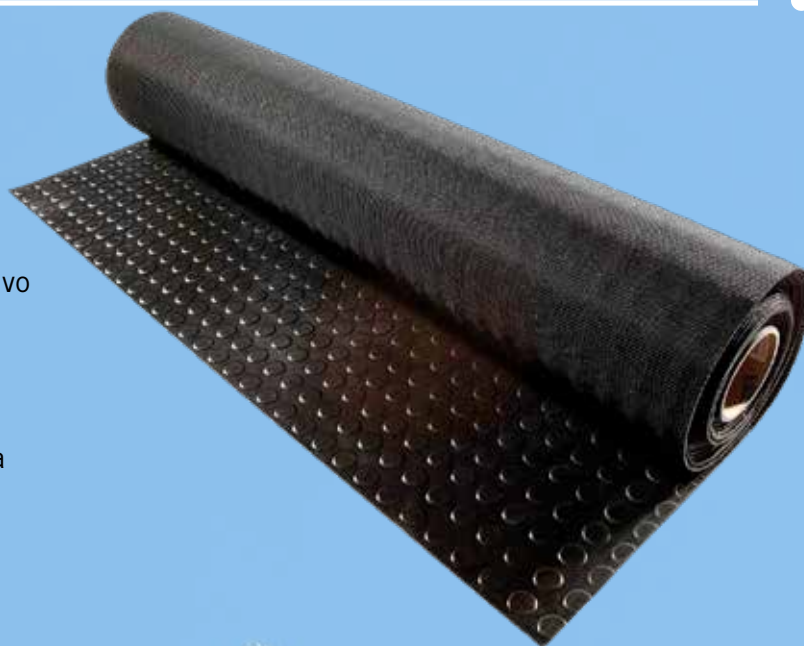

Nero



Grigio

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
PAST100N3 (nero)	1,0 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m ²	-
PAST120N3 (nero)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m ²	Cfl-S1
PAST120G3 (grigio)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m ²	-



CHECKER

Il rivestimento in gomma industriale

Composizione :

100% gomma naturale

Vantaggi:

- Antiscivolo
- Robusto e impermeabile
- Elevata resistenza all'abrasione
- Rovescio smerigliato per fissaggio adesivo

Posa: Incollato completamente con colla poliuretanica.

Tinte: nero o grigio – Altre tinte su richiesta

+ info : versione nitrile su richiesta



Nero



Grigio

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
CHECKER100N3 (nero)	1,0 x 10,0m	3 mm	4,3 kg/m ²	-
CHECKER140N3 (nero)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,6 kg/m ²	-
CHECKER140N6 (nero)	1,4 x 10,0m	6 mm	8,7 kg/m ²	Cfl-S1
CHECKER140G3 (grigio)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m ²	-
CHECKER140N3NBR (nitrile)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m ²	-



IDS 12 & 16

Rulli in gomma di grande larghezza

23

Composizione :

100% gomma SBR

Vantaggi:


- Alto spessore
- Ottima resistenza all'abrasione
- Parte superiore martellata antiscivolo
- In grado di supportare carichi pesanti

Posa:

Incollato completamente con colla poliuretanica.

Tinte: nero

+ info : taglio su richiesta

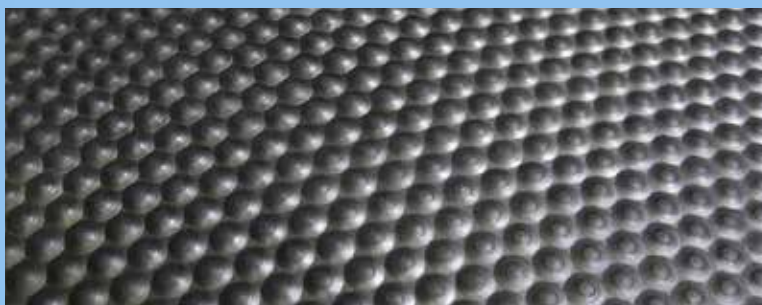

superficie superiore



superficie inferiore

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
IDS12	2,0 x 50m	12 mm	15,2 kg/m ²	-
IDS16	2,0 x 50m	16 mm	19,4 kg/m ²	-



COLLA POLIURETANICA

Colla poliuretanica bicomponente

Composizione :

Poliuretano (5,0 kg) + indurente (0,7kg)
ossia un kit da 5,7 kg

Applicazioni :

Per tutti i rivestimenti di pavimenti interni o esterni gomma in solette o rotoli, le moquette e i prati sintetici.

Vantaggi:

- Adatto all'incollaggio su numerosi supporti e per i rivestimenti come cemento e agglomerati.
- Raccomandato per gli utilizzi gravosi.
- Può essere soggetto a sbalzi di temperatura importanti grazie alla sua duttilità

Posa:

Tempi di polimerizzazione a 5°C almeno: dopo 24 ore per un'apertura al traffico pedonale, dopo 48/72 ore per un traffico intenso.



Consumo approssimativo	
Délineige	1 a 1,2 kg/m ²
Sportneige	1 a 1,2 kg/m ²
ID Neige	1 a 1,2 kg/m ²
Checker	0,7 a 0,8 kg/m ²
Pastillé	0,7 a 0,8 kg/m ²
IDS 12 / IDS 16	0,7 a 0,8 kg/m ²
Astroturf / Astroski	0,7 a 0,8 kg/m ²

M38

Tappeto isolante elettrico

Composizione :
EPDM

Vantaggi:



- Isolante elettrico
- Leggero
- Conforme alla norma IEC 6 11 11
- Resistente all'abrasione
- Antiscivolo
- Facile da pulire

Tinte: grigio

+ info : taglio su richiesta

Norma IEC 6 11 11:

Classe	Tensione massima di utilizzo	Tensione di prova	Tensione di collaudo
Classe 0	1 000 V	5 000 V	10 000 V
Classe 3	26 500 V	30 000 V	40 000 V
Classe 4	36 000 V	40 000 V	50 000 V

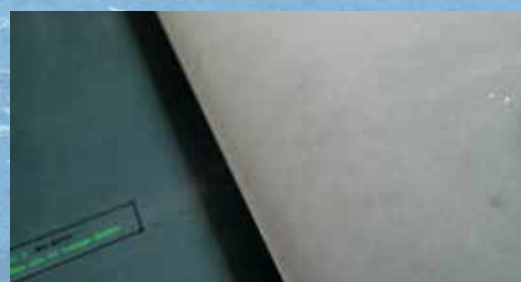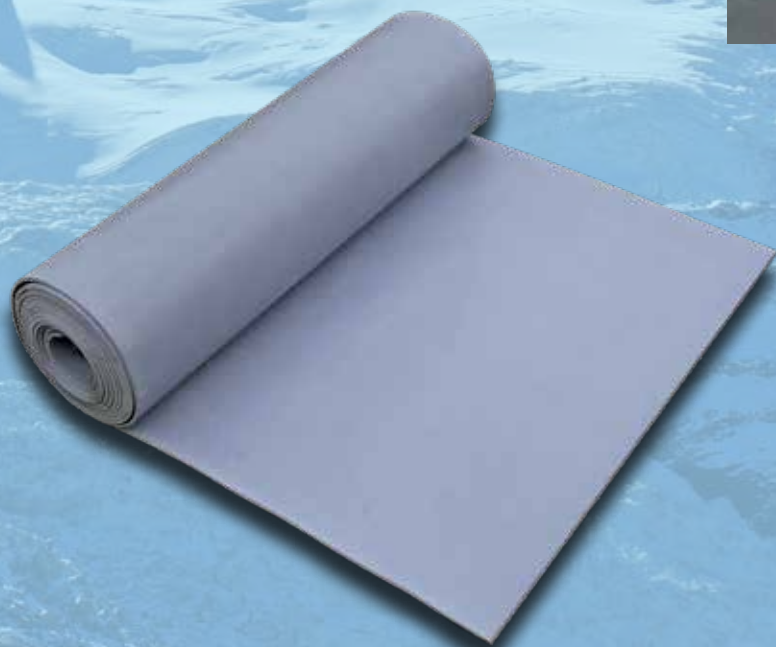

1 lato liscio / 1 lato con stampa laterale su tessuto

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe IEC 6 11 11
M38CLASSE0	1,0 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m ²	Classe 0
M38CLASSE3	1,0 x 10,0m	4,5 mm	6,8 kg/m ²	Classe 3
M38CLASSE4	1,0 x 10,0m	5 mm	7,5 kg/m ²	Classe 4



Isolante elettrico



da posare



Esterno



Interno



Lavaggio a getto

ASTROSKI

Il tappeto che graffia aspetto prato inglese

25

Composizione : 100% polietilene

Application :

Tappeto d'ingresso per traffico sostenuto, aree di imbarco di seggiovie, spazi principianti, ...

Vantaggi:

- Resistente: ideale per gli esterni per qualsiasi tipo di clima
- Gli sci vi scivolano sopra
- 100% riciclabile
- Drenante
- Facile da pulire, conserva sempre un aspetto pulito
- Soletta antiscivolo


Posa:

Incollato completamente con colla poliuretanica.

Tinte: verde – rosso / marrone / bianco (Astroski)



superficie inferiore



Astroturf Verde



Astroski Bianco

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
ASTROTURFRL9117	0,91 x 17m	18 - 21 mm	2,2 – 2,5 kg/m ²	Efl
ASTROSKI (bianco)	1 x 20 m	19 mm	3,3kg/m ²	-



Esterno



Interno



da incollare



500 to 1000
transiti / giorno
Traffico
importante



Efl



Lavaggio a
getto



Utilizzo fino a
-40°C



Resistente
ai raggi UV

TAPILOGO

Il tappeto professionale personalizzato

26

Composizione : 100% di fibre poliammidiche su suola 100% in gomma nitrilica

Vantaggi:


- Estremamente robusto ed efficiente
- Soletta antiscivolo
- Lunga durata della solidità del colore grazie alla proiezione dell'inchiostro in profondità nelle fibre (stampa Jet Print)
- Ottima resistenza agli olii
- Bordi rinforzati
- Lavabile in lavanderia
- Possibilità di creare il tuo logo con 16 colori diversi per tappeto.



Tintes: Vedere la cartella colori

+ Info :

Per una qualità ottimale, inviaci un file vettoriale (in formato AI, EPS, PDF o SVG) CMJN. Altrimenti, inviaci un file JPG ad alta definizione.

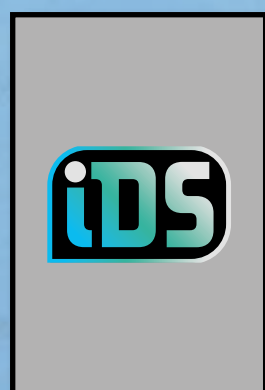

Ritratto



Paesaggio







Dimensioni standard : (con i bordi)

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso
TAPILOGO4060	400 x 600 mm	6 mm	0,5 kg
TAPILOGO6080	600 x 800 mm	6 mm	1,0 kg
TAPILOGO85120	850 x 1200 mm	6 mm	2,3 kg
TAPILOGO85150	850 x 1500 mm	6 mm	3,0 kg
TAPILOGO115175	1150 x 1750 mm	6 mm	4,9 kg
TAPILOGO115200	1150 x 2000 mm	6 mm	5,5 kg
TAPILOGO115240	1150 x 2400 mm	6 mm	7,0 kg
TAPILOGO150240	1500 x 2400 mm	6 mm	9,2 kg

Dimensioni personalizzate : (con i bordi)

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso
TAPILOGOS-MESUREAB	1500 x 5000 mm (maxi)	6 mm	2,5 kg/m ²

COLORI A DISPOSIZIONE: Massimo 16 colori per tappeto

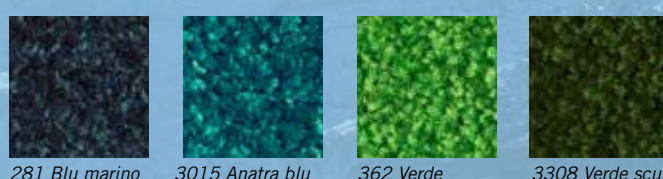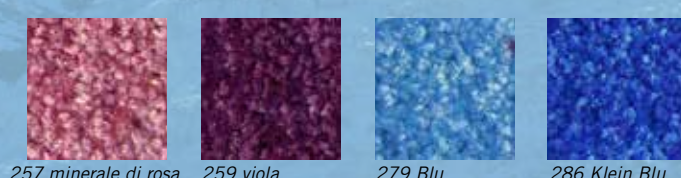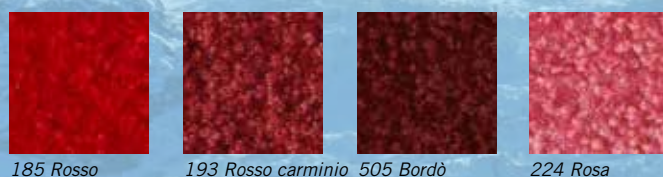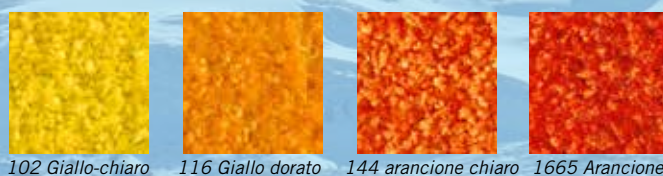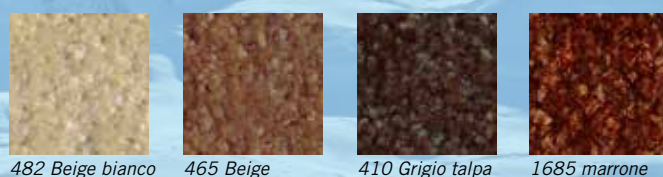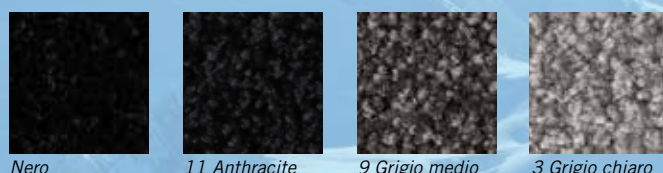

LE GAMME IDS



TAPIS ET REVÊTEMENTS TECHNIQUES

GAMME SPECIALE ERP		
CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC	TAPIS GRATTANTS	
TAPIS PERSONNALISÉS	TAPIS ANTIPOUSSIÈRES	
DALLES	ROULEAUX	

www.ids-france.net

IDS Building



TAPIS ET REVÊTEMENTS TECHNIQUES

TAPIS ANTIFATIGUES ET ERGONOMIQUES	CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC
CAILLEBOTIS PVC	DALLES CLIPSABLES PVC & POLYPROPYLENE
DALLES CLIPSABLES CAOUTCHOUC	ROULEAUX CAOUTCHOUC
TAPIS ISOLANT ELECTRIQUE	TAPIS DE SOUDURE

www.ids-france.net

IDS Industria



MATERASSI E PAVIMENTAZIONE PER L'AGRICOLTURA



"COMODO COME IL PRATO"

STABILIZZAZIONE LIBERA	ZONE DI CAMMINATA	SALE DI MUNGITURA
CAMION PER TRASPORTO BESTIAME	MAIALI	VARIE

WWW.IDS-FRANCE.NET

IDS Agricoltura



RUBBER MATS AND TECHNICAL FLOOR COVERINGS FOR ICE RINKS



WWW.IDS-FRANCE.NET

Piste di pattinaggio IDS



Alpespace - Francin

47, voie St Exupéry
73800 Porte de Savoie
FRANCIA

—
telefono: +33 (0)4 79 84 36 06

fax: +33 (0)4 79 84 36 10

—
e-mail: ids@ids-france.net

web: www.ids-france.net

www.ids-france.net

5000 M2 DI DEPOSITO NEL CUORE DELLE ALPI

Stazioni sciistiche

Località sciistiche

piste di pattinaggio

Corridoi

Scale

Passerelle

Rampe

Spogliatoi



GROUP

Seguici
su

