



日本の

山岳 マウンテン



山岳用独特の技術を活かした
ゴムマット・床材

はじめに

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



弊社経営陣は、今から10年間、品質アプローチを適用することを表明します。

ISO 9001(2015)の規格要件に適合する管理システム設置、およびその要件に従い、サービスを提供する結果、弊社の顧客に対するサービスが改善されたことを確認しました。また、本品質アプローチにより、認証組織または標準化組織(フランス国立計量研究所、ビューローベリタスなど)による認証も取得しやすくなり、弊社の製品と事業の完全性を追求する上でプラスの効果を得ることができました。

弊社経営陣は、各顧客と環境の安全性を確保しつつ、顧客の満足度と企業の競争力を改善するために必要な資源を供給することを改めて表明します。



国際企業の自由で継続性のある貿易取引を促進する主要な協会メンバー弊社は、amfori BSCIのサポートを得て、弊社のサプライチェーンの完成度をより高めるための努力を続けています。
詳細は、以下のウェブサイトをご参照ください：www.amfori.org



REACH規制(化学物質の登録、評価、認可、及び、制限)
IDSは、現行のREACH規制に従い、弊社製品から人間と環境に有害な物質を排除することを表明します。

IDS製品のほとんどはゴム製品です。ゴムは天然素材で、ゴムの木から採取したラテックスをもとに製造します。ゴムは二つの形で使用されています。

リサイクルされていない天然ゴム:

天然ゴムは、ラテックスを加工して直接得られる製品です。

耐摩耗性に優れているばかりでなく、霜や紫外線に長期間さらされても柔軟性が失われません。

生産過程で添加剤を加えることで、特に油脂への耐性が高いゴム(ニトリルゴム)や、特注で耐火性の高いゴム、特殊なカラーのゴムなどが生産できます。

天然ゴムとリサイクル天然ゴムの混合:

原価を抑えるために、天然ゴムにリサイクル天然ゴムを混入することもあります。

この混合ゴムは、天然ゴムに比べ機能性に劣るという技術的特徴があります。

これに対して、リサイクルゴムロールカーペットは、ゴムチップをポリウレタンエラストマーで固めたものです。このゴムチップは、リサイクル過程を経て得られるものです。リサイクルゴムは、接着剤で張り付けるゴム床材や、床に接着をしないタイプの厚さのあるゴムタイルに適しています。滑りにくく、丈夫で、断熱・防音効果に優れています。

ニーズにあった商品をチョイスするために

お客様のニーズにあったハニカムタイルやマットをお選びいただくために、IDSではシンプルなロゴマークを用いて、当社製品のそれぞれの特徴をわかりやすくご説明しています。

商品をお選びいただくにあたり、まず、どのような用途に使用されるのか、どのような条件下で使用されるのかをご確認ください。

そして、ハニカムタイプとマットタイプのどちらが必要なのかをご確認ください。設置個所は室内、屋外のどちらでしょうか。床面に接着をしますか?それとも敷くだけでしょうか。タイルタイプ、ロールタイプのどちらをお探でしょうか?耐火性能は必要ですか?バリアフリー対応が必要ですか?人の往来は激しいですか?油脂、化学薬品、紫外線、凍結などへの耐性や耐滑性能が必要ですか?

これらを確認し、各製品に付けられたロゴマークを参照していただくことで、お客様に最適の商品をお選びいただくことができます。

目次

// ハニカムゴムタイル

6
.

M25 / M26 ハニカムタイル
M69+ / M22 ハニカムタイル
M69 ハニカムタイル
穴あきゴムマット
MR12 BB ハニカムタイル(フチ斜めカ)
MR12 ハニカムゴムタイル

// ゴム製タイル

14
.

CLIP 18 タイル
M75 タイル

// リサイクルゴムカーペット・ゴムロールカーペット

18
.

Délineige / デリネージュ
Sportneige / スポーツネージュ
IDneige / IDネージュ
ID Ice
Pastillé / パスティエ
Checker / チェッカー
IDS 12 & 16
ポリウレタン系接着剤
絶縁マットM38
Astroski
Tapilogo

ロゴマーク

設置場所



屋外



屋内

人の往来



500
人/日以上
中程度の
往来



500 - 1000
人/日以上
往来が多い



>1000
人/日以上
往来が激
しい

設置方法



ジョイントタ
イル



敷設



接着

耐火性能



Bfl-S1



Cfl-S1



Dfl-S1



Dfl-S2



Efl

滑りやすさ



R 9



R 10



R 11


追加機能



フリー基



排水性



マイナス40°C
までOK



耐UV



ゴム
100%

保全



高圧洗浄



ホース放水
洗浄




床洗浄機

iDS

マウンテン



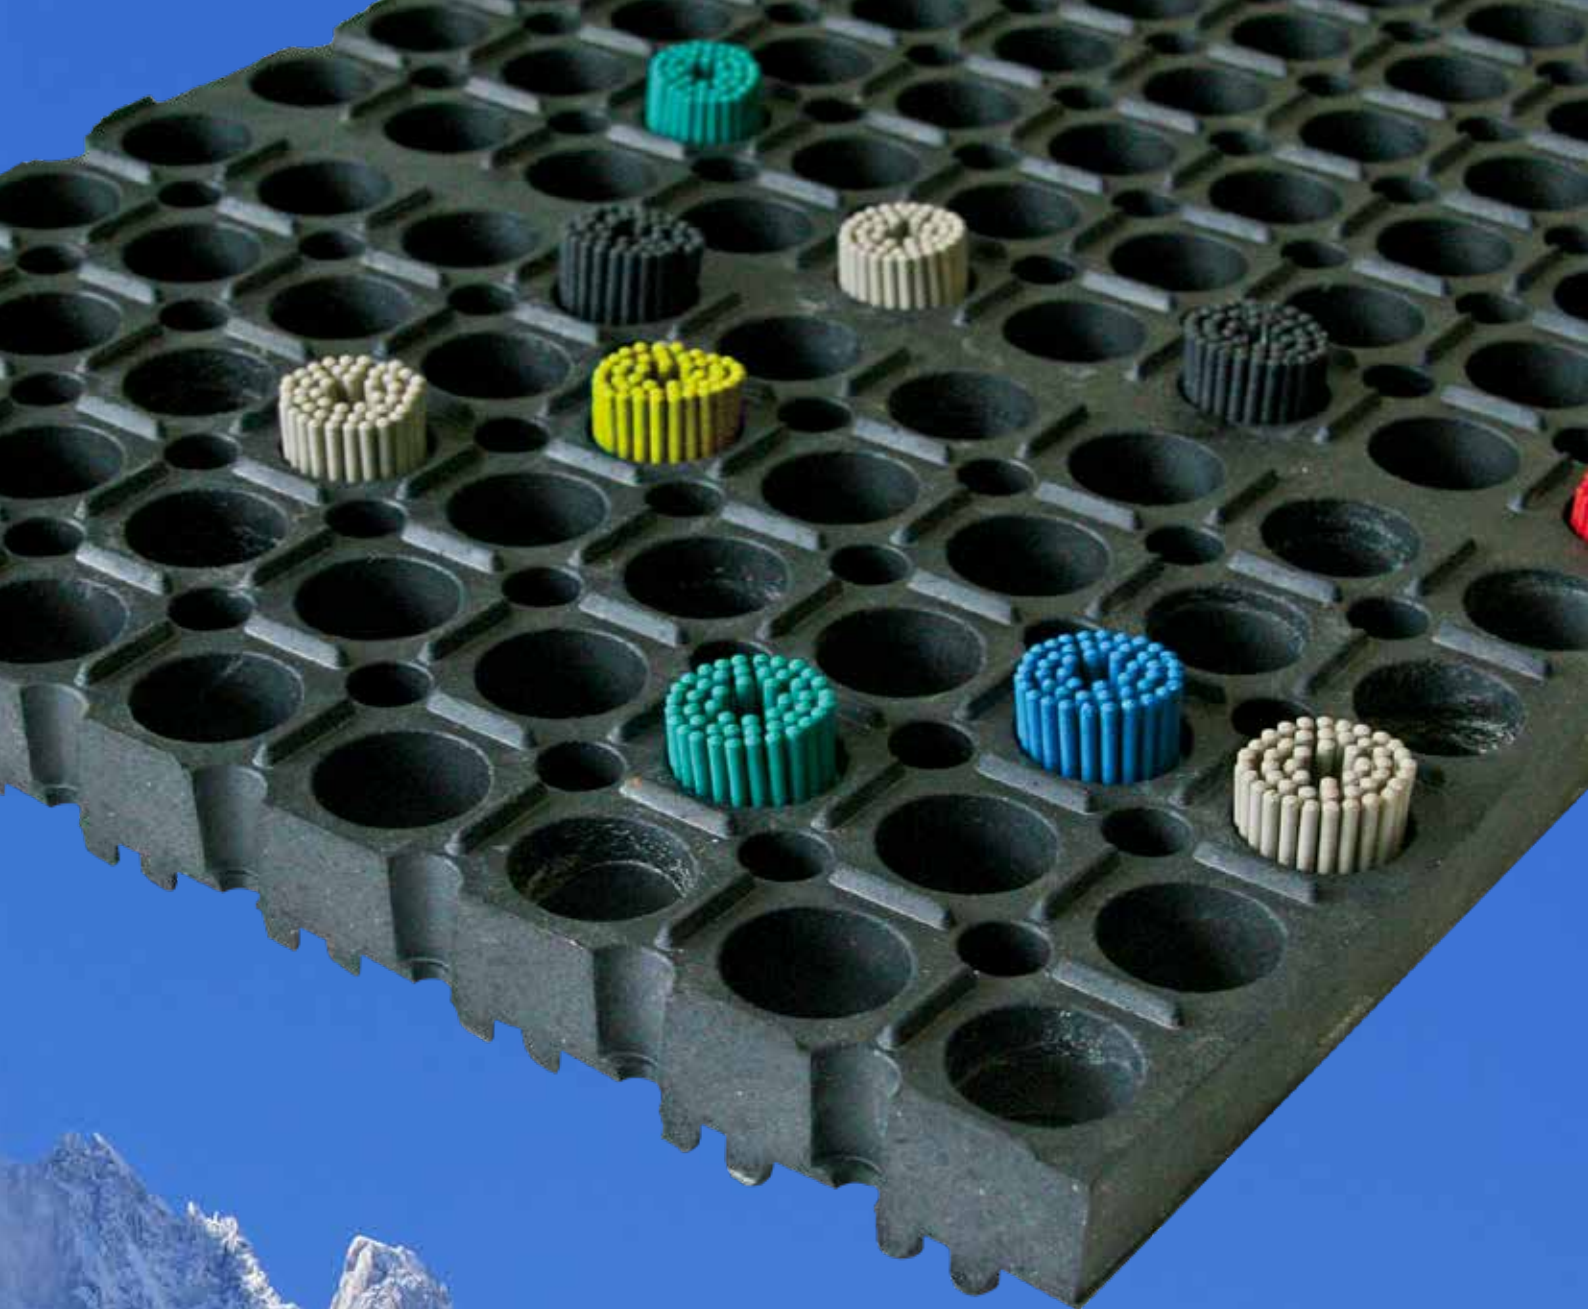

ハニカムゴムタイル

用途:

- ・ 索道の停留場
- ・ スロープ・階段
- ・ リフト運転室
- ・ 店舗、レストラン、観光案内所

オプション:

- ・ 耐火性能クラスは特注にて承ります
- ・ 各カラーも特注にて承ります

特長

- ・ 高い排水性:格子状の床面(金属製の外用階段など)に最適で、雪や水を通します
- ・ 滑りにくい:スキーブーツを履いていても快適で安全
- ・ 凍結・紫外線に強い
- ・ 防音性能
- ・ スキーブーツでの通行にも耐える
- ・ 高圧洗浄



屋外




屋内



敷設



排水性



-40℃
マイナス40℃
までOK



耐UV



ゴム
100%

ゴム100%



高圧洗浄

耐久性に優れ、
バリアフリー対応

M25 / M26 ハニカムゴムタイル

バリアフリー基準適合、堅牢性高いハニカムタイル



6

© IDM

材質: リサイクルされていない天然ゴム100%

特長:


- ・ バリアフリー基準LOGC940024Aに適合
- ・ 大変滑りにくい: 全体に筋状の滑り止め
- ・ アプローチしやすいよう縁を斜めにカット (M2606)
- ・ 比重が高く、とても丈夫
- ・ 上面は水や雪を完全に排出する機構
- ・ 格子状金属床面によるキズにも強い
- ・ 製品寿命が長い

カラー: ブラック - その他のカラーは特注で 承ります

オプション: カットも承ります



上面
穴の径: 19 mm



下面



C26ジョイント



ブラシ



キャップ

品番	サイズ	厚さ	重量	耐火特性クラス
M25	100 x 150 cm	22 mm	21,0 kg	-
M25CFL	100 x 150 cm	22 mm	21,3 kg	Cfl - S1
M2601*	91 x 152 cm	22 mm	20,0 kg	-
M2601CFL*	91 x 152 cm	22 mm	21,5 kg	Cfl - S1
M2606	98 x 157 cm	22 mm	21,0 kg	-
C26			0,02 kg	-
BROSSEM26CC				-
BOUCHONM26				-

* ご要望に応じます

写真は実物と異なる場合があります - 寸法・重量は参考値です - 公差 +/- 5%



フリー基



Cfl-S1



R 10



屋外



敷設



>1000
人/日以上
往来が激しい



ゴム
100%



排水性



-40°C
マイナス40°C
までOK



耐UV



高圧洗浄

TOGNOLA

優れた耐久性と水はけ

M69+ / M22 ハニカムゴムタイル


特に堅牢性に優れたハニカムタイル

7

材質: リサイクルされていない天然ゴム100%

特長:

- ・ 比重が高く、とても丈夫
- ・ 特大口径の孔で水や雪を完全に排出
- ・ ハニカムの起伏が大きく滑り止め効果が高い
- ・ 格子状金属床面によるキズにも強い
- ・ 製品寿命が長い

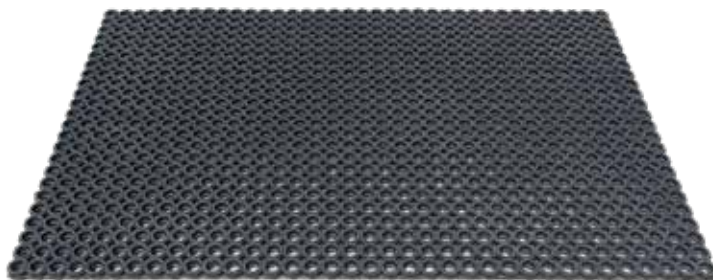

カラー: ブラック - その他のカラーは特注で 承ります



M22 上面
厚さ: 14 mm



M22 下面




M69+ 上面
厚さ: 23 mm
穴の径: 29 mm



M69+ 下面

品番	サイズ	厚さ	重量	耐火特性クラス
M69PLUS	100 x 150 cm	23 mm	20,0 kg	-
M69PLUS-BFL	100 x 150 cm	23 mm	23,0 kg	Bfl - S1
M22	100 x 150 cm	14 mm	14,5 kg	-

R10 Bfl-S1

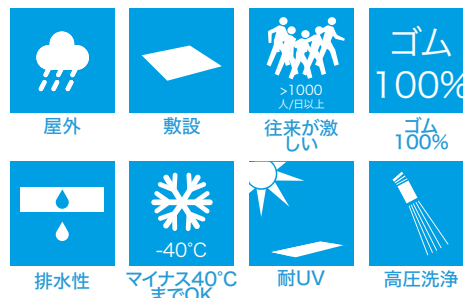

写真は実物と異なる場合があります - 寸法・重量は参考値です - 公差 +/- 5%

標準タイプ

M69 ハニカムゴムタイル

八角ハニカムタイル


8

材質: 天然ゴム100%
(リサイクルゴムと非 リサイクルゴムの混合)

特長:

- ・ 大口径の孔で水や雪を完全に排出
- ・ 滑り止め効果が非常に高い

カラー: ブラック - その他のカラーは特注で 承ります

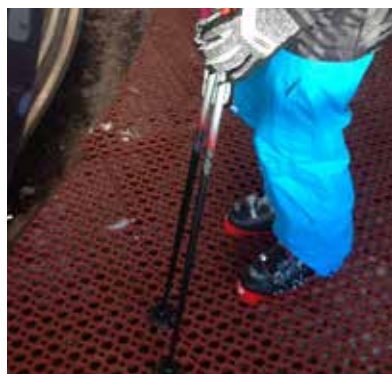

ブラック - その他のカラーは特注で承り ます



上面



下面

R10

R 10



Cfl-S1

品番	サイズ	厚さ	重量	耐火特性クラス
M69	100 x 150 cm	23 mm	15,0 kg	-
M69CFL	100 x 150 cm	23 mm	16,0 kg	Cfl - S1
C68	M69用ジョイント		0,03 kg	-



屋外



敷設



往来が多い
500 - 1000
人/日以上



ゴム
100%



排水性



マイナス40℃
までOK



耐UV



高圧洗浄

経済的

経済性に優れたゴムマット ハニカムゴムタイル


9

材質: 天然ゴム100%
(リサイクルゴムと非 リサイクルゴムの混合)

特長:

- ・ 経済性
- ・ M67タイプはバリアフリー規格LOGC940024Aに準拠しています。
- ・ 「径2 cm以下の穴」
- ・ 軽量で設置が簡単
- ・ 滑り止め効果が非常に高い

カラー: ブラック - その他のカラーは特注で 承ります

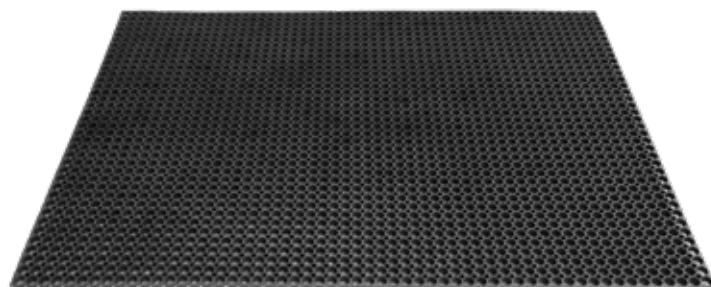


M67 / 上面



M67 / 下面



M68 / 上面



M68 / 下面

品番	サイズ	厚さ	重量	耐火特性クラス
M67	100 x 150 cm	23 mm	14,0 kg	-
M68	100 x 150 cm	23 mm	13,0 kg	-
M11	80 x 120 cm	23 mm	9,0 kg	-
M10	80 x 120 cm	17 mm	6,0 kg	-
BROSSEM68	M68用ブラシ		0,04 kg	-
C68	M68用ジョイント		0,03 kg	-



M67バリアフリー規格



屋外



敷設



500 - 1000
人/日以上
往来が多い



ゴム
100%



排水性



-40℃
マイナス40℃
までOK



耐UV



高圧洗浄

写真は実物と異なる場合があります - 寸法・重量は参考値です - 公差+/- 5%

MR12BB ハニカムゴムタイル

フチを斜めにカット、バリアフリー基準適合のハニカムゴムタイル




10

材質: 天然ゴム100%
(リサイクルゴムと非 リサイクルゴムの混合)

特長:

- ・ バリアフリー基準LOGC940024Aに適合
- ・ «薄めで、フチを斜めにカットしているので、つまづきにくく、車いすが通りやすい»
- ・ すべりにくく、排水性に優れる
- ・ 裏に吸盤が付き、ずれにくい
- ・ 軽量で設置が簡単
- ・ 堅牢性が高い


カラー: ブラック - その他のカラーは特注で 承ります

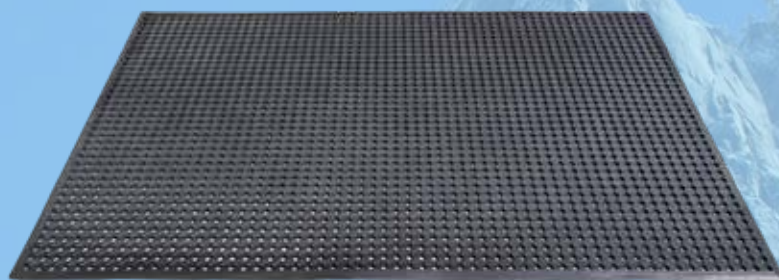

上面



下面



バリアフリー基準

品番	サイズ	厚さ	重量	耐火特性クラス
MR12BB90150 	90 x 150 cm	10 mm	9,0 kg	-
MR12BB120180 	120 x 180 cm	10 mm	17,0 kg	-



フリー基

ゴム
100%
ゴム
100%



屋外



屋内



500 - 1000
人/日以上
往来が多い



敷設



高圧洗浄



排水性



-40°C
マイナス40°C
までOK



耐UV

写真は実物と異なる場合があります - 寸法・重量は参考値です - 公差+/- 5%



MR12 ハニカムゴムタイル

ハニカムゴムロールカーペット



11

材質: 天然ゴム100%
(リサイクルゴムと非 リサイクルゴムの混合)

特長:


- ・ 唯一のロール可能ゴムマット
- ・ バリアフリー基準LOGC940024Aに適合
- ・ 踏く危険性を削減し、車いすでの通行を容易にする非常に薄い厚さ
- ・ すべりにくく、排水性に優れる
- ・ 軽量で設置が簡単
- ・ 固い床面に設置のこと

カラー: ブラック - その他のカラーは特注で 承ります

オプション: カットも承ります



上面



下面



フリー基



屋外



敷設



500 - 1000
人/日以上
往来が多い



ゴム
100%



排水性



-40℃
マイナス40℃
までOK



耐UV



高圧洗浄

品番	サイズ	厚さ	重量	耐火特性クラス
MR12RL60	0,60 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m ²	-
MR12RL91	0,91 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m ²	-
MR12	1,83 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m ²	-

iDS

マウンテン



ゴム製タイル

用途：

- ・ 索道の停留場
- ・ スケート場
- ・ スロープ・階段
- ・ リフト券売り場、リフト小屋
- ・ 更衣室、ロッカー室など
- ・ 店舗、レストラン、観光案内所

オプション：

- ・ 各カラーも特注にて承ります

特長：

- ・ はめ込み式タイルなので接着不要
- ・ 滑りにくい: スキーブーツを履いていても快適で安全
- ・ アイススケート靴にも耐え、スケート場にも適したタイル
- ・ 断熱・防音効果
- ・ スキーブーツでの通行にも耐える
- ・ 置くだけで取付け完了
- ・ パズル方式で、取付けや位置変更が簡単
- ・ 下面は排水性が高い
- ・ 清掃が簡単
- ・ 高圧洗浄



屋外



屋内




ジョイントタ
イル




敷設



排水性




-40℃
マイナス40℃
までOK



ゴム
100%
ゴム
100%



高圧洗浄



床洗浄機

CLIP 18 タイル

堅牢性に優れたジョイントゴムタイル

14

材質: リサイクルされていない天然ゴム100%

特長:

- ・ 敷設(接着不要)
- ・ アイススケート靴にも耐え、スケート場にも適したタイル
- ・ スキーブーツでの通行にも耐える
- ・ すべり止め効果が高い
- ・ 下面の溝が湿気を逃がす
- ・ 断熱・防音効果
- ・ パズル方式で敷設が簡単
- ・ 床洗浄機で洗浄

カラー: ブラック - その他のカラーは特注で 承ります



Clip 18 / 上面



Clip 18 / 下面

R9



Cfl-S1



Dfl-S2



屋外



敷設



ジョイント
タイル



>1000
人/日以上
往來が激
しい



-40°C
マイナス40°C
までOK



耐UV



ゴム
100%



排水性



高圧洗浄



床洗浄機

品番	サイズ	厚さ	重量	耐火特性クラス
CLIP18	100 x 100 cm	17 mm	20 kg/m ²	Dfl-S2
CLIP18CFL	100 x 100 cm	17 mm	23 kg/m ²	Cfl-S1
CLASSIC (ストレートエッジ)	特注	17 mm	23 kg/m ²	-

写真は実物と異なる場合があります - 寸法・重量は参考値です - 公差 +/- 5%



M75 タイル 嵌め込み型ゴムタイル

15

材質: リサイクルされていない天然ゴム100%

特長:

- ・ 敷設(接着不要)
- ・ スキーブーツでの通行にも耐える
- ・ すべりにくい
- ・ 断熱・防音効果
- ・ パズル方式で敷設が簡単
- ・ 耐摩耗性に特に優れる
- ・ 床洗浄機で洗浄




カラー:

M75: ブラック

M72: グレー / グリーン / ブルー



上面



下面



優れたアイススケート靴への耐久性



品番	サイズ	厚さ	重量	耐火特性クラス
M75 (ブラック)	61 x 61 cm	10 mm	5,3 kg	Dfl-S2
M75CFL (ブラック)	61 x 61 cm	10 mm	5,3 kg	Cfl-S1
M72 (カラー)	61 x 61 cm	10 mm	5,2 kg	-

写真は実物と異なる場合があります - 寸法・重量は参考値です - 公差 +/- 5%

iDS
マウンテン



リサイクルゴム製床材とゴムロールカーペット

用途：

- ・ リフト券売り場、リフト小屋
- ・ スケート場
- ・ スロープ・階段
- ・ 更衣室、ロッカー室など
- ・ 店舗、レストラン、観光案内所

特長：


- ・ すべりにくい
- ・ 柔軟性に富む
- ・ 防音・断熱効果
- ・ 耐摩耗性に特に優れる
- ・ カットが簡単
- ・ 高いインテリア性
- ・ カラーと厚さのバリエーションが豊富



屋外



屋内




-40℃
マイナス40℃
までOK



ゴム
100%



高圧洗浄



床洗浄機

DÉLINEIGE / デリネージュ

トップレベルのカーペット

18

材質:

デリネージュ(ドット):エチレンプロピレンゴム(ブラック)35%、エチレンプロピレンゴム (カラーチップ)65%
 デリネージュ(単色):エチレンプロピレンゴム (カラー)100%


特長:

- ・ 丈夫で水に強い
- ・ 耐摩耗性、耐UV性が高い
- ・ 衝撃に非常に強い
- ・ 美観に優れ、インテリア性も
- ・ 衝撃を吸収
- ・ 断熱・防音効果
- ・ 床洗浄機で洗浄

設置: ポリウレタン系接着剤を全面に塗布して接着

カラー: ドットまたは単色(色見本参照)

デリネージュ 単色タイプ(特注)

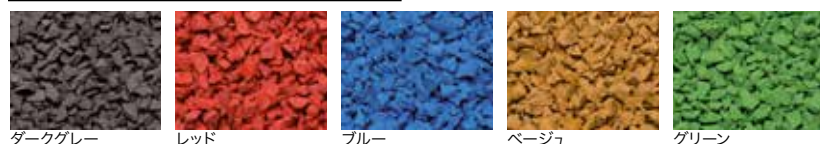

ダークグレー

レッド

ブルー

ベージュ

グリーン




デリネージュ ドットタイプ



ダークグレー / ブラック

ミディアムグレー / ブラック

ライトグレー / ブラック



レッド / ブラック

ブルー / ブラック

品番	サイズ	厚さ	重量	耐火特性クラス
デリネージュ ドットタイプ				
DELINEIGE6	1,25 x 20,0 m	6 mm	8,0 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE8	1,25 x 15,0 m	8 mm	10,0 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE10	1,25 x 12,0 m	10 mm	12,5 kg/m ²	Cfl-S1
デリネージュ 単色(特注)				
DELINEIGE4 (無地)	1,25 x 30,0 m	4 mm	4,38 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE6 (無地)	1,25 x 20,0 m	6 mm	6,57 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE8 (無地)	1,25 x 15,0 m	8 mm	8,76 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE10 (無地)	1,25 x 12,0 m	10 mm	10,95 kg/m ²	Cfl-S1



屋外



屋内



接着



Cfl-S1



ゴム
100%



高圧洗浄



マイナス40°C
までOK



耐UV

写真は実物と異なる場合があります - 寸法・重量は参考値です - 公差 +/- 5%



SPORTNEIGE / スポーツネージュ

スポーツ用カーペット

19

材質: リサイクルゴム85% EPDMカラーチップ プ15%


特長:

- ・ 丈夫で水に強い
- ・ 美観に優れ、インテリア性も
- ・ 衝撃を吸収
- ・ 断熱・防音効果
- ・ 床洗浄機で洗浄

設置:


ポリウレタン系接着剤を全面に塗布して接着

カラー: ブラック / グレー - ブラック - その他のカラー
は特注で承り ます

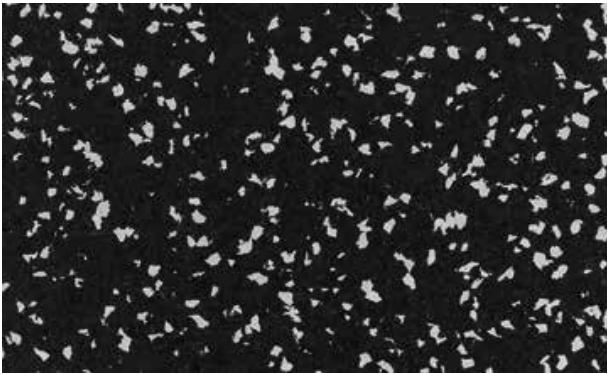

ブラック / グレー

その他のカラー (特注で承ります)

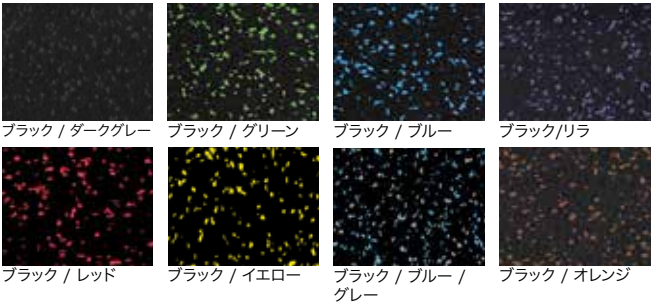

品番	サイズ	厚さ	重量	耐火特性クラス
SPORTNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,4 kg/m ²	Efl
SPORTNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,7 kg/m ²	Efl

屋内

接着

Efl

>1000
人/日以上
往来が激しい

ゴム
100%

-40°C
マイナス40°C
までOK

高圧洗浄

床洗浄機

写真は実物と異なる場合があります - 寸法・重量は参考値です - 公差+/- 5%

IDNEIGE / IDネージュ

丈夫な床材

20

材質: リサイクルゴム85% EPDMカラーチップ 15%



特長:

- ・ 丈夫で水に強い
- ・ 美観に優れ、インテリア性も
- ・ 衝撃を吸収
- ・ 断熱・防音効果
- ・ 床洗浄機で洗浄

設置:


ポリウレタン系接着剤を全面に塗布して接着

カラー: ブラック / ブルー - ブラック - その他のカラーは特注で承ります

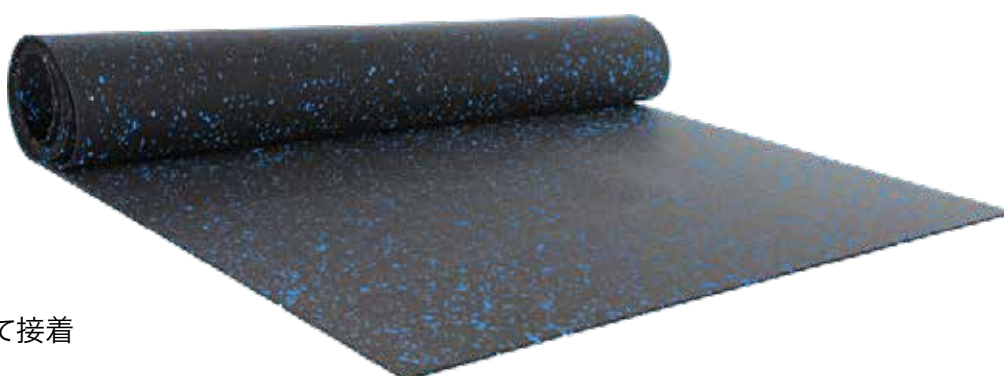

ブラック / ブルー

カラーは特注で承ります




ブラック / イエロー



ブラック / グリーン

品番	サイズ	厚さ	重量	耐火特性クラス
IDNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,4 kg/m ²	Efl
IDNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m ²	Efl

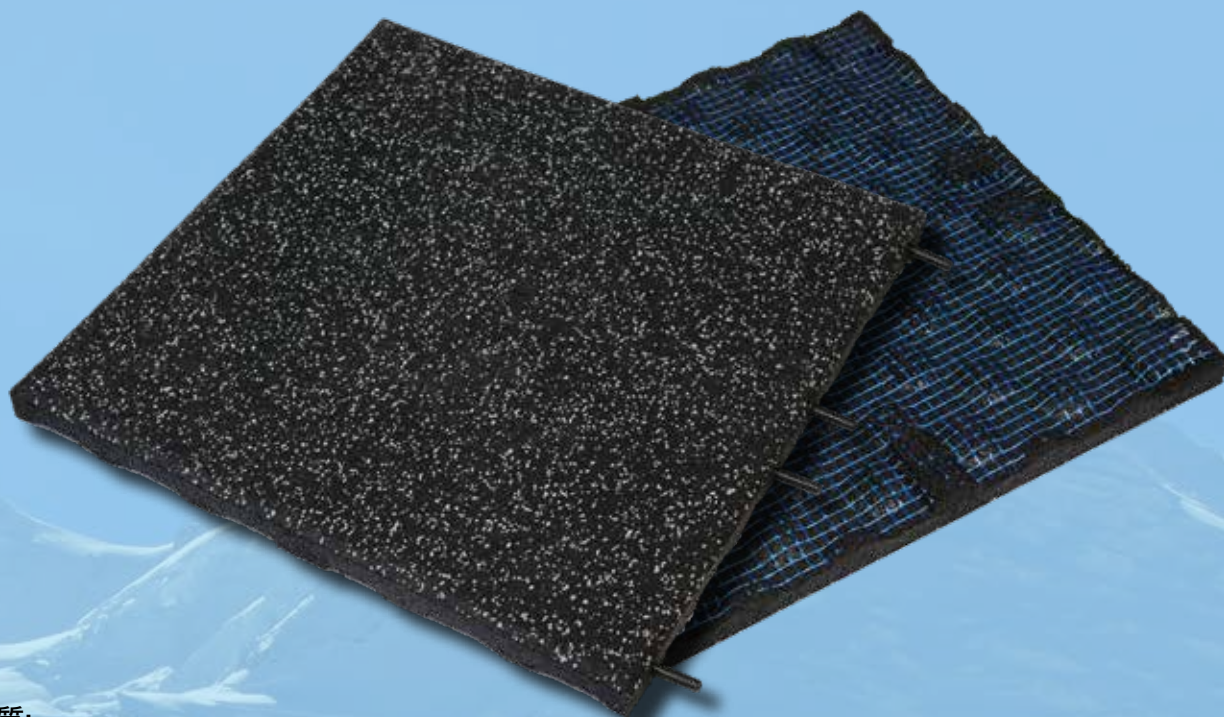

**材質:**



3種類の表面を持つ再生ゴムの下地

- 8110 (ブラック)
- スポーツネージュ
- デリネージュ

特長:

- ・ 丈夫で水に強い
- ・ 美観に優れ、インテリア性も
- ・ はめ込みタイル: 施工性の良さ
- ・ 2層タイル: 衝撃吸収用下地および滑り防止上層面
- ・ 断熱・防音効果
- ・ 床洗浄機で洗浄
- ・ 優れたアイススケート靴への耐久性

設置: 接着不要: はめ込み式タイル

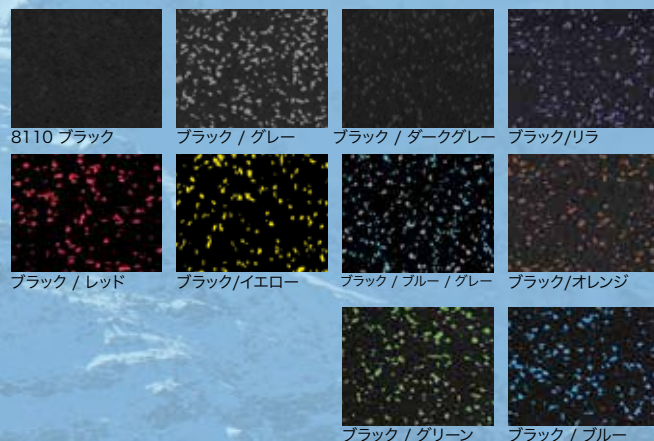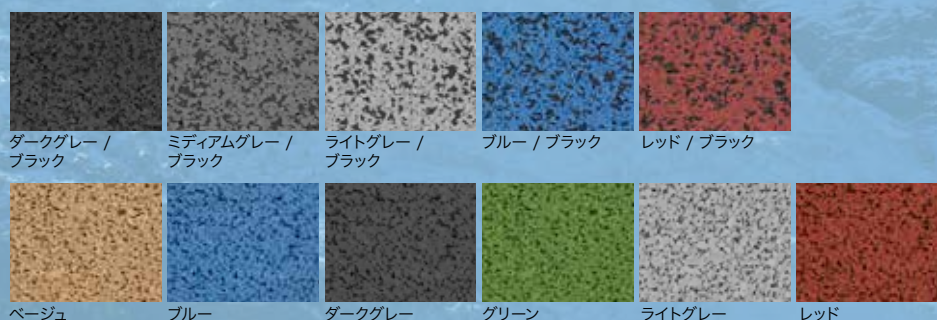8110またはスポーツネージュタイプ上層面**デリネージュタイプ上層面**

品番	サイズ	厚さ	重量	耐火特性クラス
8110タイプの表面を持つID ICE	50 x 50 cmまたは50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m ²	Efl
スポーツネージュタイプの表面を持つID ICE	50 x 50 cmまたは50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m ²	Efl
デリネージュタイプの表面を持つID ICE	50 x 50 cmまたは50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m ²	Cfl-S1



PASTILLÉ / パスティエ

エンボス加工ゴムマット

22

材質:
天然ゴム100%

特長:

- ・ すべりにくい
- ・ 丈夫で水に強い
- ・ 耐摩耗性に特に優れる
- ・ 裏面は接着用にマットな仕上げ

設置: ポリウレタン系接着剤を全面に塗布して接着

カラー: ブラック、グレー - その他の カラーは特注で承ります

オプション: ニトリルゴム製は特注で承ります



ブラック



グレー

品番	サイズ	厚さ	重量	耐火特性クラス
PAST100N3 (ブラック)	1,0 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m ²	-
PAST120N3 (ブラック)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m ²	Cfl-S1
PAST120G3 (グレー)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m ²	-



CHECKER / チェッカー

工業用ゴムマット

材質:
天然ゴム100%

特長:

- ・ すべりにくい
- ・ 丈夫で水に強い
- ・ 耐摩耗性に特に優れる
- ・ 裏面は接着用にマットな仕上げ

設置: ポリウレタン系接着剤を全面に塗布して接着

カラー: ブラック、グレー - その他の カラーは特注で承ります

オプション: ニトリルゴム製は特注で承ります



ブラック



グレー

品番	サイズ	厚さ	重量	耐火特性クラス
CHECKER100N3 (ブラック)	1,0 x 10,0m	3 mm	4,3 kg/m ²	-
CHECKER140N3 (ブラック)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,6 kg/m ²	-
CHECKER140N6 (ブラック)	1,4 x 10,0m	6 mm	8,7 kg/m ²	Cfl-S1
CHECKER140G3 (グレー)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m ²	-
CHECKER140N3NBR (ニトリル)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m ²	-



IDS 12 & 16

幅広のロールカーペット

23

材質:
SBRゴム100%

特長:


- ・ すべりにくい
- ・ 厚めのマット
- ・ 耐摩耗性に特に優れる
- ・ 上面に突起状の滑り止め加工
- ・ 重量の積載にも耐える

設置:

ポリウレタン系接着剤を全面に塗布して接着

カラー: ブラック

オプション: カットも承ります

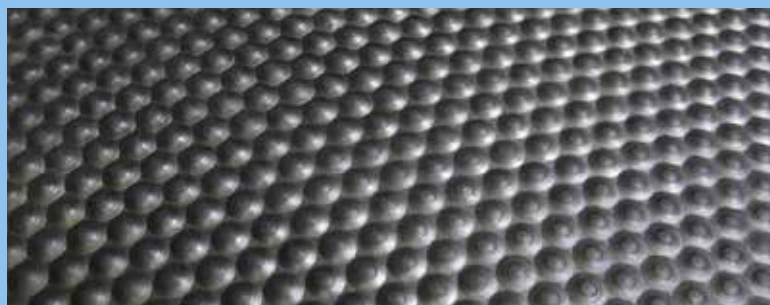

上面



下面

品番	サイズ	厚さ	重量	耐火特性クラス
IDS12	2,0 x 50m	12 mm	15,2 kg/m ²	-
IDS16	2,0 x 50m	16 mm	19,4 kg/m ²	-



ポリウレタン系接着剤

2液混合型ポリウレタン系接着剤

材質:

ポリウレタン(5.0kg)と硬化剤(0.7k g)
キット合計5.7kg

用途:

屋外、屋内のあらゆる床材、ゴムタイル、ゴムロールカーペット、絨毯、人工芝

特長:

- ・ セメントやコンクリートブロックなどの様々な床面と床材との接着に
- ・ 往来の激しい箇所の接着にも
- ・ 柔軟性があり、極端な温度変化にも耐える

設置:

気温5°Cでの硬化時間:24時間経過後から歩行 可能、激しい往来のある箇所では48~72時間



概算使用量	
Délineige	1 ~ 1,2 kg/m ²
Sportneige	1 ~ 1,2 kg/m ²
ID Neige	1 ~ 1,2 kg/m ²
Checker	0,7 ~ 0,8 kg/m ²
Pastillé	0,7 ~ 0,8 kg/m ²
IDS 12 / IDS 16	0,7 ~ 0,8 kg/m ²
Astroturf / Astroski	0,7 ~ 0,8 kg/m ²

M38

絶縁マット

材質:
EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)

特長:



- ・ 絶縁性
- ・ 軽い
- ・ 規格番号 IEC 6 11 11に準拠
- ・ 耐摩耗性
- ・ すべりにくい
- ・ 清掃が簡単

カラー: グレー

オプション: カットも承ります

規格番号IEC 61111:

クラス	最大使用電圧	試験電圧	耐電圧:
クラス 0	1 000 V	5 000 V	10 000 V
クラス 3	26 500 V	30 000 V	40 000 V
クラス 4	36 000 V	40 000 V	50 000 V

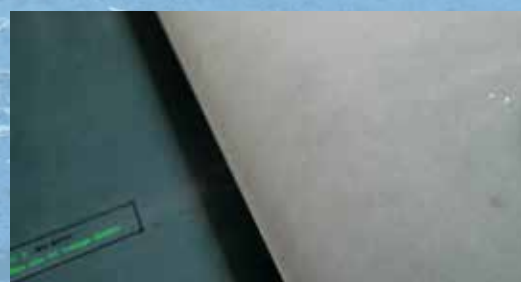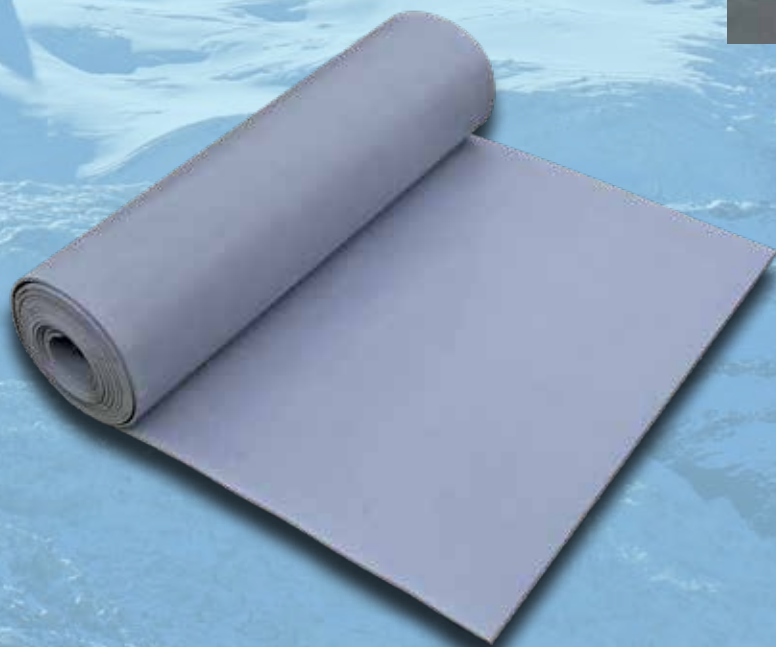

1面滑らか/1面プリントシート

品番	サイズ	厚さ	重量	クラスIEC 61111
M38CLASSE0	1,0 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m ²	クラス 0
M38CLASSE3	1,0 x 10,0m	4,5 mm	6,8 kg/m ²	クラス 3
M38CLASSE4	1,0 x 10,0m	5 mm	7,5 kg/m ²	クラス 4



絶縁性



敷設



屋外



屋内



ホース放水
洗浄

ASTROSKI

人工芝状カーペット

25

材質: ポリエチレン100%

用途:

人通りの多い箇所の玄関マット、リフト乗り場、初心者用エリアなど

特長:

- ・ 高い耐候性:屋外への設置に最適
- ・ スキーで滑れる
- ・ 100%リサイクル
- ・ 排水性
- ・ 清掃が簡単で常に清潔
- ・ 裏面は滑り止め加工


設置:

ポリウレタン系接着剤を全面に塗布して接着

カラー: グリーン - レッド/ブラウン/ホワイト(アストロスキー)



下面



アストロスキーグリーン



アストロスキーホワイト

品番	サイズ	厚さ	重量	耐火特性クラス
ASTROTURFRL9117	0,91 x 17m	18 - 21 mm	2,2 - 2,5 kg/m ²	Efl
ASTROSKI (ホワイト)	1 x 20 m	19 mm	3,3kg/m ²	-



屋外



屋内



接着



500 - 1000
人/日以上
往来が多い



Efl



ホース放水
洗浄



-40°C
マイナス40°C
までOK



耐UV

写真は実物と異なる場合があります - 寸法・重量は参考値です - 公差+/- 5%

材質: ニトリルゴム100%の裏地とポリアミッド繊維100%

特長:

- ・ 秀逸な耐久性と有効性
- ・ 滑り止め敷板
- ・ 色落ちしない繊維の奥まで染み込むインクの塗布(インクジェットプリント)
- ・ 優れた耐油性
- ・ エッジ強化タイプ
- ・ クリーニング店で洗浄可
- ・ 16色の色が揃ったマットに会社のロゴを印刷します。

カラー: 色見本参照

オプション:

最適な品質を確保するために、弊社にCMYKベクターデータ(AI、EPS、PDF、またはSVGフォーマット)をお送りください。または、高解像度JPGファイルをお送りください。



カラーオプション: 各マット最大16色の色揃え



ブラック 11 チャコールグレー 9 ミディアムグレー 3 ライトグレー



482 ホワイトベージュ 465 ベージュ 410 タウプグレー 1685 ブラウン



102 ライトイエロー 102 ライトイエロー 144 ライトオレンジ 1665 オレンジ




185 レッド 193 カルミンレッド 505 ボルドー 224 ローズ



257 ミネラルローズ 259 バイオレット 279 ブルー 286 クラインブルー



281 マリンブルー 3015 ブルーカナール 362 グリーン 3308 ダークグリーン

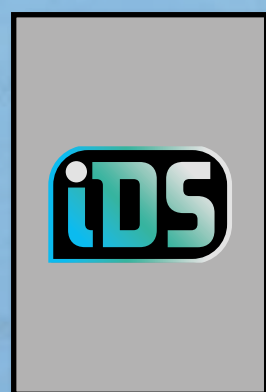

縦置き



横置き

標準寸法: (エッジ付き)

品番	サイズ	厚さ	重量
TAPILOGO4060	400 x 600 mm	6 mm	0,5 kg
TAPILOGO6080	600 x 800 mm	6 mm	1,0 kg
TAPILOGO85120	850 x 1200 mm	6 mm	2,3 kg
TAPILOGO85150	850 x 1500 mm	6 mm	3,0 kg
TAPILOGO115175	1150 x 1750 mm	6 mm	4,9 kg
TAPILOGO115200	1150 x 2000 mm	6 mm	5,5 kg
TAPILOGO115240	1150 x 2400 mm	6 mm	7,0 kg
TAPILOGO150240	1500 x 2400 mm	6 mm	9,2 kg

特注寸法(エッジ付き)

品番	サイズ	厚さ	重量
TAPILOGOS-MESUREAB	1500 x 5000 mm (最大寸法)	6 mm	2,5 kg/m ²



屋内



敷設



洗濯機40°C



>1000
人/日以上
往来が激しい

IDS シリーズ



TECHNICAL MATS AND FLOORINGS

SPECIAL RANGE FOR PUBLIC ACCESS BUILDINGS		
RUBBER GRATINGS	SCRAPER MATS	
LOGO MATS	ANTI-DUST MATS	
SLABS	ROLLS	

www.ids-france.net

IDS 建築用



TAPIS ET REVÊTEMENTS TECHNIQUES

TAPIS ANTIFATIGUES ET ERGONOMIQUES	CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC
CAILLEBOTIS PVC	DALLES CLIPSABLES PVC & POLYPROPYLENE
DALLES CLIPSABLES CAOUTCHOUC	ROULEAUX CAOUTCHOUC
TAPIS ISOLANT ELECTRIQUE	TAPIS DE SOUDURE

www.ids-france.net

IDS 工業用



農業畜産用

畜産用ゴムマット



「草原のような心地よさ」

牛床	通路	搾乳場
搬送	養豚	その他

WWW.IDS-FRANCE.NET

IDS農業用



ICE RINKS

RUBBER MATS AND TECHNICAL FLOOR COVERINGS FOR ICE RINKS



WWW.IDS-FRANCE.NET

IDS スケート場



Alpespace - Francin

47, voie St Exupéry
73800 Porte de Savoie
フランス

—

電話:+33 479 843 606
ファックス:+33 479 843 610

—

ids@ids-france.net
www.ids-france.net

www.ids-france.net

アルプスの真っ只中に
5000M2の巨大倉庫

—

スキー場

スキーレンタルショップ

スケート場

通路

階段

歩道橋

ランプ機能

ロッカールーム



GROUP

フェイスブッ
クでフォロー
してください

