



РУССКИЙ



# ГОРНАЯ МЕСТНОСТЬ



РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК И  
ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПОЛЬНОЕ  
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ГОР



# Введение

ISO 9001:2015

**BUREAU VERITAS**  
Certification



Более 10 лет руководство компании применяет особый подход к качеству.

После внедрения системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001 версии 2015 года мы видим, что это позволяет улучшить обслуживание наших клиентов за счет полного удовлетворения их требований. Такой подход к качеству также помог нам приблизиться к органам сертификации и стандартизации (таким как LNE, Bureau Veritas и т. д.), что очень положительно влияет на устойчивость нашей продукции и деятельности. Руководство подтверждает, что готово выделять необходимые ресурсы для дальнейшего повышения степени удовлетворенности клиентов и конкурентоспособности компании при одновременном обеспечении безопасности и охраны окружающей среды для всех.



Компания является членом amfori, ведущей международной бизнес-ассоциации, поддерживающей открытую и устойчивую торговлю. Благодаря участию в amfori BSCI мы повышаем социальные показатели нашей сети поставок.

Для получения более подробной информации посетите сайт [www.amfori.org](http://www.amfori.org)



**РЕГЛАМЕНТ REACH**

IDS обязуется соблюдать действующий регламент REACH, запрещая использование любых веществ, вредных для человека и окружающей среды, в своей продукции.

Продукция компании IDS изготавливается, в основном, из каучука. Этот натуральный материал производится из каучукового сока, выделяемого деревом гевея. Используются два вида каучука:

## **Натуральный непереработанный (первичный) каучук:**

Натуральный каучук является веществом, получаемым непосредственно при переработке каучукового сока.

Он очень устойчив к абразивному износу и сохраняет эластичность даже при замерзании или продолжительном воздействии ультрафиолетовых лучей.

Добавление присадок в процессе изготовления позволяет получить каучук, особенно устойчивый к маслам (нитрильный каучук), специфические типы каучука, по заказу; каучук, устойчивый к возгоранию, различных цветов.

## **Смесь натурального первичного и натурального вторичного каучука:**

Натуральный каучук также может быть смешан с переработанным вторичным каучуком для уменьшения стоимости изделия. Технические характеристики этой смеси немного хуже технических характеристик непереработанного каучука.

Вторичный каучук представляет собой смесь каучуковой крошки, связанную полиуретановым эластомером. Каучуковая крошка получается, главным образом, в результате процесса повторной переработки. Вторичный каучук отлично подходит для приклеиваемых напольных покрытий, а также для неприклеиваемых плиток большой толщины. Такое покрытие нескользкое, прочное, холодо- и звукоизолирующее.

# Как выбрать подходящий тип продукции

Чтобы помочь вам с выбором настла или напольного покрытия, компания IDS предлагает простую анкету, позволяющую быстро определить характеристики продукции.

Для выбора нужного типа продукции, вам необходимо сначала ответить на несколько вопросов относительно применения продукции и воздействий, которым она будет подвергаться.

На какой тип поверхности вы планируете уложить настил или покрытие? Оно будет укладываться внутри или снаружи помещения? Вы планируете приклеить его или уложить, не приклеивая? Плитки или рулоны? Вам нужна особая защита от возгорания? Необходимо ли соблюдать требования стандартов по доступу для лиц с ограниченными физическими способностями? Какой будет интенсивность износа? Необходима ли особая устойчивость к маслам, химическим веществам, ультрафиолетовым лучам, замерзанию или скольжению?

Ответы на эти вопросы и наши пиктограммы позволят вам выбрать продукцию, наиболее подходящую для ваших потребностей.

# Оглавление

## // РЕЗИНОВЫЙ НАСТИЛ

6  
•

Настил M25 / M26  
Настил M69+ / M22  
Настил M69  
Стандартные настилы  
Настил MR12 BB со скошенными краями  
Настил MR12

## // РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА

14  
•

Плитка CLIP 18  
Плитка M75

## // ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО ВТОРИЧНОГО КАУЧУКА И РУЛОННЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

18  
•

Délineige  
Sportneige  
IDneige  
ID Ice  
Pastillé  
Checker  
IDS 12 & 16  
Полиуретановый клей  
Электроизоляционный коврик M38  
Astroski  
Tapilogo

## Icons

### Пиктограммы




Снаружи



Внутри помещения

### Интенсивность износа



500  
проходов в день  
Стандартный  
износ



500 - 1000  
проходов в день  
Средний  
износ



>1000  
проходов в день  
Интенсивный  
износ

### Тип укладки



Плитки с  
пазами для  
соединения



для укладки



для  
приклеивания

### Защита от возгорания



Bfl-S1



Cfl-S1



Dfl-S1



Dfl-S2



Efl

### Скольжение



R 9



R 10



R 11

### Преимущества продукции



Стандарты по  
инвалидности




Дренажными



Использование  
до -40°C



Устойчивость к  
ультрафиолетовым  
лучам



100% каучук

### Обслуживание и уход



Высоким  
давлением



Струей  
воды




Уборочные  
машины




# IDS

ГОРНАЯ МЕСТНОСТЬ

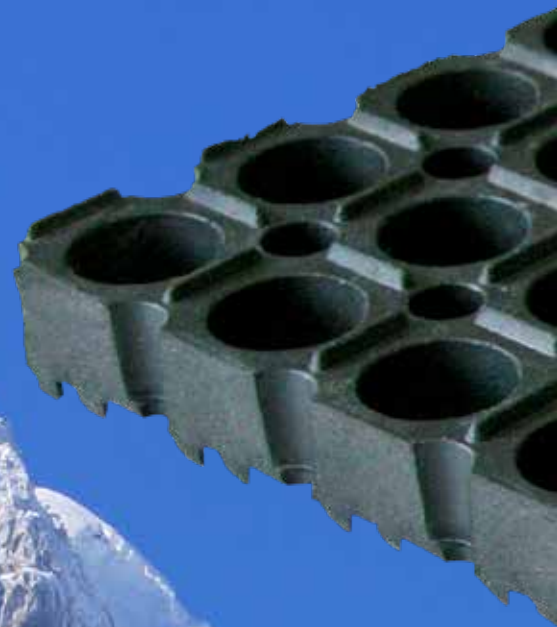



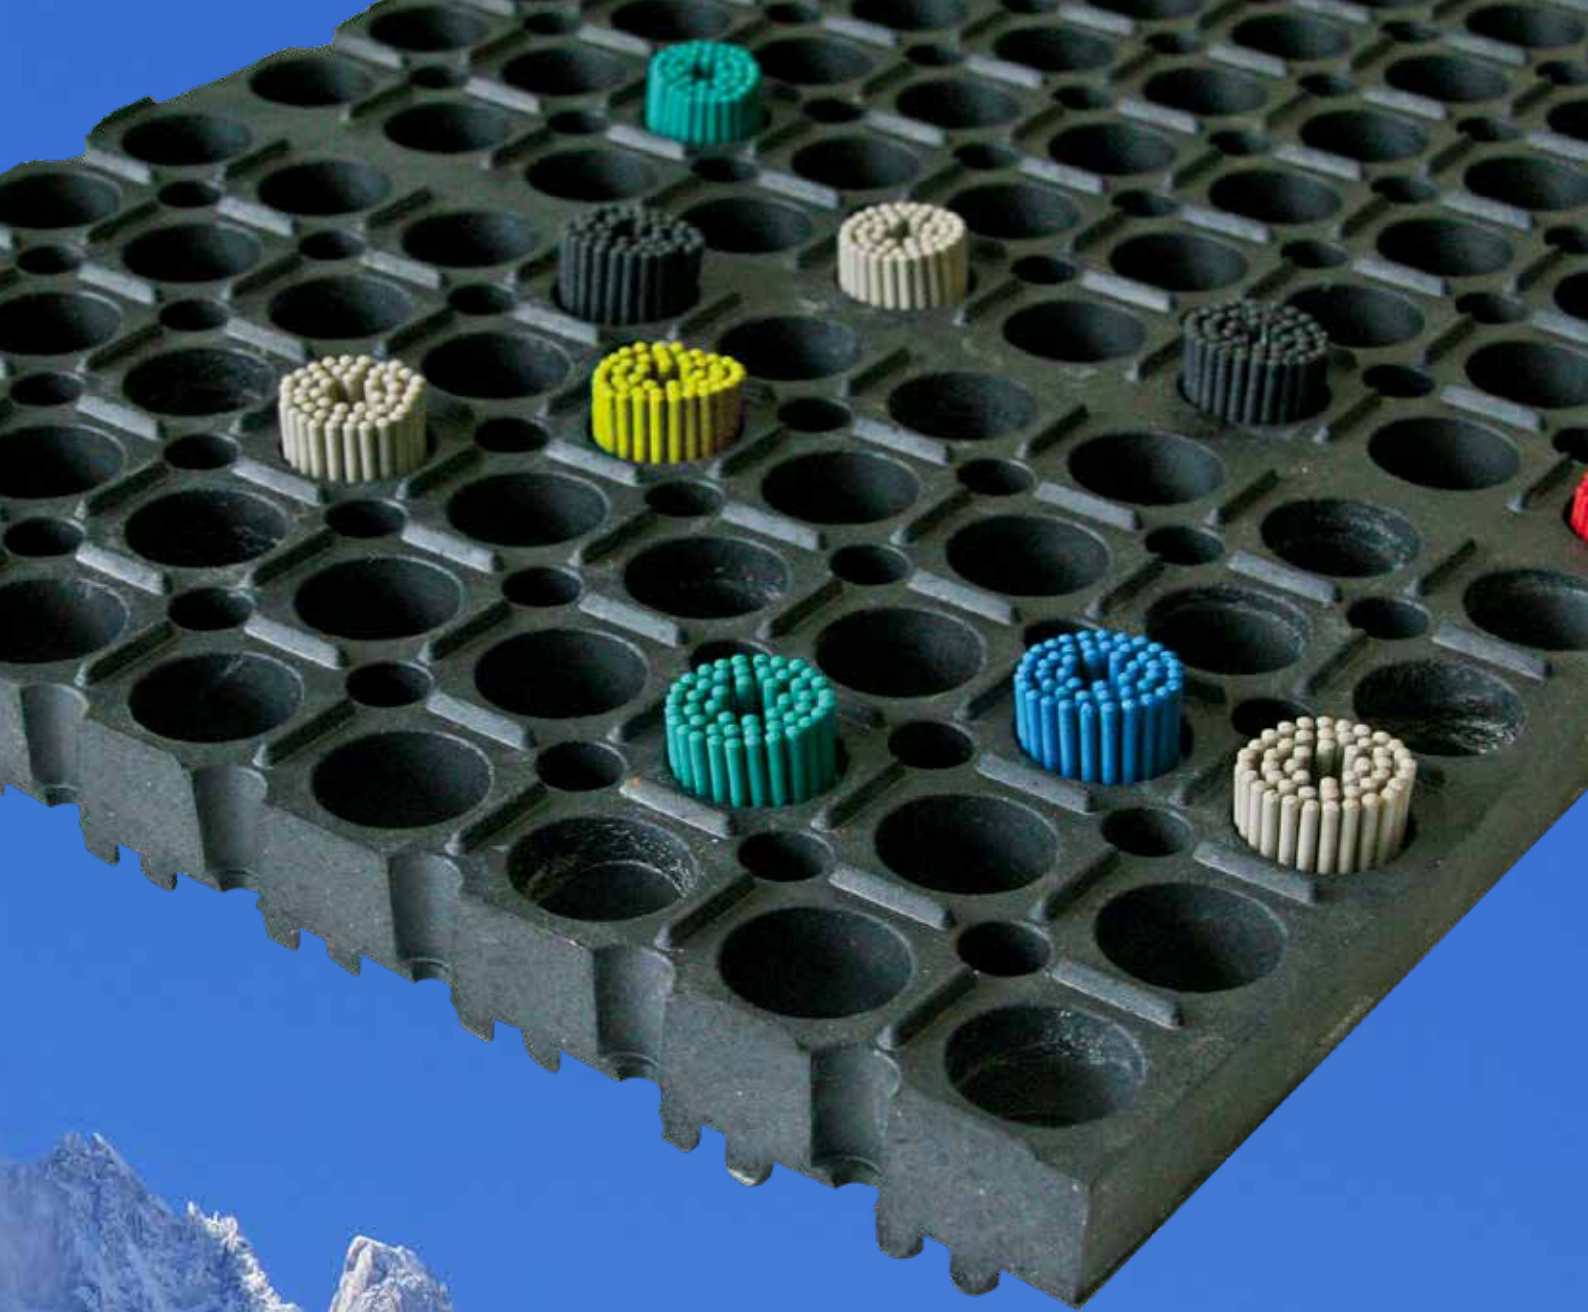

## РЕЗИНОВЫЙ НАСТИЛ

### Область применения:

- станции механических подъемников
- эстакады и лестницы
- площадка оператора механических подъемников
- магазины, рестораны, туристические бюро и т.д.

### Дополнительная информация :

- Особая защита от возгорания по заказу
- Различные цвета по заказу

### Преимущества

- Дренажные свойства: идеально подходит для сквозных покрытий (металлический настил), пропускает снег и воду
- Нескользящее покрытие: комфорт и безопасность для пользователей и, в частности, для людей в лыжных ботинках
- Устойчивость к замерзанию и к ультрафиолетовым лучам
- Звукоизолирующие свойства
- Устойчивость к износу при ходьбе в лыжных ботинках
- Промывка под высоким давлением



Снаружи




Внутри  
помещения



для укладки




Дренажными



-40°C  
Использование  
до -40°C



Устойчивость к  
ультрафиолетовым  
лучам



100% каучук



Высоким  
давлением



**ПРОЧНЫЙ НАСТИЛ,  
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СТАНДАРТУ,  
ПРЕДУСМОТРЕННОМУ ДЛЯ ЛИЦ С  
ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ**

## РЕЗИНОВЫЙ НАСТИЛ M25 / M26

Очень прочный настил, соответствующий стандарту, предусмотренному для лиц с ограниченными физическими возможностями инвалидности



6

© IDM

**Состав :** 100%-ный натуральный первичный каучук

### Преимущества:

- Соответствует стандарту, предусмотренному для лиц с ограниченными физическими возможностями LOGC940024A
- Очень нескользкий настил: мелкие выступы по всей поверхности
- Скошенные края для облегчения доступа (M2606)
- Очень прочный, благодаря своей плотности
- Верхняя поверхность позволяет осуществить полное удаление воды и снега
- Сопротивление резанию металлическим настилом
- Долгий срок службы

**Цвета:** черный; другие цвета - по заказу

**Дополнительная информация :** нарезка по заказу



верхняя поверхность  
Ø отверстий: 19 мм



нижняя поверхность



соединение C26



щетки



пробки

№ артикула	Размеры	Толщина	Вес	Защита от возгорания
M25	100 x 150 см	22 мм	21,0 кг	-
M25CFL	100 x 150 см	22 мм	21,3 кг	Cfl – S1
M2601*	91 x 152 см	22 мм	20,0 кг	-
M2601CFL*	91 x 152 см	22 мм	21,5 кг	Cfl – S1
M2606	98 x 157 см	22 мм	21,0 кг	-
C26			0,02 кг	-
BROSSEM26CC				-
BOUCHONM26				-



Стандарты по инвалидности



Cfl-S1



R10

R 10



Снаружи




для укладки



Интенсивный износ

>1000 проходов в день



100% каучук

100% каучук



Дренажными



Использование до -40°C



Устойчивость к ультрафиолетовым лучам



Высоким давлением

\*По заказу

Фотографии силы контракта не имеют - Размеры и вес указаны для информации - Допуск +/- 5 %



TOGNOLA



ПРОЧНЫЙ НАСТИЛ С  
УЛЬТРАДРЕНАЖНЫМИ  
СВОЙСТВАМИ

# РЕЗИНОВЫЙ НАСТИЛ M69+ / M22


## Очень прочный настил

7

**Состав :** 100%-ный натуральный первичный каучук

**Преимущества:**

- Очень прочный, благодаря своей плотности
- Большие укрепленные ячейки позволяют осуществить полное удаление воды и снега
- Очень нескользкий настил, благодаря рельефным ячейкам
- Сопротивление резанию металлическим настилом
- Долгий срок службы

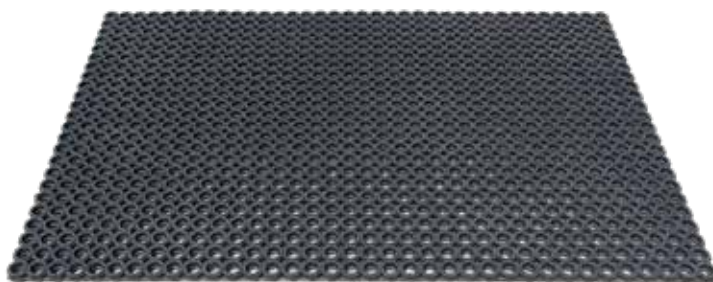

**Цвета:** черный; другие цвета - по заказу



M22 верхняя поверхность  
Толщина. 14 мм



M22 нижняя поверхность



M69+ верхняя поверхность  
Толщина. 23 мм  
Ø отверстий: 29 мм



M69+ нижняя поверхность

№ артикула	Размеры	Толщина	Вес	Защита от возгорания
M69PLUS	100 x 150 см	23 мм	20,0 кг	-
M69PLUS-BFL	100 x 150 см	23 мм	23,0 кг	Bfl – S1
M22	100 x 150 см	14 мм	14,5 кг	-

R10  Bfl-S1

R 10

 **Снаружи**

 **для укладки**

 **Интенсивный износ**  
>1000 проходов в день

**100% каучук**  
100% каучук

 **Дренажными**

 **Использование до -40°C**

 **Устойчивость к ультрафиолетовым лучам**

 **Высоким давлением**

Фотографии силы контракта не имеют - Размеры и вес указаны для информации – Допуск +/- 5 %



СТАНДАРТНЫЙ  
НАСТИЛ

# РЕЗИНОВЫЙ НАСТИЛ M69

## Восьмиугольный настил


© IDM

**Состав :** 100% натуральный каучук  
(смесь первичного и вторичного каучука)

**Преимущества:**

- Большие ячейки позволяют осуществить полное удаление воды и снега
- Очень нескользкий настил

**Цвета:** черный; другие цвета - по заказу

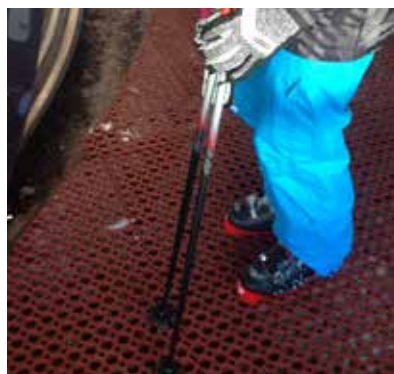

Другие цвета - по заказу



верхняя поверхность



нижняя поверхность

R10

R 10



Cfl-S1

№ артикула	Размеры	Толщина	Вес	Защита от возгорания
M69	100 x 150 см	23 мм	15,0 кг	-
M69CFL	100 x 150 см	23 мм	16,0 кг	Cfl – S1
C68	Соединение для M69		0,03 кг	-



Снаружи



для укладки



500 - 1000 проходов в день

Средний износ

100% каучук

100% каучук



Дренажными



Использование до -40°C



Устойчивость к ультрафиолетовым лучам



Высоким давлением



**ЭКОНОМИЧНЫЙ  
НАСТИЛ**

# ЭКОНОМИЧНЫЕ НАСТИЛЫ РЕЗИНОВЫЙ НАСТИЛ


9

**Состав :** 100% натуральный каучук  
(смесь первичного и вторичного каучука)


**Преимущества:**

- Экономный настил
- Модель М67 соответствует стандарту, предусмотренному для лиц с ограниченными физическими возможностями LOGC940024A
- «отверстия  $\varnothing$  меньше 2 см»
- Легкий: упрощает установку
- Очень нескользкий настил

**Цвета:** черный; другие цвета - по заказу

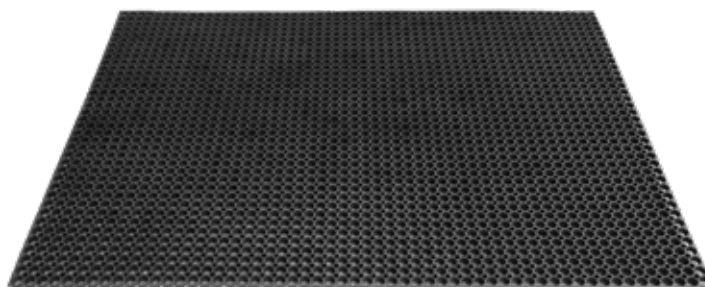

M68 / верхняя поверхность



M68 / нижняя поверхность



M67 / верхняя поверхность



M67 / нижняя поверхность



M67 Стандарты по инвалидности

№ артикула	Размеры	Толщина	Вес	Защита от возгорания
M67	100 x 150 см	23 мм	14,0 кг	-
M68	100 x 150 см	23 мм	13,0 кг	-
M11	80 x 120 см	23 мм	9,0 кг	-
M10	80 x 120 см	17 мм	6,0 кг	-
BROSSEM68	Щетка для M68		0,04 кг	-
C68	Соединение для M68		0,03 кг	-



Снаружи



для укладки



Средний износ

100% каучук

100% каучук



Дренажными



Использование до -40°C



Устойчивость к ультрафиолетовым лучам



Высоким давлением

Фотографии силы контракта не имеют - Размеры и вес указаны для информации – Допуск +/- 5 %





# РЕЗИНОВЫЙ НАСТИЛ MR12BB

Резиновый настил, соответствующий стандарту, предусмотренному для лиц с ограниченными физическими возможностями с инвалидностью




10

**Состав :** 100% натуральный каучук (смесь первичного и вторичного каучука)

## Преимущества:

- Соответствует стандарту, предусмотренному для лиц с ограниченными физическими возможностями LOGC940024A
- Очень тонкий, со скошенными краями для уменьшения риска спотыкания и упрощения проезда кресел-каталок
- Нескользкий настил с дренажными свойствами
- Очень хорошее сцепление с опорной поверхностью, благодаря подошве с присосками
- Легкий и простой в укладке
- Прочный


**Цвета:** черный; другие цвета - по заказу

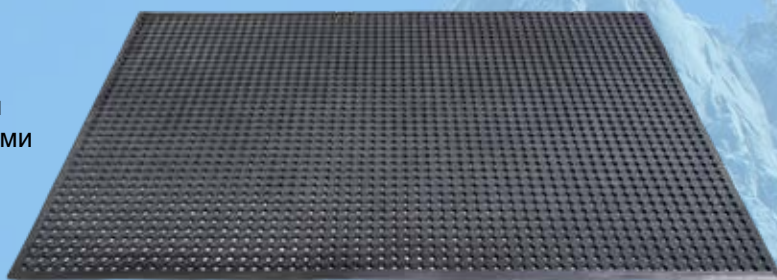



верхняя поверхность



нижняя поверхность



скошенные края

№ артикула	Размеры	Толщина	Вес	Защита от возгорания
MR12BB90150 	90 x 150 см	10 мм	9,0 кг	-
MR12BB120180 	120 x 180 см	10 мм	17,0 кг	-



Стандарты по инвалидности

100% каучук

100% каучук



Снаружи



Внутри помещения



Средний износ



для укладки



Высоким давлением



Дренажными



Использование до -40°C



Устойчивость к ультрафиолетовым лучам





# РЕЗИНОВЫЙ НАСТИЛ MR12 РУЛОННЫ

## Рулонный резиновый настил



11

**Состав :** 100% натуральный каучук  
(смесь первичного и вторичного каучука)

**Преимущества:**

- Рулонный резиновый настил
- Соответствует стандарту, предусмотренному для лиц с ограниченными физическими возможностями LOGC940024A
- Очень тонкий для уменьшения риска спотыкания и упрощения проезда кресел-каталок
- Нескользящий настил с дренажными свойствами
- Легкий и простой в укладке
- Укладывается на твердую поверхность




**Цвета:** черный; другие цвета - по заказу

**Дополнительная информация :** нарезка по заказу



верхняя поверхность



нижняя поверхность

№ артикула	Размеры	Толщина	Вес	Защита от возгорания
MR12RL60	0,60 x 10 м	10 мм	7,5 кг/м <sup>2</sup>	-
MR12RL91	0,91 x 10 м	10 мм	7,5 кг/м <sup>2</sup>	-
MR12	1,83 x 10 м	10 мм	7,5 кг/м <sup>2</sup>	-



Стандарты по инвалидности




Снаружи



для укладки



Средний износ



100% каучук



Дренажными



Использование до -40°C



Устойчивость к ультрафиолетовым лучам



Высоким давлением



# IDS

ГОРНАЯ МЕСТНОСТЬ





# РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА

## Область применения :

- станции механических подъемников
- катки
- эстакады и лестницы
- корпуса и помещения для механических подъемников
- раздевалки, камеры хранения лыж и т.д.
- магазины, рестораны, туристические бюро и т.д.

## Дополнительная информация :

- Различные цвета по заказу

## Преимущества:

- Плитки скрепляются с помощью зажимов и не требуют никакого приклеивания при укладке
- Нескользящие: комфорт и безопасность для пользователей и, в частности, для людей в лыжных ботинках
- Плитки предназначены для катков и обладают высокой устойчивостью к воздействию коньков
- Тепло- и звукоизоляция
- Устойчивость к износу при ходьбе в лыжных ботинках
- Прикрепление плиток осуществляется без дополнительных приспособлений
- Простота укладки и повторной укладки, благодаря тому, что плитки являются «пазлами»
- Нижняя дренажная поверхность
- Простота чистки
- Промывка под высоким давлением



Снаружи



Внутри  
помещения




Плитки с пазами  
для соединения




для укладки



Дренажными



-40°C  
Использование  
до -40°C



100%  
каучук

100%  
каучук



Высоким  
давлением



Уборочные  
машины



# ПЛИТКИ CLIP 18


Очень прочные резиновые плитки с пазами для соединения

14

**Состав :** 100%-ный натуральный первичный каучук

## Преимущества:

- Простая укладка, не требующая приклеивания
- Плитки предназначены для катков и обладают высокой устойчивостью к воздействию коньков
- Повышенная устойчивость к износу при ходьбе в лыжных ботинках
- Совершенно нескользкие
- Рифленая нижняя поверхность, выводящая влагу
- Тепло- и звукоизоляция
- Простота укладки, благодаря тому, что плитки являются «пазлами»
- Очистка с помощью чистящей машины с моющей щеткой

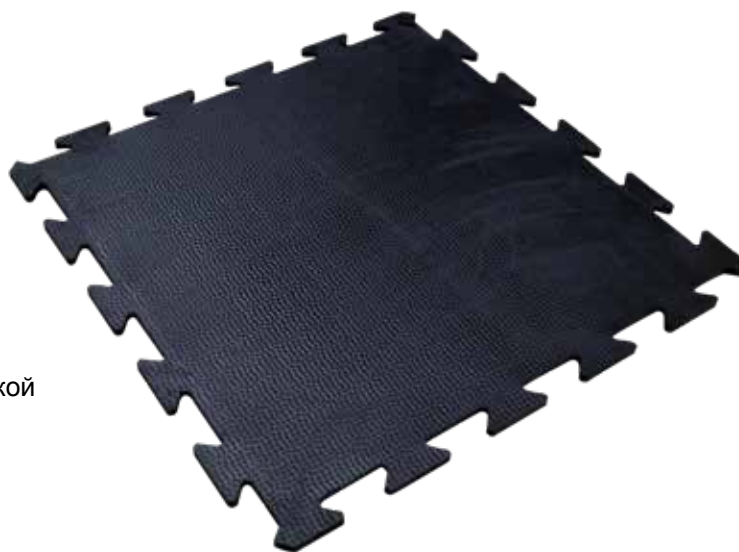

**Цвета:** черный; другие цвета - по заказу





Clip 18  
верхняя поверхность



Clip 18  
нижняя поверхность

R9



№ артикула	Размеры	Толщина	Вес	Защита от возгорания
CLIP18	100 x 100 см	17 мм	20 кг/м <sup>2</sup>	Dfl-S2
CLIP18CFL	100 x 100 см	17 мм	23 кг/м <sup>2</sup>	Cfl-S1
CLASSIC (прямые края)	По заказу	17 мм	23 кг/м <sup>2</sup>	-





# ПЛИТКИ М75

Резиновые плитки с пазами для соединения

15

**Состав :** 100%-ный натуральный первичный каучук

**Преимущества:**

- Простая укладка, не требующая приклеивания
- Повышенная устойчивость к износу при ходьбе в лыжных ботинках
- Нескользящие
- Тепло- и звукоизоляция
- Простота укладки, благодаря тому, что плитки являются «пазлами»
- Высокая устойчивость к абразивному износу
- Очистка с помощью моющей машины с монощеткой


**Цвета:**

M75: черный

M72: серый / зеленый / синий



верхняя поверхность



нижняя поверхность



Высокая устойчивость к воздействию коньков

№ артикула	Размеры	Толщина	Вес	Защита от возгорания
M75 (черный)	61 x 61 см	10 мм	5,3 кг	Dfl-S2
M75CFL (черный)	61 x 61 см	10 мм	5,3 кг	Cfl-S1
M72 (Цвета)	61 x 61 см	10 мм	5,2 кг	-

 Cfl-S1	 Dfl-S2	 R9	 Снаружи	 для укладки
 Плитки с пазами для соединения	 >1000 проходов в день Интенсивный износ	 -40°C Использование до -40°C	 Устойчивость к ультрафиолетовым лучам	
 100% каучук	 Дренажными	 Высоким давлением	 Уборочные машины	



# IDS

ГОРНАЯ МЕСТНОСТЬ





## НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ВТОРИЧНОГО КАУЧУКА И РЕЗИНОВОЕ РУЛОННОЕ ПОКРЫТИЕ

### Область применения :

- корпуса и помещения механических подъемников
- катки
- эстакады и лестницы
- раздевалки, камеры хранения лыж и т.д.
- магазины, рестораны, туристические бюро и т.д.

### Преимущества:


- Нескользящее покрытие
- Эластичное покрытие
- Тепло- и звукоизоляция
- Высокая устойчивость к абразивному износу
- Простота в разделении на части
- Очень декоративный
- Большой выбор цветов и толщин




Снаружи



Внутри помещения




-40°C  
Использование до -40°C



100% каучук



Высоким давлением



Уборочные машины



# DÉLINEIGE

## Покрытие горных вершин

18

### Состав :

Délineige с крапинками: 35% каучука, ЭПДМ (черный) 65%, ЭПДМ (цветная крошка)

Délineige однородного цвета: 100% цветной ЭПДМ

### Преимущества:


- Прочное и водостойчивое
- Высокая износостойкость, сопротивление старению и ультрафиолетовым лучам
- Превосходная устойчивость к нагрузкам и механическим воздействиям
- Эстетичность и декоративность
- Амортизация ударов
- Тепло- и звукоизоляция
- Очистка с помощью моечной машины с моющей щеткой




**Укладка:** Приклеивается по всей площади с помощью полиуретанового клея

**Цвета:** с крапинками или однородный (см. каталог с образцами)

### Délineige однородного цвета (по заказу)

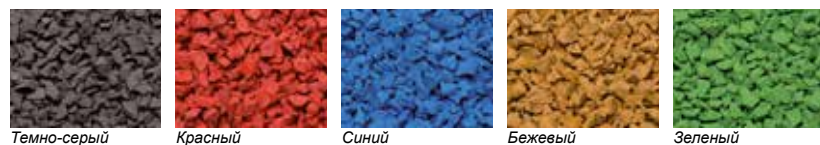

### Délineige с крапинками

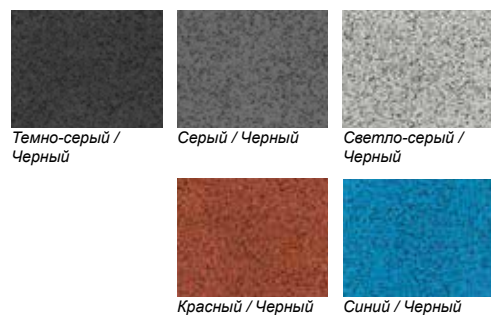

№ артикула	Размеры	Толщина	Вес	Защита от возгорания
<b>DÉLINEIGE С КРАПИНКАМИ</b>				
DELINEIGE6	1,25 x 20,0 м	6 мм	8,0 кг/м <sup>2</sup>	Cfl-S1
DELINEIGE8	1,25 x 15,0 м	8 мм	10,0 кг/м <sup>2</sup>	Cfl-S1
DELINEIGE10	1,25 x 12,0 м	10 мм	12,5 кг/м <sup>2</sup>	Cfl-S1
<b>DÉLINEIGE ОДНОРОДНОГО ЦВЕТА (ПО ЗАКАЗУ)</b>				
DELINEIGE4	1,25 x 30,0 м	4 мм	4,38 кг/м <sup>2</sup>	Cfl-S1
DELINEIGE6	1,25 x 20,0 м	6 мм	6,57 кг/м <sup>2</sup>	Cfl-S1
DELINEIGE8	1,25 x 15,0 м	8 мм	8,76 кг/м <sup>2</sup>	Cfl-S1
DELINEIGE10	1,25 x 12,0 м	10 мм	10,95 кг/м <sup>2</sup>	Cfl-S1







# SPORTNEIGE

Напольное покрытие для занятий спортом

19

**Состав :** 85% вторичного черного каучука, 15% цветной крошки ЭПДМ


**Преимущества:**

- Прочное и водостойчивое
- Эстетичность и декоративность
- Амортизация ударов
- Тепло- и звукоизоляция
- Очистка с помощью моечной машины с моющей щеткой

**Укладка:**


Приклеивается по всей площади с помощью полиуретанового клея

**Цвета:** черный с серым; другие цвета по заказу

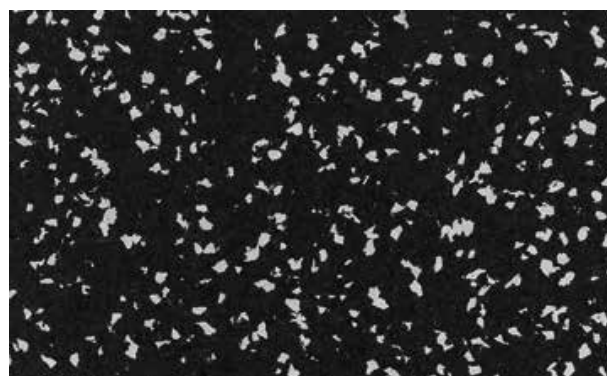

Черный / Серый

*Другие цвета (по заказу)*

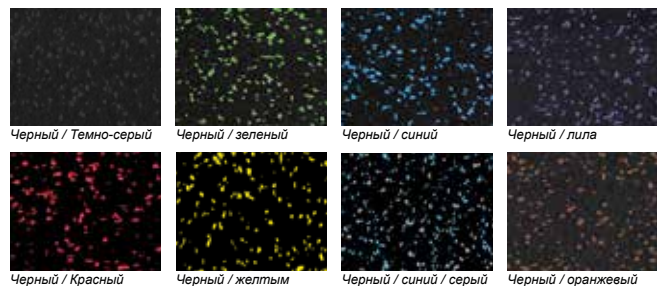

№ артикула	Размеры	Толщина	Вес	Защита от возгорания
SPORTNEIGE6	1,5 x 20,0 м	6 мм	6,4 кг/м <sup>2</sup>	Efl
SPORTNEIGE10	1,5 x 12,0 м	10 мм	10,7 кг/м <sup>2</sup>	Efl



Внутри помещения




для приклеивания



Efl



Интенсивный износ



100% каучук

100% каучук



Использование до -40°C



Высоким давлением



Уборочные машины



# IDNEIGE

## Tough floor covering

20

**Состав :** 85% вторичного черного каучука, 15% цветной крошки ЭПДМ



### Преимущества:

- Прочное и водостойчивое
- Эстетичность и декоративность
- Амортизация ударов
- Тепло- и звукоизоляция
- Очистка с помощью моечной машины с моющей щеткой

### Укладка:


Приклеивается по всей площади с помощью полиуретанового клея

**Цвета:** черный с синим; другие цвета по заказу

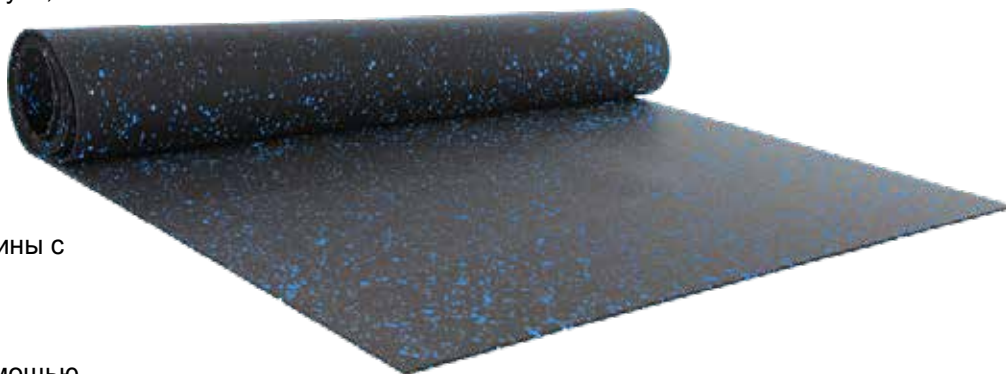


Черный / Синий

другие цвета по заказу



Черный / желтым



Черный / Зеленый



Снаружи



Внутри помещения




для приклеивания



Интенсивный износ  
>1000 проходов в день



Efl



100% каучук

100% каучук



-40°C

Использование до -40°C



Устойчивость к ультрафиолетовым лучам




Высоким давлением



Уборочные машины

№ артикула	Размеры	Толщина	Вес	Защита от возгорания
IDNEIGE6	1,5 x 20,0 м	6 мм	6,4 кг/м <sup>2</sup>	Efl
IDNEIGE10	1,5 x 12,0 м	10 мм	10,5 кг/м <sup>2</sup>	Efl



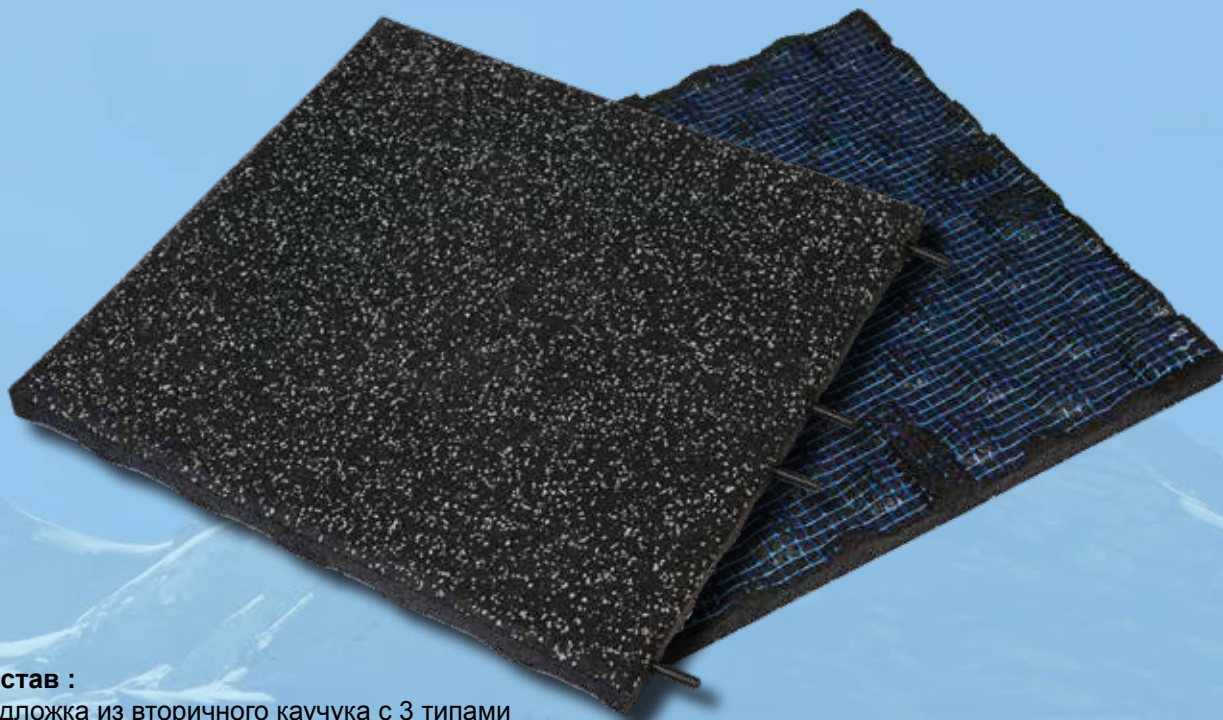

### Состав :

Подложка из вторичного каучука с 3 типами поверхностей:


- 8110 (черный)
- Sportneige
- Délineige

### Преимущества :

- Прочное и водостойчивое
- Эстетичность и декоративность
- Плитки с пазами для соединения: легкость установки
- Двухслойные плитки: амортизирующая подложка и нескользкая верхняя поверхность
- Тепло- и звукоизоляция
- Очистка с помощью моечной машины с моющей щеткой
- Высокая устойчивость к воздействию коньков

**Укладка:** Loose Укладка - Плитки с пазами для соединения

### Верхняя поверхность типа 8110 или Sportneige

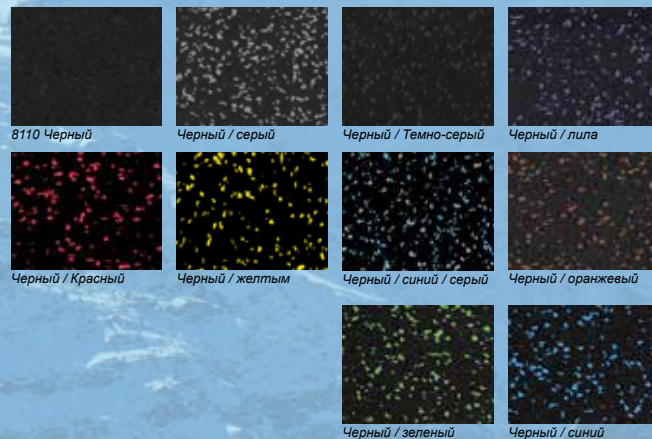

8110 Черный

Черный / серый

Черный / Темно-серый

Черный / лила

Черный / Красный

Черный / желтым


Черный / синий / серый

Черный / оранжевый

Черный / зеленый

Черный / синий

### Верхняя поверхности типа Délineige

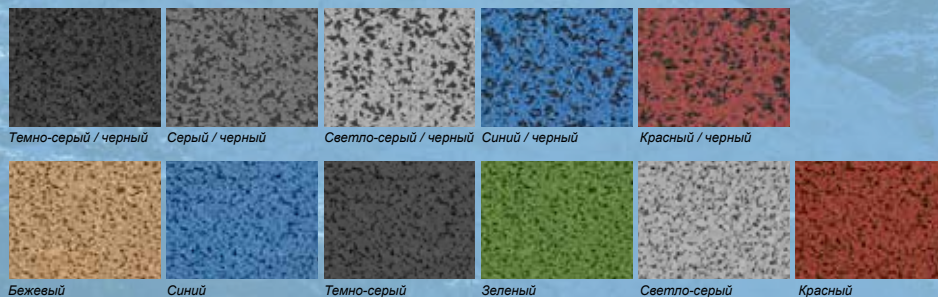

Темно-серый / черный

Серый / черный

Светло-серый / черный

Синий / черный

Красный / черный

Бежевый

Синий

Темно-серый

Зеленый

Светло-серый

Красный



**Efl**

Поверхность 8110 Sportneige



**Cfl-S1**

Поверхность Délineige



**Внутри помещения**



Плитки с пазами для соединения



**>1000** проходов в день

**Интенсивный износ**

**100%** каучук

**100%** каучук



**-40°C**

Использование до -40°C



**Высоким давлением**



**Уборочные машины**

№ артикула	Размеры	Толщина	Вес	Защита от возгорания
ID ICE с поверхностью 8110	50 x 50 см или 50 x 100 см	30 мм	6,8 кг/м <sup>2</sup>	Efl
ID ICE с поверхностью Sportneige	50 x 50 см или 50 x 100 см	30 мм	6,8 кг/м <sup>2</sup>	Efl
ID ICE с поверхностью Délineige	50 x 50 см или 50 x 100 см	30 мм	6,8 кг/м <sup>2</sup>	Cfl-S1



### Состав :

100% натуральный каучук


### Преимущества:

- Нескользкое покрытие
- Прочное и водостойчивое
- Высокая устойчивость к абразивному износу
- Шероховатая изнаночная поверхность для крепления с помощью клея

**Укладка:** Приклеивается по всей площади с помощью полиуретанового клея

**Цвета:** черный или серый; другие цвета по заказу

**Дополнительная информация :** нитрильное покрытие по заказу

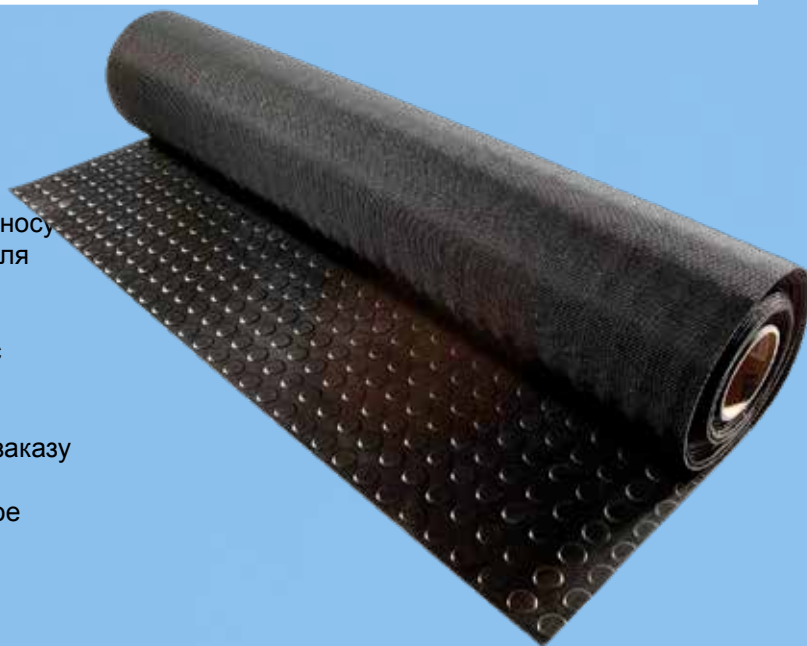

Черный



Серый

№ артикула	Размеры	Толщина	Вес	Защита от возгорания
PAST100N3 (черный)	1,0 x 10,0 м	3 мм	3,9 кг/м <sup>2</sup>	-
PAST120N3 (черный)	1,2 x 10,0 м	3 мм	3,9 кг/м <sup>2</sup>	Cfl-S1
PAST120G3 (серый)	1,2 x 10,0 м	3 мм	3,9 кг/м <sup>2</sup>	-



Снаружи




Внутри помещения



для приклеивания



Cfl-S1  
PAST120N3



100% каучук

100% каучук



Уборочные машины



-40°C

Использование до -40°C



Устойчивость к ультрафиолетовым лучам

# CHECKER

## Промышленное резиновое покрытие

### Состав :

100% натуральный каучук

### Преимущества:

- Нескользкое покрытие
- Прочное и водостойчивое
- Высокая устойчивость к абразивному износу
- Шероховатая изнаночная поверхность для крепления с помощью клея

**Укладка:** Приклеивается по всей площади с помощью полиуретанового клея

**Цвета:** черный или серый; другие цвета по заказу

**Дополнительная информация :** нитрильное покрытие по заказу



Черный



Серый

№ артикула	Размеры	Толщина	Вес	Защита от возгорания
CHECKER100N3 (черный)	1,0 x 10,0 м	3 мм	4,3 кг/м <sup>2</sup>	-
CHECKER140N3 (черный)	1,4 x 10,0 м	3 мм	3,6 кг/м <sup>2</sup>	-
CHECKER140N6 (черный)	1,4 x 10,0 м	6 мм	8,7 кг/м <sup>2</sup>	Cfl-S1
CHECKER140G3 (серый)	1,4 x 10,0 м	3 мм	3,8 кг/м <sup>2</sup>	-
CHECKER140N3NBR (нитрил)	1,4 x 10,0 м	3 мм	3,9 кг/м <sup>2</sup>	-



Снаружи



Внутри помещения



для приклеивания

100% каучук


100% каучук



Cfl-S1  
140N6



Уборочные машины



-40°C

Использование до -40°C



Устойчивость к ультрафиолетовым лучам




### Состав :

100%-ный бутадиен-стирольный каучук

### Преимущества:

- Нескользящее покрытие
- Большая ширина
- Высокая устойчивость к абразивному износу
- Уплотненная нескользящая верхняя поверхность
- Выдерживает тяжелые грузы

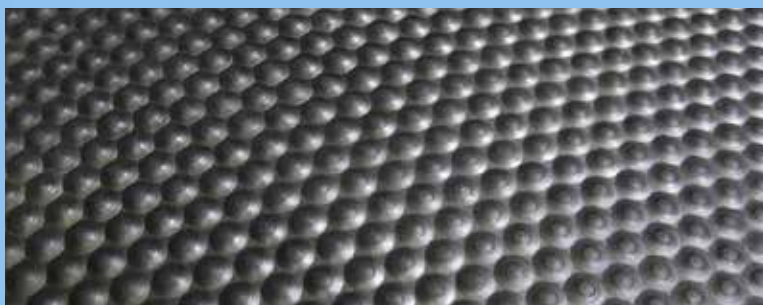

верхняя поверхность

### Укладка:

Приклеивается по всей площади с помощью полиуретанового клея

Цвета: черный

Дополнительная информация : Нарезка по заказу



нижняя поверхность

№ артикула	Размеры	Толщина	Вес	Защита от возгорания
IDS12	2,0 x 50 м	12 мм	15,2 кг/м <sup>2</sup>	-
IDS16	2,0 x 50 м	16 мм	19,4 кг/м <sup>2</sup>	-



## ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

### Двухкомпонентный полиуретановый клей

### Состав :

Полиуретан (5,0 кг) + затвердитель (0,7 кг)  
т.е. комплект 5,7 кг

### Область применения :

Для любых внутренних или наружных резиновых напольных покрытий в виде плиток или рулонов, ковровина и синтетических газонов.

### Преимущества:

- Подходит для приклеивания к нескольким основаниям и для таких покрытий, как бетон и блоки.
- Рекомендуется для интенсивного использования.
- Благодаря эластичности, может подвергаться сильному колебанию температур

### Укладка:

Время полимеризации при температуре минимум 5°C: начало пешеходного трафика через 24 часа, интенсивный трафик через 48-72 часа.



Приблизительный расход	
Délineige	от 1 до 1,2 кг/м <sup>2</sup>
Sportneige	от 1 до 1,2 кг/м <sup>2</sup>
ID Neige	от 1 до 1,2 кг/м <sup>2</sup>
Checker	от 0,7 до 0,8 кг/м <sup>2</sup>
Pastillé	от 0,7 до 0,8 кг/м <sup>2</sup>
IDS 12 / IDS 16	от 0,7 до 0,8 кг/м <sup>2</sup>
Astroturf / Astroski	от 0,7 до 0,8 кг/м <sup>2</sup>



# M38

## Электроизоляционный коврик

### Состав :

EPDM

### Преимущества:


- Электроизоляционный
- Легкий
- Соответствует требованиям МЭК 6 11 11
- Устойчивый к абразивному износу
- Нескользящее покрытие
- Простота чистки

Цвета: серый

Дополнительная информация : Нарезка по заказу

### Стандарт МЭК 6 11 11:

Класс	Максимальное рабочее напряжение	Тестовое напряжение	Испытательное напряжение
Класс 0	1 000 V	5 000 V	10 000 V
Класс 3	26 500 V	30 000 V	40 000 V
Класс 4	36 000 V	40 000 V	50 000 V

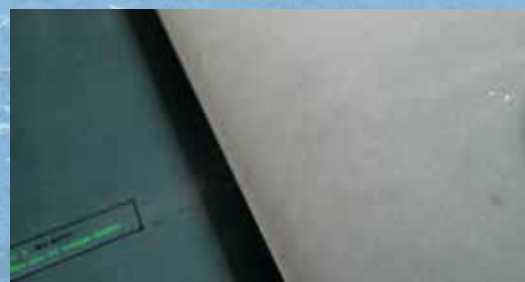

1 гладкая сторона / 1 сторона из ткани с рисунком

№ артикула	Размеры	Толщина	Вес	Класс МЭК 6 11 11
M38CLASSE0	1,0 x 10,0 м	3 мм	3,8 кг/м <sup>2</sup>	Класс 0
M38CLASSE3	1,0 x 10,0 м	4,5 мм	6,8 кг/м <sup>2</sup>	Класс 3
M38CLASSE4	1,0 x 10,0 м	5 мм	7,5 кг/м <sup>2</sup>	Класс 4



Электр  
оизоляционный



для укладки



Снаружи



Внутри  
помещения



Струей воды



# ASTROSKI

## Скребущий ковер в виде газона

25

**Состав :** 100%-ный полиэтилен

### Application :

Ковер с большой износостойкостью для входа в помещения, для зон посадки на подвесную канатную дорогу, зон, предназначенных для новичков, и т.д.

### Преимущества:

- Износостойкость: идеален для размещения снаружи в любом типе климата
- Позволяет скольжение лыж
- Подлежит 100%-ной вторичной переработке
- Дренажными
- Простой в очистке, всегда сохраняет чистый внешний вид
- Нескользящая подошва


### Укладка:

Приклеивается по всей площади с помощью полиуретанового клея

**Цвета:** зеленый - красный / коричневый / белый (Astroski)



нижняя поверхность



AstroTurf Зеленый



Astroski белый

№ артикула	Размеры	Толщина	Вес	Защита от возгорания
ASTROTURFRL9117	0,91 x 17 м	18 - 21 мм	2,2 – 2,5 кг/м <sup>2</sup>	Efl
ASTROSKI (белый)	1 x 20 м	19 мм	3,3кг/м <sup>2</sup>	-



Снаружи



Внутри помещения



для приклеивания



500 - 1000 проходов в день  
Средний износ



Efl



Струей воды



-40°C  
Использование до -40°Ca



Устойчивость к ультрафиолетовым лучам



**Состав :** 100%-ные полиамидные волокна на подошве, 100%-ный нитриловый каучук

**Преимущества:**


- Чрезвычайно прочный и эффективный
- Нескользящая подошва
- Долговечная цветостойкость благодаря глубокому проникновению краски в волокна (струйная печать)
- Отличная устойчивость к маслам
- Усиленные края
- Подходит для стирки в стиральной машине
- Возможность нанесения на ковер фирменных логотипов (макс. 16-цветных).



**Цветас:** См. цветовую карту

**Дополнительная информация :**

Для обеспечения оптимального качества присылайте нам векторные файлы (форматов AI, EPS, PDF или SVG) с цветовой схемой CMJN. Или же пришлите нам файл JPG высокого разрешения.

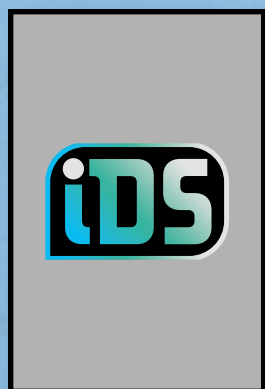

Вертикальная ориентация



Горизонтальная ориентация

**Стандартные размеры: (с краями)**

№ артикула	Размеры	Толщина	Вес
TAPILOGO4060	400 x 600 мм	6 мм	0,5 кг
TAPILOGO6080	600 x 800 мм	6 мм	1,0 кг
TAPILOGO85120	850 x 1200 мм	6 мм	2,3 кг
TAPILOGO85150	850 x 1500 мм	6 мм	3,0 кг
TAPILOGO115175	1150 x 1750 мм	6 мм	4,9 кг
TAPILOGO115200	1150 x 2000 мм	6 мм	5,5 кг
TAPILOGO115240	1150 x 2400 мм	6 мм	7,0 кг
TAPILOGO150240	1500 x 2400 мм	6 мм	9,2 кг

**Нестандартные размеры: (с краями)**

№ артикула	Размеры	Толщина	Вес
TAPILOGOS-MESUREAB	1500 x 5000 мм (макс.)	6 мм	2,5 кг/м <sup>2</sup>

**SWATCH: Maximum 16 Цветас per mat**

Черный, 11 Антрацит, 9 Серый, 3 Светло-серый  
 482 Белоснежный, 465 Бежевый, 410 Серо-бежевый, 1685 Коричневый  
 102 Светло-желтый, 116 Золотисто-желтый, 144 Светло-оранжевый, 1665 Оранжевый  
 185 Красный, 193 Карминово-красный, 505 Бордовый, 224 Розовый  
 257 Минерально-розовый, 259 Фиолетовый, 279 Синий, 286 Синий «Кляйн»  
 281 Темно-синий, 3015 Сине-зеленый, 362 Зеленый, 3308 Темно-зеленый



Внутри помещения



для укладки



Стирка в стиральной машине при 40 °С



Интенсивный износ



# АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ IDS



**TECHNICAL MATS AND FLOORINGS**

SPECIAL RANGE FOR PUBLIC ACCESS BUILDINGS		
RUBBER GRATINGS		SCRAPER MATS
LOGO MATS		ANTI-DUST MATS
SLABS		ROLLS

[www.ids-france.net](http://www.ids-france.net)

Продукция компании IDS для зданий



**TAPIS ET REVÊTEMENTS TECHNIQUES**

TAPIS ANTIFATIGUES ET ERGONOMIQUES		CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC
CAILLEBOTIS PVC		DALLES CLIPSABLES PVC & POLYPROPYLENE
DALLES CLIPSABLES CAOUTCHOUC		ROULEAUX CAOUTCHOUC
TAPIS ISOLANT ELECTRIQUE		TAPIS DE SOUDURE

[www.ids-france.net](http://www.ids-france.net)

Продукция компании IDS для промышленности



**СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО**

МАТРАСЫ И НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА




«КОМФОРТНО, КАК НА ЛУГУ»

СТОЙЛО ОТКРЫТОГО ТИПА	ПРОХОДЫ	ДОИЛЬНЫЕ ЗАЛЫ
СКОТОВОЗЫ	СВИНАРНИКИ	ДРУГОЕ

[WWW.IDS-FRANCE.NET](http://WWW.IDS-FRANCE.NET)




Продукция компании IDS для сельского хозяйства



**ICE RINKS**

**RUBBER MATS AND TECHNICAL FLOOR COVERINGS FOR ICE RINKS**



[WWW.IDS-FRANCE.NET](http://WWW.IDS-FRANCE.NET)

Продукция компании IDS для катки





Alpespace - Francin

47, voie St Exupéry  
73800 Porte de Savoie  
ФРАНЦИЯ

—  
Телефон: +33 479 843 606

Факс: +33 479 843 610

—  
ids@ids-france.net

www.ids-france.net

[www.ids-france.net](http://www.ids-france.net)

## 5000 М<sup>2</sup> СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЦЕНТРЕ АЛЬП

—  
Горнолыжные курорты

Аренда лыж

Катки

Этажные коридоры

Лестницы

Пешеходные мостики

Лестничные марши

Гардеробные



GROUP

Подпишитесь  
на нас в

