



滑冰场系列

滑冰场专用橡胶垫及地面材料



WWW.IDS-FRANCE.NET

介绍



本认证部门郑重承诺，将不断提高客户满意度和公司竞争力，以尊重人与环境安全为使命。
我司与认证和标准设立机构，如LNE，IANESCO，VERITAS等都有合作。

公司经ISO 9001认证：2008



“ 我司承诺将严格
遵守新欧盟法规
(REACH) ”

ID Group 集团和其下属企业
IDS是BSCI和FTA协会的会员，
承诺严格遵守BSCI企业准则，
如劳动法，商业道德，不雇佣
童工，不歧视，环境保护等。



IDS系列产品主要为天然橡胶材质。该天然材料由三叶橡胶树分泌的乳胶产生。
橡胶的使用形式有两种：

非再生天然橡胶：

天然橡胶品是直接由胶乳制成的。它极度耐磨损，即使在冷冻或长时间暴露于紫外线条件下仍能保持其柔韧性。在制造工序中加入添加剂能使橡胶具有抗油的特性（丁腈橡胶）也可根据客户具体需求使橡胶产品具有防火性，或特殊颜色。

再生橡胶和非再生橡胶混合物：

天然橡胶也可以与再生橡胶混合以降低成本。
该混合橡胶的技术特性和非再生橡胶相比性能略差。

再生橡胶卷材是由聚氨酯弹性体黏合的橡胶颗粒构成的。橡胶颗粒主要来自回收材料。再生橡胶非常适合做成胶粘地面材料和免胶粘超厚地块。他们防滑，结实，防寒防噪。

如何正确选择您所需要的产品。

为了帮您正确地选择您所需要的橡胶格栅板和地面材料，IDS公司设计了几款简单的标识，以帮助您快速识别每个产品的特性。

在选择最合适您的产品前，您需要回答以下几个问题，清楚地了解您的用途和需求。

您需要在什么样的地面上铺设橡胶格栅板和地面材料？是室内还是室外？您更倾向于胶粘材质还是免胶铺设？地块还是卷材？你需要特殊的防火等级吗？您是否需遵守残疾人无障碍标准？铺设场所是否有很高的客流量？你是否需要该产品抗油，抗化学物品，抗紫外线，抗冰冻或防滑？

在问答了以上问题后，您便可以根据右面的标识找到最适合您需求的产品。

地块 M75

滑冰场专用拼接橡胶地块



材质：100%的非再生天然橡胶

- 优点：
- 免胶粘铺设
 - 冰场专用地块
 - 有效抗冰刀磨损
 - 防滑
 - 隔热和隔音
 - 拼接设计，铺设简单
 - 高耐磨性
 - 单刷清洁机打理

颜色：

M75：黑

M72：灰绿蓝（详情请咨询）

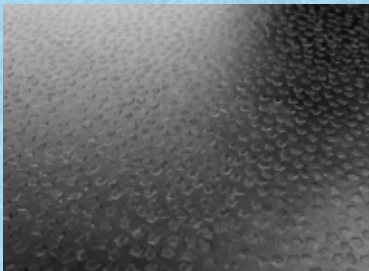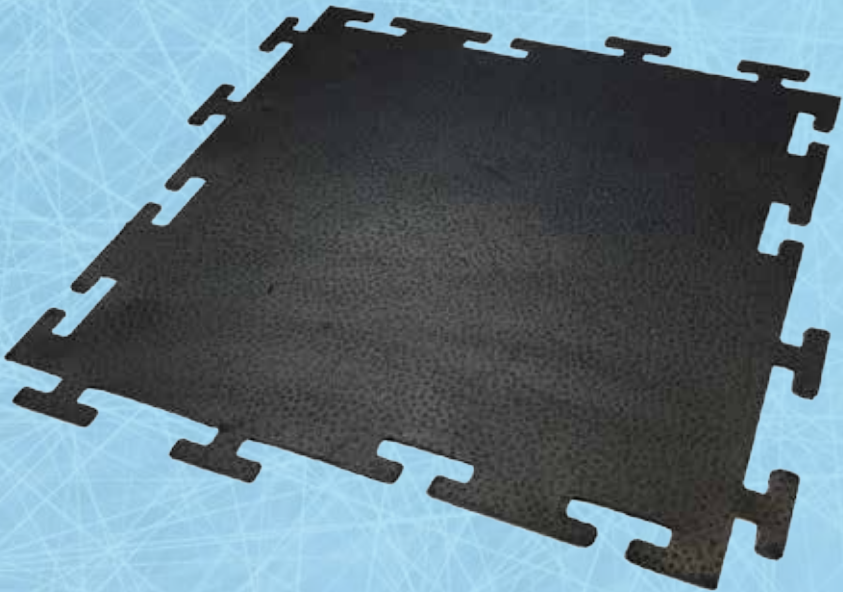

产品正面



产品背面



型号	尺寸	厚度	重量	防火等级
M75（黑）	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	Efl
M75CFL（黑）	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	Cfl-S1
M75BFL（黑）	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	Bfl-S1
M72（彩色）	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	-



Efl-S1



Cfl-S1

根据客户需求定制



Bfl-S1

根据客户需求定制



室外



免胶铺设



拼接地块



>1000
客流量/一天

人流强度



-40°C

抗寒指数到零下40°C



抗紫外线

100%
橡胶



疏水设计



高压清洗



单刷清洁机

地块 CLIP 18


超耐磨拼接橡胶地块

材质： 100%的非再生天然橡胶

优点：

- 免胶粘铺设
- 冰场专用地块
- 能有效抗冰刀磨损
- 耐磨损，能承受冰车通过
- 极其防滑
- 地块背面条纹设计使积水不存留，防潮湿发霉
- 隔热和隔音
- 拼接设计，铺设简单
- 单刷清洁机打理

颜色： 黑色 - 其他颜色可预订

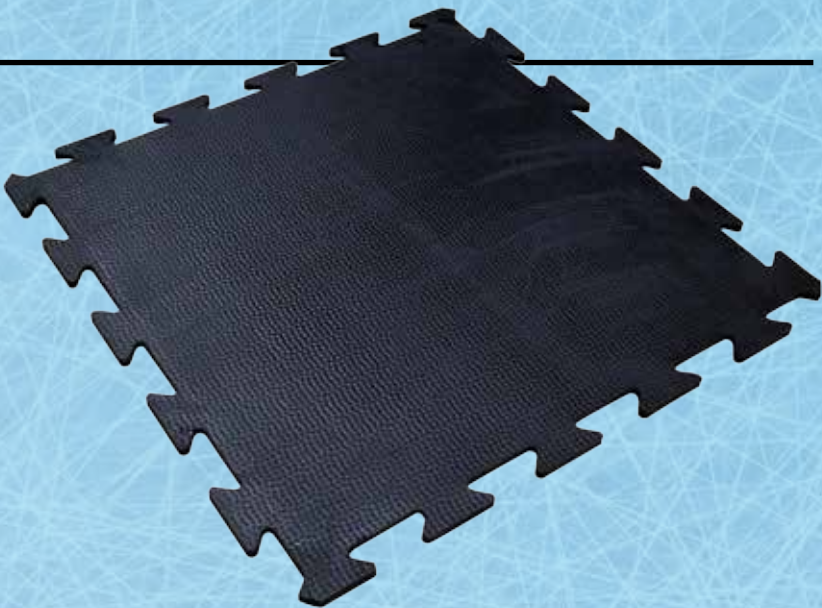

Clip 18 / 产品正面



Clip Super / 产品正面



产品背面

CLIP 18 和 CLIP SUPER

型号	尺寸	厚度	重量	防火等级
CLIP18	1000 x 1000 mm	17 mm	23 kg/m ²	Efl
CLIP18CFL	1000 x 1000 mm	17 mm	23 kg/m ²	Cfl-S1
CLIP18BFL	1000 x 1000 mm	17 mm	23 kg/m ²	Bfl-S1
CLIPSUPER	1000 x 1000 mm	18 mm	21 kg/m ²	-
CLIPSUPERCFL	1000 x 1000 mm	18 mm	21 kg/m ²	Cfl-S1
CLIPSUPERBFL	1000 x 1000 mm	18 mm	21 kg/m ²	Bfl-S1

CLASSIQUE : (无拼接)

宽度	长度	厚度	重量
100 cm	150 - 165 - 175 - 185 - 200 - 220 cm	17 mm	23 kg/m ²
110 cm	150 - 165 - 175 - 185 - 200 - 220 cm	17 mm	23 kg/m ²
120 cm	150 - 165 - 175 - 185 - 200 - 220 cm	17 mm	23 kg/m ²
125 cm	150 - 165 - 175 - 185 - 200 - 220 cm	17 mm	23 kg/m ²



根据客户需求定制



根据客户需求定制



室外



免胶铺设



拼接地块



>1000 客流量/一天



-40° C 抗寒指数到零下40° C



抗紫外线



100% 橡胶



疏水设计



高压清洗



单刷清洁机

SOLID SPORT

冰场专用橡胶地块

材质： 100%橡胶

- 优点：
- 能有效抗冰刀磨损
 - 结实，抗水腐蚀
 - 美观大方，装饰性强
 - 双层地面材料：外层耐磨，底层减震
 - 隔热和隔音
 - 单刷清洁机打理

铺设：
刷双组分聚氨酯粘合剂铺装

- 更多信息：
- 可客制其它厚度
 - 可客制其他颜色（最小预定150平方米）



标准色：



32 深灰色



110 中灰



13 浅灰



30 红



114 蓝



144 绿

其他颜色：最小预定100平方米



103 淡黄绿色



111 米色



117 棕色



146 薄荷



512 石榴红

尺寸	厚度	重量	防火等级
100 x 100 cm	9 mm	13 kg/m ²	Bfl-S1



室内




需胶粘



人流强度
>1000
客流量/一天



100%
橡胶



-40° C
抗寒指数到零下40° C



Bfl-S1



高压清洗



单刷清洁机

图片仅供参考 - 实物重量和尺寸，可能产生误差 +/- 5%

SPORTNEIGE / ID NEIGE系列


体育专用地面材料

材质： 85%的再生黑橡胶，15%三元乙丙橡胶（有色颗粒型）

- 优点：
- 结实，抗水腐蚀
 - 美观大方，装饰性强
 - 减震
 - 隔热和隔音
 - 单刷清洁机打理

铺设：
刷双组分聚氨酯粘合剂铺装

更多信息： 可根据客户需求定制产品厚度

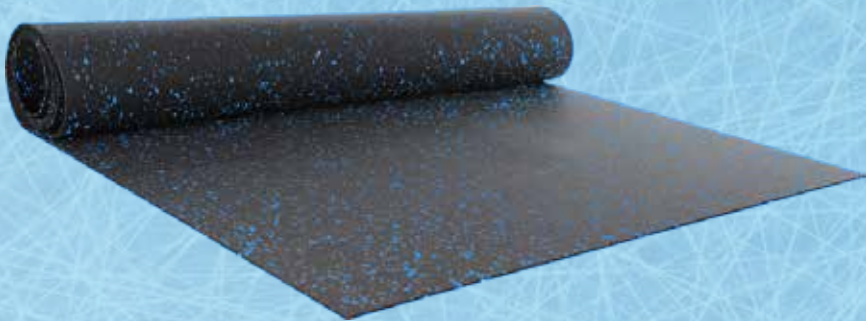

SPORTNEIGE：




黑灰色

其他颜色（可订购）




黑蓝色




黑绿



黑橙色



黑红




黑黄色




黑蓝灰

ID NEIGE：

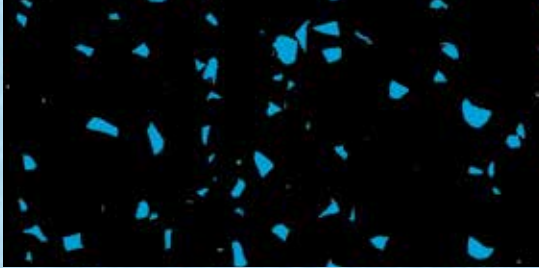


黑蓝色

其他颜色（可订购）



黑黄色



黑绿

型号	尺寸	厚度	重量	防火等级
SPORTNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,3 kg/m ²	Efl
SPORTNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m ²	Efl
IDNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,3 kg/m ²	Efl
IDNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m ²	Efl
81104 (noir)	1,5 x 30,0 m	4 mm	4,0 kg/m ²	-
81106 (noir)	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,0 kg/m ²	-
811010 (noir)	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,0 kg/m ²	-



室外



室内



需胶粘



>1000
客流量/一天
人流强度



Efl



100%
橡胶
100%
橡胶



抗寒指数到零下40° C



抗紫外线



高压清洗



单刷清洁机

DELINEIGE 系列

高端地面材料


材质：
 Délineige 花纹系列：35％三元乙丙橡胶（黑色）65％三元乙丙橡胶（有色颗粒型）
 Délineige 单色系列：100％三元乙丙多色橡胶

- 优点：
- 结实，抗水腐蚀
 - 高耐磨，使用寿命长，抗紫外线。
 - 高度抗器械磨损
 - 美观大方，装饰性强
 - 减震
 - 隔热和隔音
 - 单刷清洁机打理


铺设：刷双组分聚氨酯粘合剂铺装

更多信息： 可根据客户需求定制产品厚度

型号	尺寸	厚度	重量	防火等级
DÉLINEIGE 花纹系列				
DELINEIGE4	1,25 x 30,0 m	4 mm	4,4 kg/m²	Cfl-S1
DELINEIGE6	1,25 x 20,0 m	6 mm	7,5 kg/m²	Cfl-S1
DELINEIGE8	1,25 x 15,0 m	8 mm	10,0 kg/m²	Cfl-S1
DELINEIGE10	1,25 x 12,0 m	10 mm	12,5 kg/m²	Cfl-S1
DÉLINEIGE 单色系列（需订制）				
DELINEIGE4（单色）	1,25 x 30,0 m	4 mm	4,38 kg/m²	Cfl-S1
DELINEIGE6（单色）	1,25 x 20,0 m	6 mm	6,57 kg/m²	Cfl-S1
DELINEIGE8（单色）	1,25 x 15,0 m	8 mm	8,76 kg/m²	Cfl-S1
DELINEIGE10（单色）	1,25 x 12,0 m	10 mm	10,95 kg/m²	Cfl-S1

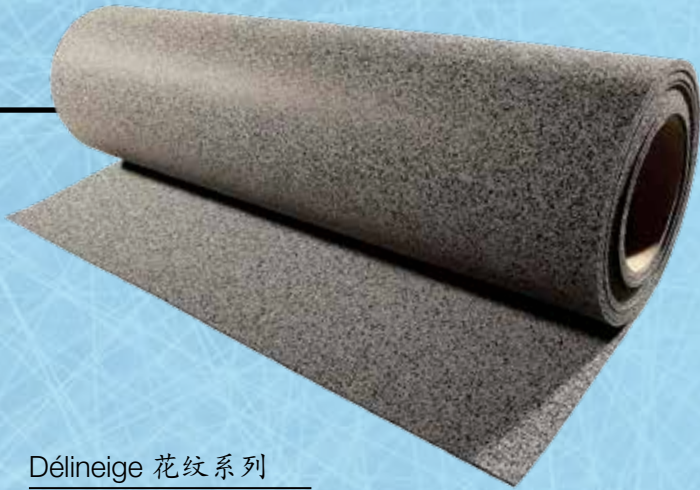

Délineige 花纹系列

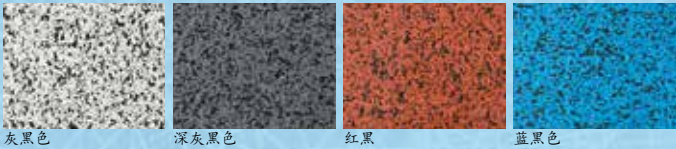

Délineige单色系列（需订制）



聚氨酯粘合剂

双组分聚氨酯胶粘剂

材质：
 聚氨酯（5.0kg）+硬化剂（0.7kg）

应用：
 适用于所有室内或室外地板材料，橡胶地块或卷材，人造草皮和地毯。

- 优点：
- 适于粘接至许多基材和涂层，如混凝土和压缩木料。
 - 尤其适用粘接人流密集处的地面
 - 可经受大温差变化

铺设：
 最低作业气温为5° C，固化时间为：24小时后行人可使用，上胶后48到 72小时后可允许密集人流通行。



用量参考	
Sportneige	1到1.2千克/平方米
ID Neige	1到1.2千克/平方米
Checker	0,7到0,8千克/平方米
Pastillé	0,7到0,8千克/平方米

CHECKER系列

工业专用橡胶地面

材质：
100%天然橡胶

- 优点：
- 防滑
 - 结实，抗水腐蚀
 - 高耐磨性
 - 材料背面经摩擦处理便于粘合剂附着

铺设：刷双组分聚氨酯粘合剂铺装

颜色：黑

更多信息：产品可用丁腈橡胶材质生产(抗油污)



室外

室内

需胶粘

100% 橡胶

单刷清洁机

-40° C
抗寒指数到零下40° C

抗紫外线

型号	尺寸	厚度	重量	防火等级
CHECKER140N6 (黑)	1,4 x 10,0m	6 mm	8,4 kg/m ²	-

PASTILLE系列

圆点橡胶地面材料



材质：
100%天然橡胶

- 优点：
- 防滑
 - 结实，抗水腐蚀
 - 高耐磨性
 - 材料背面经摩擦处理便于粘合剂附着

铺设：刷双组分聚氨酯粘合剂铺装

颜色：黑色或灰色 - 其他颜色可订制

更多信息：产品可用丁腈橡胶材质生产(抗油污)

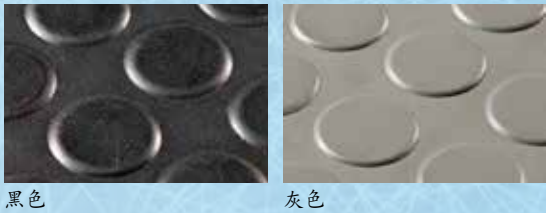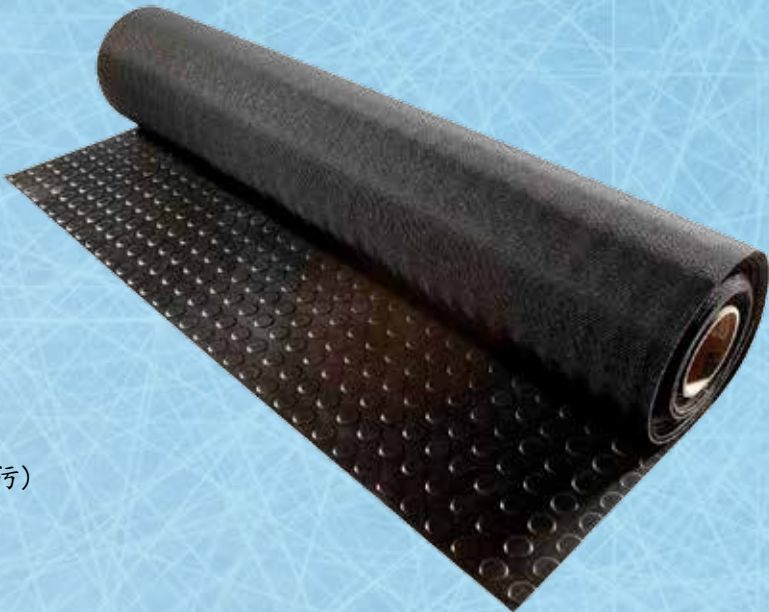

黑色

灰色

型号	尺寸	厚度	重量	防火等级
PAST100N3 (黑色)	1,0 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m ²	-
PAST120N3 (黑色)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m ²	Cfl-S1
PAST120G3 (灰色)	1,2 x 10,0m	3 mm	4,6 kg/m ²	-

室外

室内

需胶粘

Cfl-S1
Ref: PAST120N3

100% 橡胶

单刷清洁机

-40° C
抗寒指数到零下40° C

抗紫外线

橡胶格栅板 M25 系列


超耐磨橡胶格栅板，符合残疾人无障碍标准



材质：100%非再生天然橡胶

优点：

- 型号符合LOGC940024A残疾人无障碍标准
- 高度防滑：整个产品表面覆盖有防滑细纹
- 密度高，非常结实耐磨
- 产品正面网格设计可以使雪水完全疏出
- 能有效抗冰刀磨损
- 使用寿命长
- M2606型号 斜边设计

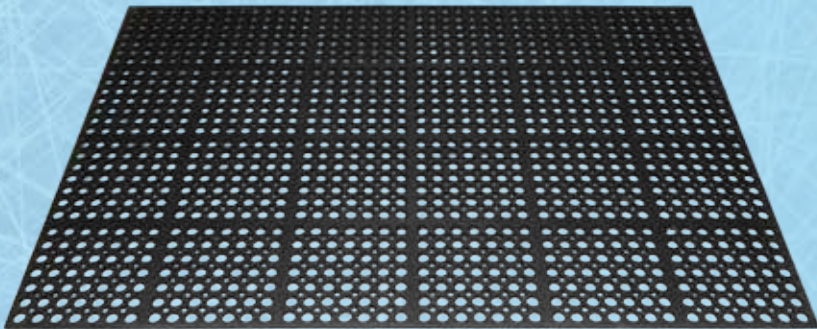

颜色：黑色 - 其他颜色可订制

更多信息：

- 按需求切割
- 防火等级CFL-S1和BFL-S1标准可按客户需求订制

型号	尺寸	厚度	重量	防火等级
M25	1000 x 1500 mm	22 mm	21,8 kg	-
M2606	980 x 1570 mm	22 mm	20,0 kg	-



橡胶卷材

宽幅橡胶卷材


材质：100%橡胶

优点：


- 非常防滑
- 隔音
- 能有效抗冰刀磨损
- 使用寿命长
- 可承重

颜色：黑

更多信息：按需求切割



产品正面



产品背面



型号	品名	尺寸	厚度	重量
IDSSHEET4MM	丁苯橡胶材质，一面为光面 / 一面为帆布料，带布料夹层	2,0 x 60,0 m	4 mm	5,28 kg/m ²
IDS6200	丁苯橡胶材质，一面为麻面 / 一面为帆布料	2,0 x 50,0 m	6 mm	9,4 kg/m ²
IDS10150	丁苯橡胶材质，一面为麻面 / 一面为帆布料	1,5 x 50,0 m	10 mm	14,0 kg/m ²
IDS10180	丁苯橡胶材质，一面为麻面 / 一面为帆布料	1,8 x 50,0 m	10 mm	14,0 kg/m ²
IDS10TOILE	丁苯橡胶材质，一面为麻面 / 一面为帆布料，带布料夹层	1,8 ou 2,4 x 50,0 m	10 mm	12,0 kg/m ²
IDS12	丁苯橡胶材质，一面为麻面 / 一面光面	2,0 x 50,0 m	12 mm	13,9 kg/m ²
IDS16	丁苯橡胶材质，一面为麻面 / 一面光面	2,0 x 50,0 m	16 mm	17,6 kg/m ²

TAPILOGO系列

商用客制地垫

材质：100%聚酰胺纤维(背面) 100%丁腈橡胶

优点：

- 非常坚固耐用
- 防滑底
- 产品长期不变色，喷墨深达纤维（喷墨打印）
- 抗油污
- 地垫边缘加固
- 可漂洗
- 可在地垫上打印您公司标识(16色)。

颜色：请参考色卡

更多信息：

P为了达到最佳效果，请提供四色印刷矢量图像（AI，EPS，PDF或SVG）。或高清JPG文件。



竖版



横板

标准尺寸（带边框）


型号	尺寸	厚度	重量
TAPILOGO4060	400 x 600 mm	6 mm	0,5 kg
TAPILOGO6080	600 x 800 mm	6 mm	1,0 kg
TAPILOGO85120	850 x 1200 mm	6 mm	2,3 kg
TAPILOGO85150	850 x 1500 mm	6 mm	3,0 kg
TAPILOGO115175	1150 x 1750 mm	6 mm	4,9 kg
TAPILOGO115200	1150 x 2000 mm	6 mm	5,5 kg
TAPILOGO115240	1150 x 2400 mm	6 mm	7,0 kg
TAPILOGO150240	1500 x 2400 mm	6 mm	9,2 kg

自定义尺寸（带边框）

型号	尺寸	厚度	重量
TAPILOGOS-MESUREAB	1500 x 5000 mm (maxi)	6 mm	2,5 kg/m ²



可选颜色：每个垫子最多16色

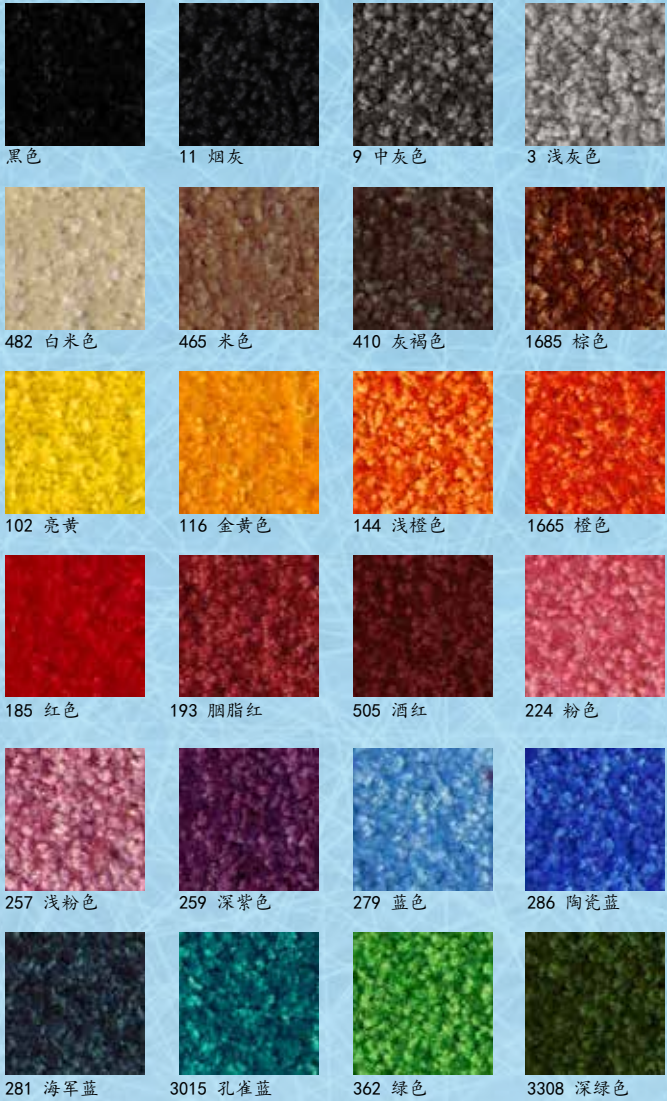

CLEANFOR地垫

商用地垫

材质：100%聚酰胺纤维(背面) 100%丁腈橡胶


优点：

- 非常坚固耐用
- 防滑底
- 抗油污
- 2种底面可选：适合铺硬地面的光面和适合铺地毯的针毯纹
- 地垫边缘加固
- 可漂洗

颜色：请参考色卡



花纹色彩系列：

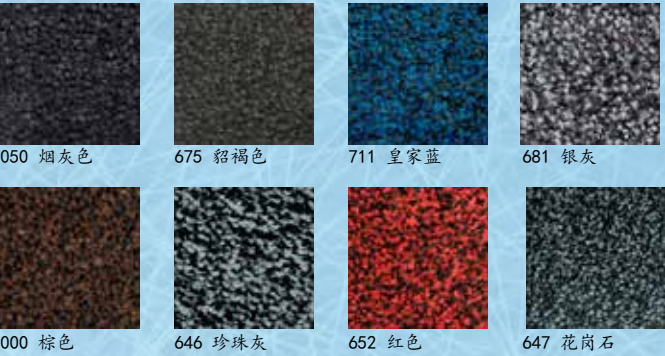

标准尺寸（带边框）

宽度	长度	厚度	重量
85 cm	60, 75, 115, 150, 300 cm	10 mm	2,7 kg/m²
115 cm	180, 200, 240, 250, 300 cm	10 mm	2,7 kg/m²
150 cm	200, 240, 250, 300 cm	10 mm	2,7 kg/m²
200 cm*	200, 300 cm	10 mm	2,7 kg/m²

*只有烟灰色和珍珠灰

自定义尺寸（带边框）

宽度	长度	厚度	重量
最大150cm	最大550 cm	10 mm	2,7 kg/m²
最大 200 cm*	最大550 cm	10 mm	2,7 kg/m²

*只有烟灰色和珍珠灰

针毯纹最大尺寸：175x550厘米

单色：



尺寸：（带边框）

标准宽度	标准长度	定制长度	厚度	重量
85, 115, 150 cm	jusqu'à 400 cm	de 400 cm à 600 cm	11mm	2,6 kg/m²

针毯纹最大尺寸：150×400厘米



室内



免胶铺设



Cfl-S1



60°C
60度机洗最高温度



>1000
人流强度



Alpespace

47, voie St Exupéry
73800 FRANCIN
FRANCE

—

tél. +33 (0)4 79 84 36 06
fax: +33 (0)4 79 84 36 10

—

e-mail: ids@ids-france.net
web: www.ids-france.net

www.ids-france.net

在法国阿尔卑斯地区有5000平方米的仓库

冰场

接待中心

过道

楼梯

天桥

斜坡道

更衣室



ID集团下属品牌



GROUP