



EISSTADIEN

**GUMMIMATTEN
UND EISSTADIENBELÄGE**



WWW.IDS-FRANCE.NET

Einleitung



ISO 9001:2008 - ZERTIFIZIERUNG

Die Geschäftsleitung wiederholt ihr Engagement zur Einrichtung der erforderlichen Ressourcen, um die Zufriedenheit ihrer Kunden sowie die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens weiter auszubauen und dabei für die Sicherheit der Personen und den Umweltschutz zu sorgen. Unser Unternehmen arbeitet mit Zertifizierungs- oder Normungsbehörden (wie zum Beispiel LNE, IANESCO, VERITAS usw.).



«Unser Unternehmen verpflichtet sich zur Einhaltung der gültigen REACH-Vorschriften»

ID Group / IDS ist BSCI / FTA - Mitglied und verpflichtet sich zur Einhaltung der BSCI-Verhaltensregeln (Einhalten des Arbeitsrechts, der Berufsethik, Ausschluss von Kinderarbeit, die Nichtdiskriminierung, Umweltschutz usw.).



Die IDS-Produkte bestehen hauptsächlich aus Kautschuk. Dieses natürliche Material wird aus Latex erzeugt, der von dem Kautschukbaum stammt. Kautschuk wird in zwei Formen verwendet:

Nicht-recycelter Naturkautschuk :

Naturkautschuk ist ein Produkt, das direkt aus der Latex-Umwandlung hervorgeht. Er ist sehr abriebfest und bleibt auch bei Frost oder längerer UV-Exposition flexibel. Bei der Fertigung erlaubt das Hinzufügen von Zusatzstoffen, Kautschuksorten zu erhalten, die besonders ölbeständig sind (Nitrilkautschuk) oder auf Anfrage spezifische Kautschuksorten mit Brandschutzklasse oder auch Sonderfarben.

Naturkautschukmischung aus nicht-recyceltem und recyceltem Naturkautschuk :

Naturkautschuk kann auch mit recycelten-Kautschuk vermischt werden, um die Kosten zu verringern. Die technischen Merkmale dieser Mischung sind weniger leistungsfähig als die des nicht recycelten Kautschuks.

Recycelter-Kautschuk ist ein Gemisch aus Kautschukgranulaten, die mit einem Polyurethanelastomer gebunden werden. Das Kautschukgranulat stammt in erster Linie aus dem Recycling.

Recycelter Kautschuk ist besonders als zu verklebender Bodenbelag und auch für stärkere, frei verlegte Bodenplatten geeignet.

Er ist rutschfest, robust und isoliert vor Kälte und Lärm.

Die richtige Produktwahl

Um Sie bestens bei der Auswahl Ihrer Wabenmatten oder Ihres Bodenbelages zu begleiten, hat IDS eine einfache Kennzeichnung vorgenommen, die Ihnen erlaubt, die Merkmale jedes unserer Produkte im Handumdrehen zu identifizieren.

Um Ihr Produkt richtig auszuwählen, müssen Sie sich zuerst einige Fragen zur Produktverwendung stellen und die Beanspruchungen bestimmen, der es ausgesetzt wird. Auf welchem Bodentyp werden Sie die Wabenmatten oder den Bodenbelag verlegen? Wird das Produkt in Innenräumen oder Aussenbereich verwendet? Werden Sie das Produkt frei verlegen oder verkleben? Verwenden Sie Platten oder Rollen? Benötigen Sie eine spezifische Brandschutzklasse? Brauchen Sie behindertengerechte Produkte? Wie stark ist der Personenverkehr? Benötigen Sie eine besondere Ölbeständigkeit, Beständigkeit gegen Chemikalien, UV-Strahlen, Frost oder Glätte?

Die Antworten auf diese Fragen und unsere Piktogramme werden Ihnen erlauben, das an ihren Bedarf am besten angepasste Produkt auszuwählen.

BODENPLATTE M75

Bodenplatten mit Puzzle-System speziell für Eislaufhallen

Zusammensetzung : 100% nicht recycelter Naturkautschuk



Vorteile :

- Freie Verlegung (kein Kleben)
- Spezialplatten für Eisstadien
- Widerstandsfähig, hält der Kraft der Kufen stand
- Rutschfest
- Wärme- und schalldämmend
- Dank dem Puzzle-System leicht zu verlegen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Reinigung mit Kehrmaschine


Farben :

M75: schwarz


M72 : grau / grün / blau (auf Anfrage)

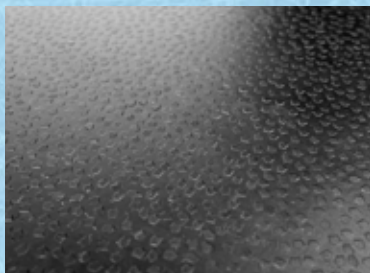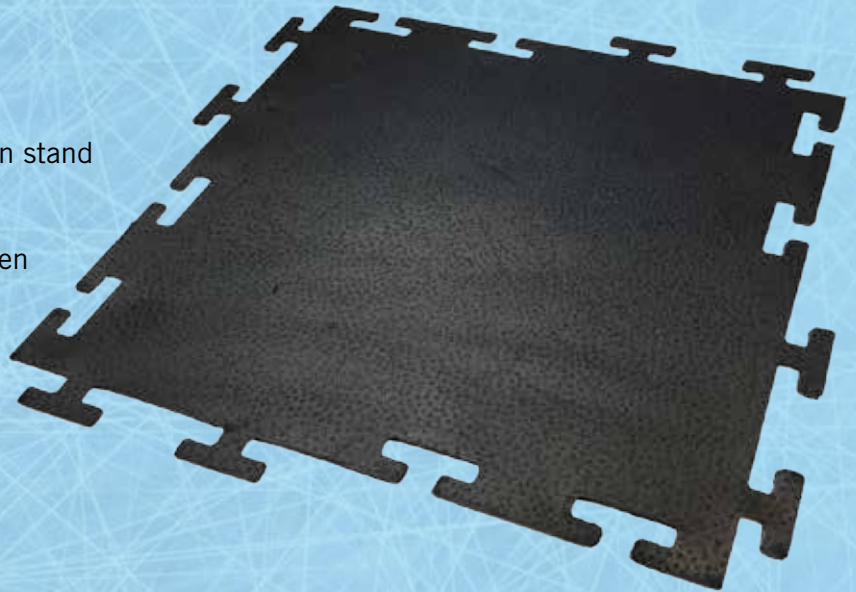

Oberseite

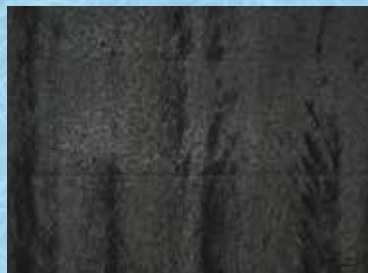

Unterseite

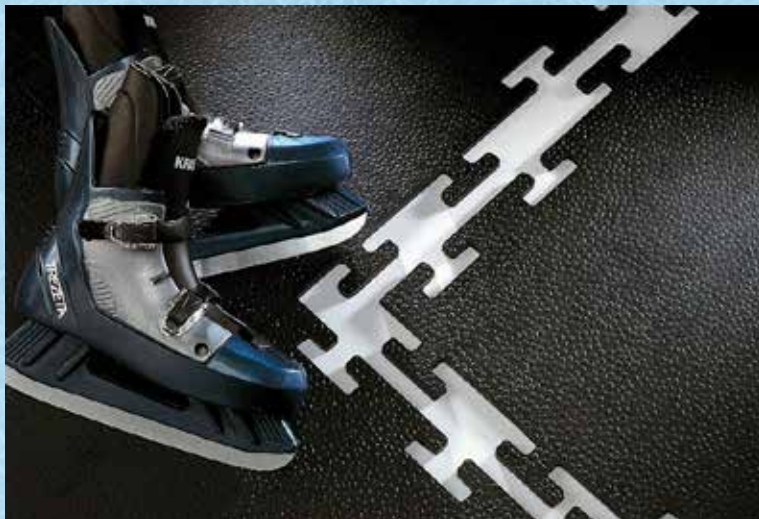

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Brandschutzklasse
M75 (Schwarz)	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	Efl
M75CFL (Schwarz)	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	Cfl-S1
M75BFL (Schwarz)	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	Bfl-S1
M72 (Farben)	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	-



Efl-S1



Cfl-S1

Auf Anfrage



Bfl-S1

Auf Anfrage



Außenbereich



freie Verlegung



Puzzle System



>1000 Verkehr / Tag
Starker Verkehr



-40°C
Verwendung bis -40 °C



UV beständig



100% KAUTSCHUK

100 % Kautschuk



Dränierend



Hochdruck-reiniger



Kehrmaschine

BODENPLATTE CLIP 18


Ultra-robuste Gummiplatten mit Puzzle-System

Zusammensetzung : 100% nicht recycelter Naturkautschuk

Vorteile :

- Freie Verlegung (kein Kleben)
- Spezialplatten für Eisstadien
- Sehr Widerstandsfähig, hält der Kraft der Kufen stand
- Extreme Beständigkeit für Eismaschinen
- Antirutschmatte
- Gerillte Unterseite zur Feuchtigkeitsableitung
- Wärme- und schalldämmend
- Dank dem Puzzle-System leicht zu verlegen
- Reinigung mit Kehrmaschine


Farben : Schwarz - Andere Farben auf Anfrage

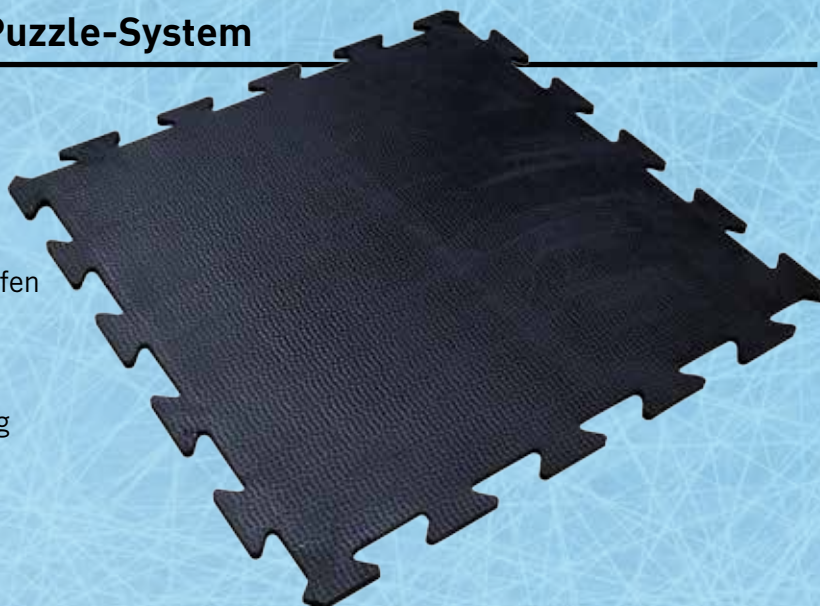

Clip 18 / Oberseite



Clip Super / Oberseite



Unterseite

CLIP 18 und CLIP SUPER :

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Brandschutzklasse
CLIP18	1000 x 1000 mm	17 mm	23 kg/m ²	Efl
CLIP18CFL	1000 x 1000 mm	17 mm	23 kg/m ²	Cfl-S1
CLIP18BFL	1000 x 1000 mm	17 mm	23 kg/m ²	Bfl-S1
CLIPSUPER	1000 x 1000 mm	18 mm	21 kg/m ²	-
CLIPSUPERCFL	1000 x 1000 mm	18 mm	21 kg/m ²	Cfl-S1
CLIPSUPERBFL	1000 x 1000 mm	18 mm	21 kg/m ²	Bfl-S1

CLASSIQUE : (ohne puzzle Verbindung)

Breite	Länge	Stärke	Gewicht
100 cm	150 - 165 - 175 - 185 - 200 - 220 cm	17 mm	23 kg/m ²
110 cm	150 - 165 - 175 - 185 - 200 - 220 cm	17 mm	23 kg/m ²
120 cm	150 - 165 - 175 - 185 - 200 - 220 cm	17 mm	23 kg/m ²
125 cm	150 - 165 - 175 - 185 - 200 - 220 cm	17 mm	23 kg/m ²



Auf Anfrage



Auf Anfrage



Außenbereich



freie Verlegung



Puzzle System



>1000 Verkehr / Tag



-40°C



UV beständig



100% Kautschuk



Dränierend



Hochdruckreiniger



Kehrmaschine

SOLID SPORT

Bodenplatten für Eislaufhallen

Zusammensetzung : 100 % Kautschuk

Vorteile :

- Widerstandsfähig, hält der Kraft der Kufen stand
- Strapazierfähig und wasserdicht
- Ästhetisch und dekorativ
- Zweischichtig : eine stoßdämpfende Unterschicht, eine verschleißbeständige Oberschicht
- Wärme- und schalldämmend
- Reinigung mit Kehrmaschine

Verlegen :

Vollverklebt mit Zwei-Komponenten-Polyurethankleber



Weitere Informationen :

- Andere Stärken auf Anfrage
- Individuelle Farbmischungen auf Anfrage (Mindestmenge 150m²)

Standardfarbe :



32 Dunkelgrau



110 Mittelgrau



13 Hellgrau



30 Rot



114 Blau



144 Grün

Andere Farben : Mindestmenge 100m²



103 Pistaziengrün



111 Beige



117 Braun



146 Minze



512 Granat

Abmessungen	Stärke	Gewicht	Brandschutzklasse
100 x 100 cm	9 mm	13 kg/m ²	Bfl-S1



Innenbereich



Zu Verkleben



Starker Verkehr

100% KAUTSCHUK

100 % Kautschuk




Verwendung bis -40 °C



Bfl-S1



Hochdruck-reiniger



Kehrmaschine

SPORTNEIGE / ID NEIGE

Sportbeläge als Rollenware

Zusammensetzung : 85 % schwarzer recycelter Kautschuk, 15 % gefärbtes EPDM-Granulat


Vorteile :

- Strapazierfähig und wasserdicht
- Ästhetisch und dekorativ
- Stoßdämpfend
- Wärme- und schalldämmend
- Reinigung mit Kehrmaschine


Verlegen :

Vollverklebt mit Zwei-Komponenten-Polyurethankleber

Weitere Informationen : Andere Stärken auf Anfrage

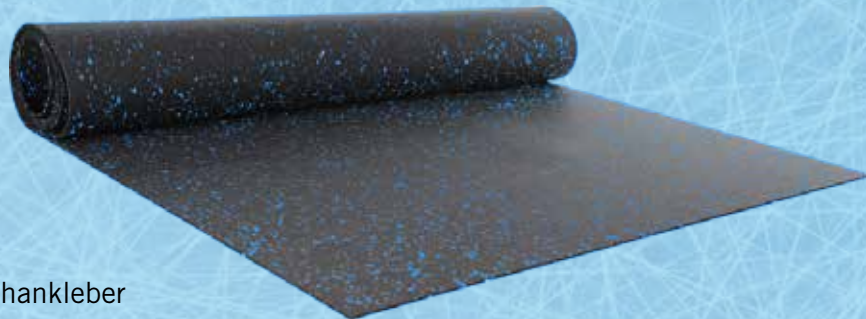

SPORTNEIGE :

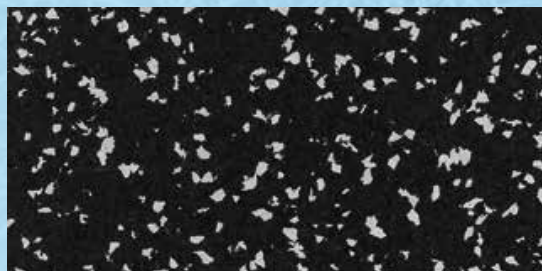


Schwarz / Grau

Andere Farben (auf Anfrage)




Schwarz / Blau




Schwarz / Grün



Schwarz / Orange



Schwarz / Rot



Schwarz / Gelb




Schwarz / Blau / Grau

ID NEIGE :



Schwarz / Blau

Andere Farben (auf Anfrage)



Schwarz / Gelb



Schwarz / Grün

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Brandschutzklasse
SPORTNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,3 kg/m ²	Efl
SPORTNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m ²	Efl
IDNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,3 kg/m ²	Efl
IDNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m ²	Efl
81104 (Schwarz)	1,5 x 30,0 m	4 mm	4,0 kg/m ²	-
81106 (Schwarz)	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,0 kg/m ²	-
811010 (Schwarz)	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,0 kg/m ²	-



Außenbereich



Innenbereich




Zu Verkleben



>1000 Verkehr / Tag
Starker Verkehr



Efl



100% KAUTSCHUK

100 % Kautschuk



Verwendung bis -40 °C



UV beständig



Hochdruckreiniger



Kehrmaschine

DÉLINEIGE

Der Gipfel der Bodenbeläge


Zusammensetzung :

Délineige gesprenkelt: 35 % EPDM-kautschuk (schwarz) und 65 % EPDM (gefärbtes Granulat)
Délineige einfarbig: 100 % gefärbtes EPDM

Vorteile :

- Strapazierfähig und wasserdicht
- Hohe Verschleißfestigkeit, UV- und Alterungsbeständigkeit.
- Hervorragende Beständigkeit bei mechanischen Beanspruchungen und Einflüssen
- Ästhetisch und dekorativ
- Stoßdämpfend
- Wärme- und schalldämmend
- Reinigung mit Kehrmaschine

Délineige gesprenkelt

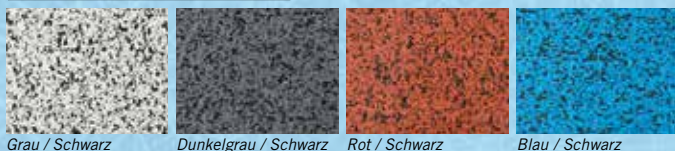

Grau / Schwarz

Dunkelgrau / Schwarz

Rot / Schwarz

Blau / Schwarz

Verlegen : Vollverklebt mit Zwei-Komponenten-Polyurethankleber

Einfarbiges Délineige (auf Anfrage)

Weitere Informationen : Andere Stärken auf Anfrage

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Brandschutzklasse
DÉLINEIGE GESPRENKELT				
DELINEIGE4	1,25 x 30,0 m	4 mm	4,4 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE6	1,25 x 20,0 m	6 mm	7,5 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE8	1,25 x 15,0 m	8 mm	10,0 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE10	1,25 x 12,0 m	10 mm	12,5 kg/m ²	Cfl-S1
EINFARBIGES DÉLINEIGE (AUF ANFRAGE)				
DELINEIGE4	1,25 x 30,0 m	4 mm	4,38 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE6	1,25 x 20,0 m	6 mm	6,57 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE8	1,25 x 15,0 m	8 mm	8,76 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE10	1,25 x 12,0 m	10 mm	10,95 kg/m ²	Cfl-S1




Rot

Blau

Dunkelgrau

Beige

Grün

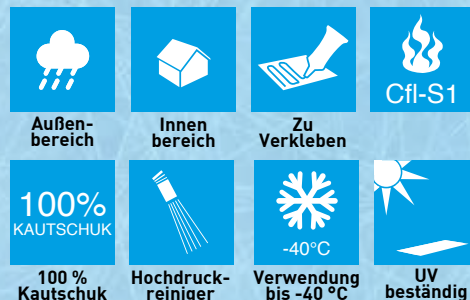

POLYURETHAN KLEBER

Zwei-Komponenten-Polyurethankleber

Zusammensetzung :

Polyurethan (5,0 kg) + Härtemittel (0,7 kg)

Anwendungen :

Für alle Kautschuk für Innen oder Außenbereich, in Platten- oder Rollenform, Läufer und Kunstrasen.

Vorteile :

- Geeignet zum Kleben auf zahlreichen Unterlagen, wie zum Beispiel Beton, Spanplatten.
- Für intensive Nutzung empfohlen.
- Hält dank seiner Geschmeidigkeit hohen Temperaturschwankungen stand.

Verlegen :

Polymerisationszeit bei mindestens 5 °C: Nach 24 Stunden für Fußgänger zugänglich, nach 48 bis 72 Stunden für intensives Verkehrsaufkommen.



Ungefäher Verbrauch

Sportneige	1 bis 1,2 kg/m ²
ID Neige	1 bis 1,2 kg/m ²
Checker	0,7 bis 0,8 kg/m ²
Pastillé	0,7 bis 0,8 kg/m ²

CHECKER

Der Gummibelag für die Industrie

Zusammensetzung :
100 % Naturkautschuk

Vorteile :

- Rutschfest
- Strapazierfähig und Wasserdicht
- Hohe Abriebfestigkeit
- Rückseite mit Textilabdruck zur Verklebung

Verlegen : Vollverklebt mit Zwei-Komponenten-Polyurethankleber

Farben : Schwarz

Weitere Informationen : Nitrilversion auf Anfrage



Außenbereich



Innenbereich



Zu Verkleben



100 % Kautschuk



Kehrmaschine



Verwendung bis -40 °C



UV beständig

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Brandschutzklasse
CHECKER140N6 (Schwarz)	1,4 x 10,0m	6 mm	8,4 kg/m ²	-

PASTILLÉ

Bodenbelag mit Noppenrelief

Zusammensetzung :
100 % Naturkautschuk


Vorteile :

- Rutschfest
- Strapazierfähig und Wasserdicht
- Hohe Abriebfestigkeit
- Rückseite mit Textilabdruck zur Verklebung

Verlegen : Vollverklebt mit Zwei-Komponenten-Polyurethankleber

Farben : Schwarz oder Grau - Andere Farben auf Anfrage

Weitere Informationen : Nitrilversion auf Anfrage

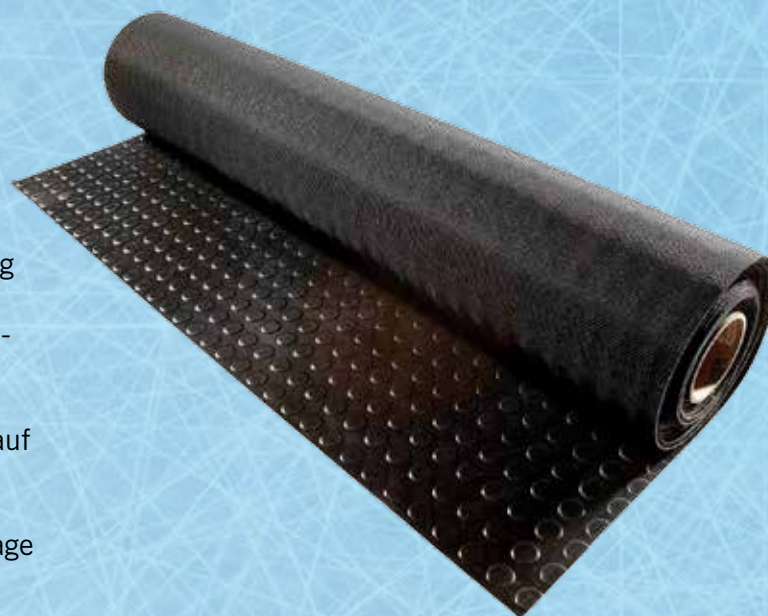

Schwarz



Grau

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Brandschutzklasse
PAST100N3 (Schwarz)	1,0 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m ²	-
PAST120N3 (Schwarz)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m ²	Cfl-S1
PAST120G3 (Grau)	1,2 x 10,0m	3 mm	4,6 kg/m ²	-



Außenbereich



Innenbereich



Zu Verkleben



Ref: PAST120N3



100 % Kautschuk



Kehrmaschine



Verwendung bis -40 °C



UV beständig

GUMMIWABENMATTEN M25


Besonders robuste und behindertengerechte Wabenmatte



Zusammensetzung : 100% nicht recycelte Naturkautschuk

Vorteile :

- Behindertengerechtes Modell gemäß LOGC940024A
- Sehr rutschfest: Feine Kanten auf der gesamten Oberfläche
- Sehr robust dank der hohen Dichte
- Die Oberfläche erlaubt das vollständige Ableiten von Wasser und Schnee
- Hält der Kraft der Kufen stand
- Lange Lebensdauer
- Modell M2606 mit abgeschrägten Kanten

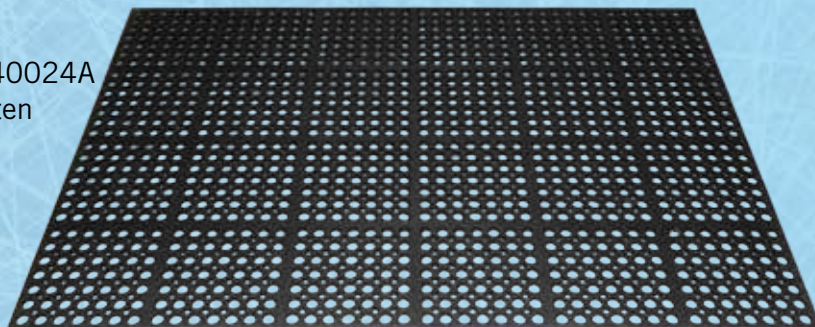

Farben : Schwarz - Andere Farben auf Anfrage

Weitere Informationen :

- Zuschnitt auf Anfrage
- Brandschutzklasse Cfl-S1 und Bfl-S1 auf Anfrage

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht	Brandschutzklasse
M25	1000 x 1500 mm	22 mm	21,8 kg	-
M2606	980 x 1570 mm	22 mm	20,0 kg	-



BODENBELÄGE IN ROLLENFORM

Gummimatte in grosse Breite


Zusammensetzung : 100 % Kautschuk

Vorteile :


- Sehr rutschfest
- Schalldämmend
- Hält der Kraft der Kufen stand
- Lange Lebensdauer
- Hält hohen Lasten stand

Farben : Schwarz


Weitere Informationen : Zuschnitt auf Anfrage



Oberseite



Unterseite

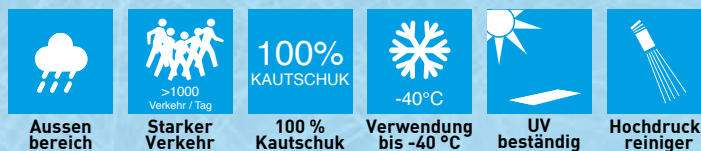

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Stärke	Gewicht
IDSSHEET4MM	Kautschuk SBR: 1 glatte Seite + 1 Seite mit Textilabdruck - eine Einlage	2,0 x 60,0 m	4 mm	5,28 kg/m ²
IDS6200	Kautschuk SBR: 1 seite mit Hammerschlag Seite + 1 Seite mit Textilabdruck	2,0 x 50,0 m	6 mm	9,4 kg/m ²
IDS10150	Kautschuk SBR: 1 seite mit Hammerschlag Seite + 1 Seite mit Textilabdruck	1,5 x 50,0 m	10 mm	14,0 kg/m ²
IDS10180	Kautschuk SBR: 1 seite mit Hammerschlag Seite + 1 Seite mit Textilabdruck	1,8 x 50,0 m	10 mm	14,0 kg/m ²
IDS10TOILE	Kautschuk SBR: 1 seite mit Hammerschlag Seite + 1 Seite mit Textilabdruck - eine Einlage	1,8 / 2,4 x 50,0 m	10 mm	12,0 kg/m ²
IDS12	Kautschuk SBR: 1 seite mit Hammerschlag Seite + 1 glatte Seite	2,0 x 50,0 m	12 mm	13,9 kg/m ²
IDS16	Kautschuk SBR: 1 seite mit Hammerschlag Seite + 1 glatte Seite	2,0 x 50,0 m	16 mm	17,6 kg/m ²

TAPILOGO

Hochwertige Logo Matte

Zusammensetzung : 100% Polyamidfasern auf
100% Nitrilgummi-Rücken


Vorteile :

- Sehr strapazierfähig und wirksam
- Rutschfester Rücken
- Lange Farbhaltbarkeit dank Jet Print Verfahren
- Hervorragende Ölbeständigkeit
- Verstärkte Ränder
- Industriereinigung
- Bei der Realisierung ihres Logos Können bis zu, 16 verschiedene Farben pro werden gewählt

Farben : Siehe Farbpalette

Weitere Informationen :

Für höchste Qualität senden Sie ihre vektorisierte Datei (AI, EPS, PDF, SVG Format) CMYK oder JPG High-Definition

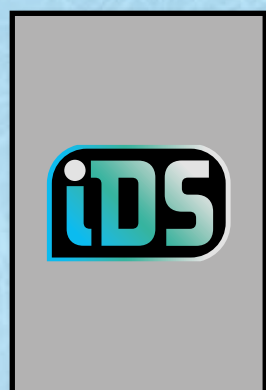

Hochformat



Querformat

Standardgrößen : mit Kanten

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht
TAPILOGO4060	400 x 600 mm	6 mm	0,5 kg
TAPILOGO6080	600 x 800 mm	6 mm	1,0 kg
TAPILOGO85120	850 x 1200 mm	6 mm	2,3 kg
TAPILOGO85150	850 x 1500 mm	6 mm	3,0 kg
TAPILOGO115175	1150 x 1750 mm	6 mm	4,9 kg
TAPILOGO115200	1150 x 2000 mm	6 mm	5,5 kg
TAPILOGO115240	1150 x 2400 mm	6 mm	7,0 kg
TAPILOGO150240	1500 x 2400 mm	6 mm	9,2 kg

Individuelle Abmessungen : mit Kanten

Art. Nr.	Abmessungen	Stärke	Gewicht
TAPILOGOS-MESUREAB	1500 x 5000 mm (maxi)	6 mm	2,5 kg/m ²

FARBEN NACH WAHL :

höchstens 16 verschiedene Farben pro Teppich

Schwarz	11 Anthrazitgrau	9 Mittelgrau	3 Hellgrau
482 Weiss Beige	465 Beige	410 Maulwurf Grau	1685 Braun
102 Hellgelb	116 Goldgelb	144 Hellorange	1665 Orange
185 Rot	193 Karminrot	505 Bordeaux-rot	224 Rosa
257 Mineralrosa	259 Pflaume	279 Blau	286 Klein Blau
286 Navyblau	3015 Blaugrün	362 Grün	3308 Dunkelgrün



Innen
bereich



freie
Verlegung



Machinen-
wäsche 40°C



>1000
Verkehr / Tag
Starker
Verkehr

CLEANFOR

Professionelle Schmutzfangmatte

Zusammensetzung : 100% Polyamidfasern
auf 100% Nitrilgummi-Rücken


Vorteile :

- Sehr Strapazierfähig und wirksam
- Rutschfester Rücken
- Hervorragende Ölbeständigkeit
- 2 verschiedene Rückenbeschichtungen:
glatter Rücken für harte Boden oder
genoppter Rücken für teppichböden
- Verstärkte Ränder
- Industriereinigung


Farben : Siehe Farbpalette



GESPRENKELTE FARBEN:



050 Anthrazit




675 braun Nerz




711 Königsblau



681 Silbergrau




000 Braun



646 Spritz Grau



652 Rot



647 Granit


Standardgrößen : mit Rand

Breite	Länge	Stärke	Gewicht
85 cm	60, 75, 115, 150, 300 cm	10 mm	2,7 kg/m ²
115 cm	180, 200, 240, 250, 300 cm	10 mm	2,7 kg/m ²
150 cm	200, 240, 250, 300 cm	10 mm	2,7 kg/m ²
200 cm*	200, 300 cm	10 mm	2,7 kg/m ²
* nur Anthrazit- und Spritzgrau			

Sondermaße : mit Rand

Breite	Länge	Stärke	Gewicht
bis 150 cm	bis 550 cm	10 mm	2,7 kg/m ²
bis 200 cm*	bis 550 cm	10 mm	2,7 kg/m ²
* nur Anthrazit- und Spritzgrau			
Maximalgröße für Noppenrücken : 175 x 550 cm			

MONOTONE FARBEN :




013 Holly




157 Sahara



875 Raven Black




964 Terra Cotta




014 Cool Grey



040 Scarlet




880 Burgundy



005 Coffee




134 Regal Red




178 Pearl




858 Navy



952 Chocolate



012 Slate



047 Smokey Mount



474 Ocean Blue



959 Taupe

Abmessungen : mit Rand

Standard breite	Standard länge	Sonderlängen	Stärke	Gewicht
85, 115, 150 cm	bis 400 cm	400 cm bis 600 cm	11mm	2,6 kg/m ²
Maximalgröße für Noppenrücken : 150 x 140 cm				



Innen
bereich



freie
Verlegung



Cfl-S1



Machinen-
wäsche 60°C



Starker
Verkehr



Alpespace

47, voie St Exupéry
73800 FRANCIN
FRANCE

—

tél. +33 (0)4 79 84 36 06
fax : +33 (0)4 79 84 36 10

—

e-mail : ids@ids-france.net
web : www.ids-france.net

www.ids-france.net

5000 M² LAGER MITTEN IN DEN ALPEN

—

Eislaufstadien

Empfangsbereiche

Gänge

Treppen

Laufstege

Rampen

Garderoben



EINE MARKE VON



GROUP