



IDS

PATINOIRES

TAPIS ET REVÊTEMENTS DE SOL
CAOUTCHOUC POUR LES PATINOIRES



WWW.IDS-FRANCE.NET

Introduction

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



Nous sommes certifiés conformes à la norme ISO 9001.

La direction réitère son engagement à mettre en place les ressources nécessaires pour continuer à améliorer la satisfaction de sa clientèle et la compétitivité de l'entreprise, tout en s'assurant du respect de la sécurité de chacun et de l'environnement. Notre société travaille avec les instances de certification ou de normalisation (type LNE, BUREAU VERITAS...).



Trade with purpose

Membre adhérent AMFORI / BSCI, ID Group s'engage à respecter les principes sociaux, et les principes d'échanges commerciaux ouverts et durables (respect du code du travail, éthique dans les affaires, non-recours au travail des enfants, non-discrimination, protection de l'environnement,...) Pour plus d'informations, consulter www.amfori.org



Afin de préserver votre santé et celle de vos clients, IDS s'engage à respecter la réglementation REACH en vigueur en bannissant de ses produits les substances nocives ou préoccupantes pour la santé ou pour l'environnement. Nous avons fait le choix de ne proposer que des produits «SVHC Free» afin de vous garantir le plus haut niveau de conformité à la norme.

Les produits IDS sont principalement composés de caoutchouc. Cette matière naturelle est produite à partir du latex sécrété par un arbre : l'hévéa. Le caoutchouc est utilisé sous deux formes:

Caoutchouc naturel non recyclé:

Le caoutchouc naturel est le produit issu directement de la transformation du latex. Il est très résistant à l'abrasion et reste souple même en cas de gel ou d'exposition prolongée aux U.V. L'ajout d'additifs lors du processus de fabrication permet d'obtenir des caoutchoucs particulièrement résistants aux huiles (caoutchouc nitrile) ou plus spécifiquement et sur demande; des caoutchoucs classés au feu, ou des coloris spécifiques.

Mélange caoutchouc naturel non recyclé / caoutchouc naturel recyclé:

Le caoutchouc naturel peut également être mélangé à du caoutchouc recyclé afin de réduire son coût.

Les caractéristiques techniques de ce mélange sont moins performantes que celles du caoutchouc non recyclé.

Les rouleaux de caoutchouc recyclé sont quant à eux composés d'un mélange de granulats de caoutchouc liés par un élastomère polyuréthane. Les granulats de caoutchouc proviennent principalement du processus de recyclage. Le caoutchouc recyclé est tout à fait adapté pour les revêtements de sol collés et également en dalles de forte épaisseur non collées. Ils sont antidérapants, robustes et isolent du froid et du bruit.

Bien choisir votre produit

Afin de vous accompagner au mieux dans le choix de votre caillebotis ou de votre revêtement de sol, IDS a mis en place une signalétique simple vous permettant d'identifier rapidement les caractéristiques de chacun de nos produits.

Pour bien choisir votre produit, vous devez d'abord vous poser quelques questions sur l'utilisation que vous allez en faire et sur les contraintes auxquelles il sera soumis.

Sur quel type de sol allez-vous poser le caillebotis ou le revêtement ? Sera-t-il positionné à l'intérieur ou à l'extérieur ? Allez-vous le coller ou le poser librement ? Dalles ou rouleaux ? Avez-vous besoin d'un classement au feu particulier ? Êtes-vous soumis aux normes d'accessibilité handicapé ? Quelle sera l'intensité du trafic ? Avez-vous besoin d'une résistance particulière aux huiles, aux produits chimiques, aux U.V, au gel ou à la glissance ?

Les réponses à ces questions et nos pictogrammes vous permettront de choisir le produit le plus adapté à vos besoins.

DALLE CLIP 18


Dalle caoutchouc emboîtable ultra-robuste

Composition : 100% caoutchouc naturel non recyclé

Avantages :

- Pose libre (aucun collage)
- Dalle spéciale pour patinoires
- Hyper résistante au passage des patins à glace
- Résiste au passage des surfaceuses à glace
- Antidérapante R9
- Face inférieure rainurée drainant l'humidité
- Isolant thermique et phonique
- Pose facile grâce à ces puzzles
- Nettoyage avec machine monobrosse


Coloris : noir - Autres coloris sur demande

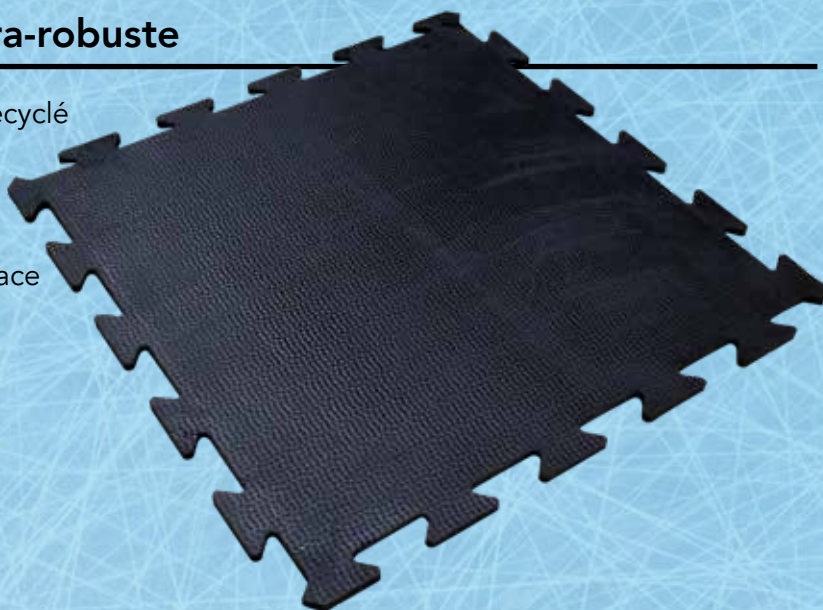

Clip 18 / face supérieure



Clip Super / face supérieure




Face inférieure

CLIP 18 et CLIP SUPER :

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement au feu
CLIP18	1000 x 1000 mm	17 mm	23 kg/m ²	Dfl-S2
CLIP18CFL	1000 x 1000 mm	17 mm	23 kg/m ²	Cfl-S1
CLIP18BFL	1000 x 1000 mm	17 mm	23 kg/m ²	Bfl-S1
CLIPSUPER	1000 x 1000 mm	18 mm	21 kg/m ²	-
CLIPSUPERCFL	1000 x 1000 mm	18 mm	21 kg/m ²	Cfl-S1
CLIPSUPERBFL	1000 x 1000 mm	18 mm	21 kg/m ²	Bfl-S1

CLASSIQUE : (sans jonction puzzle)

Largeur	Longueurs	Épaisseur	Poids
100 cm	150 - 165 - 175 - 185 - 200 - 220 cm	17 mm	23 kg/m ²
110 cm	150 - 165 - 175 - 185 - 200 - 220 cm	17 mm	23 kg/m ²
120 cm	150 - 165 - 175 - 185 - 200 - 220 cm	17 mm	23 kg/m ²
125 cm	150 - 165 - 175 - 185 - 200 - 220 cm	17 mm	23 kg/m ²



DALLE M75

Dalle caoutchouc emboîtable spéciale patinoires

Composition : 100% caoutchouc naturel non recyclé



Avantages :

- Pose libre (aucun collage)
- Dalle spéciale pour patinoires
- Résistante au passage des patins
- Antidérapante R9
- Isolant thermique et phonique
- Pose facile grâce à ces puzzles
- Grande résistance à l'abrasion
- Nettoyage avec machine monobrosse

Coloris :

M75 : noir


M72 : gris / vert / bleu (nous consulter)

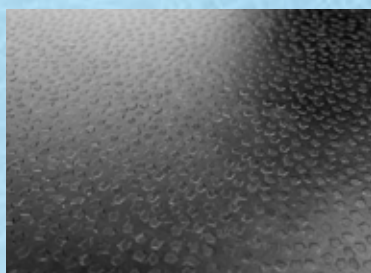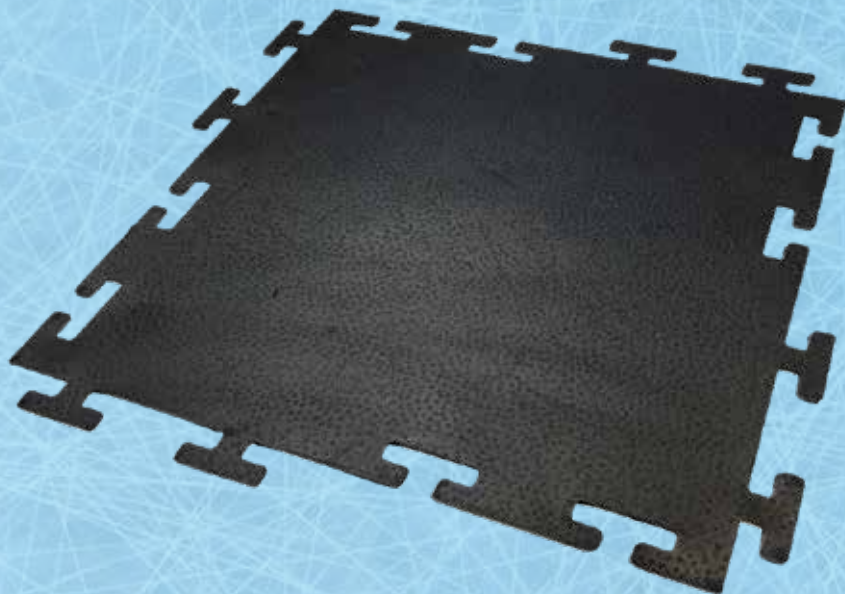







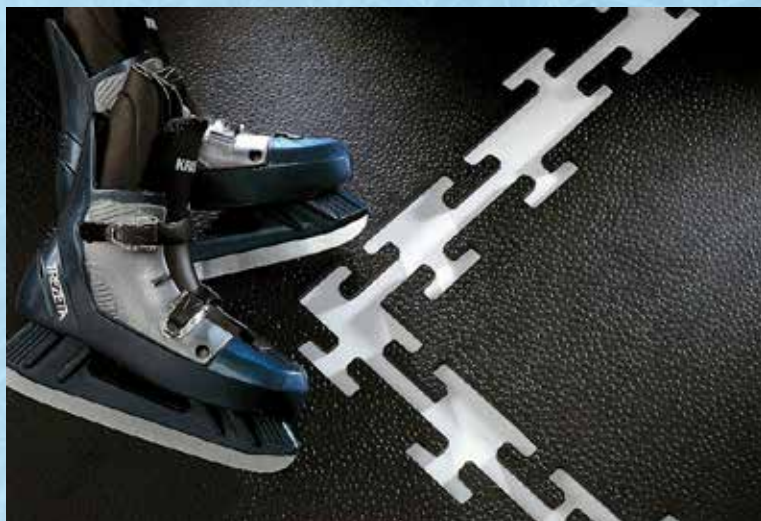







Face supérieure



Face inférieure



Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement au feu
M75 (noir)	610 x 610 mm	10 mm	5,3 kg	Dfl-S2
M75CFL (noir)	610 x 610 mm	10 mm	5,3 kg	Cfl-S1
M75BFL (noir)	610 x 610 mm	10 mm	5,3 kg	Bfl-S1
M72 (couleurs)	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	-

 Dfl-S2	 Cfl-S1 Sur demande	 Bfl-S1 Sur demande	 Extérieur	 à poser
 R9	 Dalles emboîtables	 Trafic intense >1000 passages / jour	 Utilisation jusqu'à -40°C	 Résistant aux UV
 100% CAOUTCHOU 100% caoutchouc	 Drainant	 Lavage haute pression	 Nettoyage monobrosse	

SOLID SPORT

Dalle caoutchouc pour patinoire

Composition : 100% caoutchouc

Avantages :

- Résistante au passage des patins à glace
- Antidérapante R9
- Robuste et insensible à l'eau
- Esthétique et décoratif
- Revêtement bi-couche : couche inférieure amortissante, couche supérieure hautement résistante à l'usure
- Isolant thermique et phonique
- Nettoyage avec machine monobrosse

Pose :

Collé en plein avec colle polyuréthane bi-composants

+ info :

- Autres épaisseurs sur demande
- Coloris personnalisés sur demande (mini 150m²)



Coloris standards :



21 Noir / bleu



32 Gris foncé



13 Gris clair



30 Rouge



114 Bleu



Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement au feu
100 x 100 cm	9 mm	13 kg/m ²	Bfl-S1 (Noir/bleu) Cfl-S1 (autres coloris)



Intérieur




à coller



Trafic intense

100% CAOUTCHOUC

100% caoutchouc



Utilisation jusqu'à -40°C




Coloris Noir/Bleu



Autres coloris



Lavage haute pression



Nettoyage monobrosse

ID ICE

Dalle caoutchouc emboîtable pour patinoire

Composition : Sous couche en caoutchouc recyclé et surface de type 8110, Sportneige ou Déligneige.


Avantages :

- Résistante au passage des patins à glace
- Robuste et insensible à l'eau
- Esthétique et décoratif
- Revêtement bi-couche : couche inférieure amortissante, couche supérieure antidérapante.
- Isolant thermique et phonique
- Nettoyage avec machine monobrosse


Pose :

Les dalles se posent au sol et sont liées entre elles à l'aide de goujons.


+ info : Autres épaisseurs sur demande

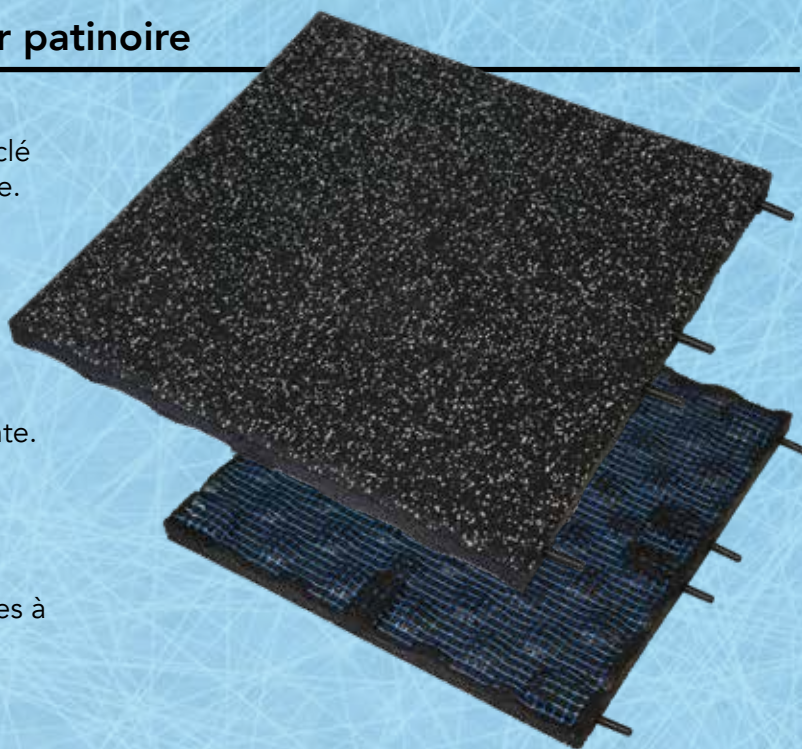

SURFACE TYPE SPORTNEIGE :

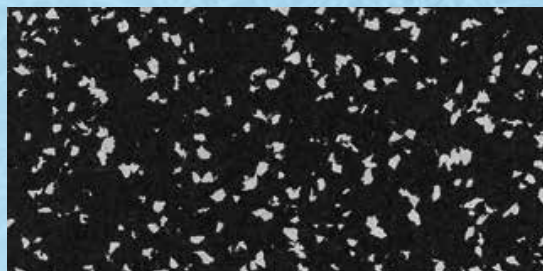

Noir / bleu




Noir / vert




Noir / orange



Noir / gris foncé



Noir / rouge



Noir / jaune



Noir / bleu / gris




Noir / lila



Noir 8110

Noir / Gris

SURFACE TYPE DELINEIGE :




Gris foncé / Noir



Rouge / Noir



Bleu / Noir



Rouge




Bleu



Gris foncé



Beige



Vert

Gris / Noir



Intérieur



Trafic intense
>1000 passages / jour



à poser



Dalles emboîtables




Efl

Surface Sportneige 8110



Cfl-S1

Surface Déligneige




-40°C

Utilisation jusqu'à -40°C



Résistant aux UV




100% CAOUTCHOUC

100% caoutchouc



CE



Lavage haute pression



Nettoyage monobrosse

Reference	Dimensions	Epaisseur	Poids	Classement feu
ID ICE avec surface 8110	50 x 50 cm 50 x 100 cm	30 mm	27,2 kg/m ²	Efl
ID ICE avec surface Sportneige	50 x 50 cm 50 x 100 cm	30 mm	27,2 kg/m ²	Efl
ID ICE avec surface Déligneige	50 x 50 cm 50 x 100 cm	30 mm	27,2 kg/m ²	Cfl-S1


SPORTNEIGE / ID NEIGE

Revêtement de sol sportif

Composition : 85% caoutchouc recyclé noir,
15% granulats EPDM coloré

Avantages :

- Robuste et insensible à l'eau
- Esthétique et décoratif
- Amortisseur de chocs
- Isolant thermique et phonique
- Nettoyage avec machine monobrosse

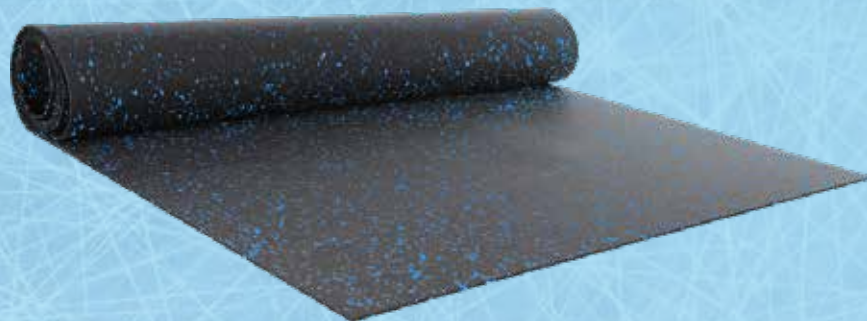


Pose :

Collé en plein avec colle polyuréthane bi-composants


+ **info** : Autres épaisseurs sur demande

SPORTNEIGE :

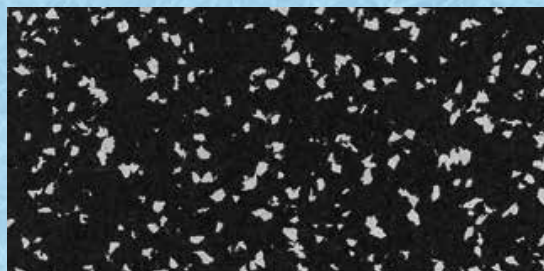

Noir / Gris

Autres couleurs (sur demande)

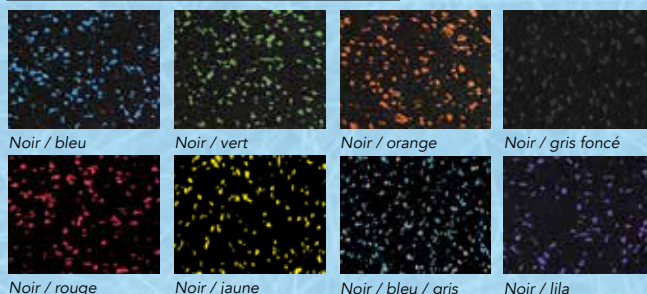


ID NEIGE :



Noir / Bleu

Autres couleurs (sur demande)



Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement au feu
SPORTNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,3 kg/m ²	Efl
SPORTNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m ²	Efl
IDNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,3 kg/m ²	Efl
IDNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m ²	Efl
81104 (noir)	1,5 x 30,0 m	4 mm	4,0 kg/m ²	-
81106 (noir)	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,0 kg/m ²	-
811010 (noir)	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,0 kg/m ²	-



CHECKER

Le revêtement caoutchouc industriel

Composition :

100% Caoutchouc naturel

Avantages :

- Antidérapant
- Robuste et insensible à l'eau
- Haute résistance à l'abrasion
- Envers dépoli pour fixation adhésive

Pose : Collé en plein avec colle polyuréthane bi-composants

Coloris : noir

+ **info :** version nitrile sur demande



Extérieur



Intérieur



à coller

100%
CAOUT
CHOU

100%
caoutchouc



Nettoyage
monobrosse



Utilisation
jusqu'à -40°C



Résistant
aux UV

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement au feu
CHECKER140N6 (noir)	1,4 x 10,0m	6 mm	8,4 kg/m ²	-

COLLE POLYURÉTHANE

Colle polyuréthane bi-composants

Composition :

Polyuréthane (5,0 kg) + durcisseur (0,7kg)

Applications :

Pour tous les revêtements de sols intérieurs ou extérieurs caoutchouc en dalles ou en rouleaux, les moquettes et les gazons synthétiques.

Avantages :

- Convient au collage sur de nombreux supports et pour les revêtements tels que béton et agglomérés.
- Recommandé pour les utilisations intensives.
- Peut être soumis à des variations de température importantes grâce à sa souplesse

Pose :

Temps de polymérisation à 5°C minimum : après 24 heures pour une ouverture au trafic pédestre, après 48 à 72 heures pour un trafic intense.



Consommation approximative

Sportneige / ID Neige

1 à 1,2 kg/m²

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC M25

Le caillebotis ultra-robuste, spécial norme PMR



Composition : 100% caoutchouc naturel non recyclé

Avantages :


- Modèle conforme à la norme PMR LOGC940024A
- Très antidérapant: fines arrêtes sur toute la surface
- Très robuste grâce à sa densité
- Idéal pour les banques à patins
- Permet de marcher pieds nus sans patin tout en restant au sec
- Face supérieure permettant une évacuation totale de l'eau et de la neige
- Résistance aux coupures des patins
- Longue durée de vie
- Modèle M2606 avec bords biseautés



Coloris : noir - Autres coloris sur demande

+ info :


- Découpe à la demande
- Classement feu Cfl-S1 sur demande

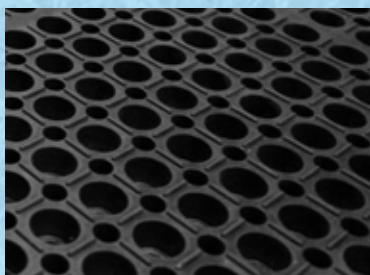

Face supérieure



Face inférieure

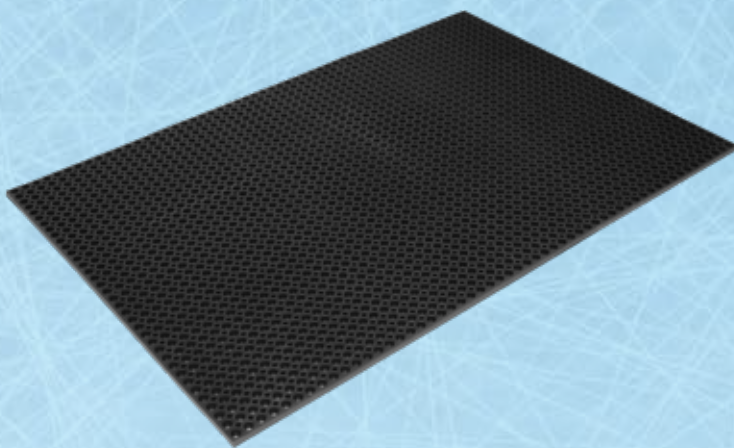

Jonctions C26



Extérieur


à poser



Sur demande

Trafic intense

100% caoutchouc



Drainant

Utilisation jusqu'à -40°C

Résistant aux UV

Lavage haute pression

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement au feu
M25	1000 x 1500 mm	22 mm	21,0 kg	-
M2606	980 x 1570 mm	22 mm	21,0 kg	-

RINKTEX

Revêtement de sol multi-usages

Composition : 100% feutre synthétique aiguilleté

Application : Le revêtement de sol Rinktex permet de transformer rapidement la patinoire en salle multi-activités tout en protégeant la glace. Concerts, concours hippiques, boxe, handball, congrès...

Avantages :

- Isole et protège la glace (pas de fonte)
- Ne colle pas à la glace
- Installation rapide et facile (2h à 4 pers.)
- Réutilisable et durable
- Rentable
- Léger et flexible
- Isole du froid
- Grande résistance à l'abrasion
- Nettoyage à l'aspirateur

Coloris :

Gris (autres coloris sur demande)

Egalement disponible en double face (2 coloris différents)



Concours hippique



Eurovision



Simple face



Double face



Mise en place des rouleaux cote à cote



Découpe des angles arrondis

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement au feu
Rinktex	4 x 30 m	5 mm	1,8 kg/m ²	-

1 Patinoire = 15 rouleaux de 4x30m



à poser



>1000 passages / jour

Trafic intense



Intérieur

TAPILOGO

Le tapis professionnel personnalisé

Composition : 100% fibres de polyamide sur semelle 100% caoutchouc nitrile

Avantages :

- Extrêmement robuste et efficace
- Semelle antidérapante
- Tenue des couleurs longue durée grâce à la projection d'encre en profondeur dans les fibres (impression Jet Print)
- Excellente résistance aux huiles
- Bordures renforcées
- Lavable en blanchisserie
- Possibilité de réaliser votre logo avec 16 couleurs différentes par tapis.

Coloris : Voir nuancier

+ Info :

Pour une qualité optimale, envoyez-nous un fichier vectorisé (formats AI, EPS, PDF, ou SVG) CMJN. Sinon adressez nous un fichier JPG haute définition.



Portrait



Paysage


Dimensions standards : (avec bordures)

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids
TAPILOGO4060	400 x 600 mm	6 mm	0,5 kg
TAPILOGO6080	600 x 800 mm	6 mm	1,0 kg
TAPILOGO85120	850 x 1200 mm	6 mm	2,3 kg
TAPILOGO85150	850 x 1500 mm	6 mm	3,0 kg
TAPILOGO115175	1150 x 1750 mm	6 mm	4,9 kg
TAPILOGO115200	1150 x 2000 mm	6 mm	5,5 kg
TAPILOGO115240	1150 x 2400 mm	6 mm	7,0 kg
TAPILOGO150240	1500 x 2400 mm	6 mm	9,2 kg

Dimensions sur mesure : (avec bordures)

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids
TAPILOGOS-MESUREAB	1500 x 5000 mm (maxi)	6 mm	2,5 kg/m ²

COLORIS AU CHOIX : Maximum 16 coloris par tapis





Alpespace

47, voie St Exupéry
73800 PORTE DE SAVOIE
FRANCE

—
tél. +33 (0)4 79 84 36 06
fax: +33 (0)4 79 84 36 10

—
e-mail: ids@ids-france.net
web: www.ids-france.net

www.ids-france.net

**5000 M² DE STOCKAGE
AU CŒUR DES ALPES**

—
Patinoires

Accueil

Coursives

Escaliers

Passerelles

Rampes

Vestiaires



UNE MARQUE



GROUP